


Abattant VENCE à Fermeture Ralentie Thermodur




DESRIPTIF


- Design universel s'adaptant à l'essentiel des cuvettes du marché
- **Bactéricide**
- Thermodur
- 2 Kg
- Inrayable
- Charnière individuelle ajustable en **acier inoxydable** et laiton chromé
- **Fermeture ralentie**
- Silencieux : la fermeture ralentie empêche le siège et le couvercle de choquer sur la cuvette
- **Hygiénique** : la fermeture ralentie évite d'entrer en contact avec la cuvette lors de la fermeture
- Fixations en **acier inoxydable**
- Fixations avec **semelles anti-dérapantes**
- Teinté dans la masse
- Disponible uniquement en blanc



Matériau :
abattant en résine
Thermodurcissable
Bactéricide

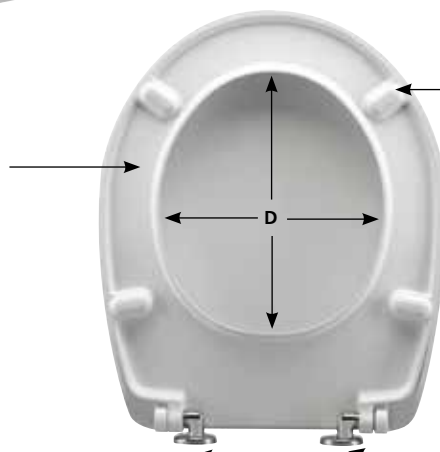

Tampons :
- 4 amortisseurs de siège
- 2 tampons de couvercle



Charnières en acier inoxydable et laiton réglables à fermeture ralentie, semelles anti-dérapantes et écrou rapide


TEXTE D'APPEL D'OFFRE

VENCE NF

Réf. : 49 4071 16

Abattant pour WC en résine thermodurcissable, certifié NF, garantie 5 ans, bactéricide, blanc, 2 kg, dimensions L 422 mm et l 361 mm, angle d'ouverture 98°. À installer sur toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation de 107 à 211 mm, fixation par charnière individuelle réglable en acier inoxydable et laiton avec semelles anti-dérapantes, fermeture ralentie.

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté Pal.
				Nb	M ³	Kg	
VENCE	49 4071 16	3 24723 001792 8	Barquette	6	0,07	13,72	108

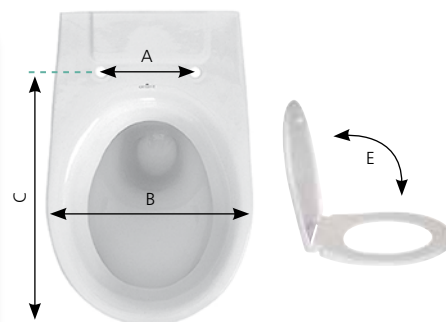

A - Entraxe de fixation de 107 à 211 mm

B - Largeur 361 mm

C - Longueur de cuvette 407 à 437 mm

D - Dimensions internes de la lunette :
longueur maxi 265 mm
largeur maxi 230 mm

E - Angle d'ouverture 98°




Abattant CAP FERRAT

Charnière Inox Thermodur




DESSCRIPTIF

- Design universel s'adaptant à l'essentiel des cuvettes du marché
- **Bactéricide**
- Thermodur
- 2,9 Kg
- **Inrayable**
- Charnière individuelle ajustable en acier inoxydable
- Fixations **en acier inoxydable**
- Fixations avec **centreurs et semelles anti-dérapantes**
- Teinté dans la masse
- Disponible uniquement en blanc



Matériau :
abattant en résine
Thermodurcissable
Bactéricide

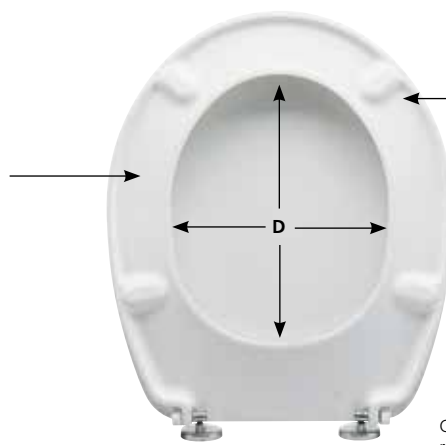

Tampons :

- 4 amortisseurs de siège
- 2 tampons de couvercle



Charnières en acier inoxydable réglables, avec centreurs et semelles anti-dérapantes


TEXTE D'APPEL D'OFFRE

CAP-FERRAT CHARNIÈRE INOX NF

Réf. : 42 1051 19

Abattant pour WC en résine thermodurcissable, certifié NF, garantie 5 ans, bactéricide, blanc, 2,9 kg, dimensions L 446 mm et l 375 mm, angle d'ouverture 98°. À installer sur toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation de 125 à 177 mm, fixation par charnière individuelle réglable en acier inoxydable avec centreurs et semelles anti-dérapantes.

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté Pal.
				Nb	M ³	Kg	
CAP FERRAT Charnière Inox	42 1051 19	3 24723 000634 2	Barquette	6	0,084	21,22	108

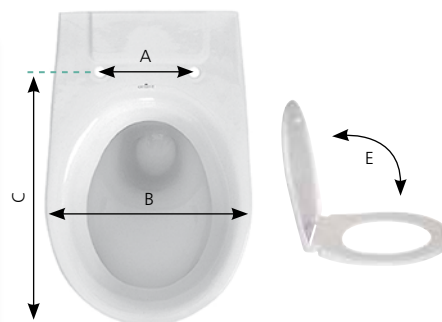

A - Entraxe de fixation de 125 à 177 mm

B - Largeur 375 mm

C - Longueur de cuvette 431 à 461 mm

D - Dimensions internes de la lunette :
longueur maxi 280 mm
largeur maxi 230 mm

E - Angle d'ouverture 98°



Abattant **ESTEREL** Thermodur**DESSCRIPTIF**

- Design universel s'adaptant à l'essentiel des cuvettes du marché
- **Bactéricide**
- Thermodur
- 2,3 Kg
- **Inrayable**
- Facilité d'entretien grâce au **dormant déclinable**
- **Charnière à dormant ajustable en laiton chromé**
- Fixations en métal
- Fixations avec semelles anti-dérapantes
- Teinté dans la masse
- Disponible uniquement en blanc



Matériau :
abattant en résine
Thermodurcissable
Bactéricide

Tampons :

- 4 amortisseurs de siège
- 2 tampons de couvercle




Charnières métalliques déclinables,
semelles anti-dérapantes,
vis de fixation en métal

TEXTE D'APPEL D'OFFRE

ESTEREL **Réf. : 46 5151 20**

Abattant pour WC en résine thermodurcissable, certifié NF, garantie 5 ans, bactéricide, blanc, 2,3kg, dimensions L 414 mm et l 370mm, angle d'ouverture 98°. A installer sur toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation de 125 à 185 mm, fixation par charnière à dormant métallique déclinable en métal avec semelles anti-dérapantes.

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté Pal.
				Nb	M³	Kg	
ESTEREL Blanc	46 5151 20	3 24723 000069 2	Barquette	6	0,084	16,78	108

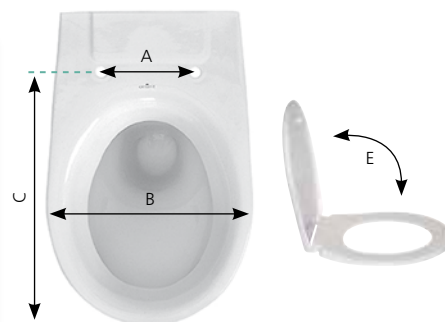

A - Entraxe de fixation de
125 à 185 mm

B - Largeur 370 mm

C - Longueur de cuvette
404 à 424 mm

D - Dimensions internes de
la lunette :
longueur maxi 275 mm
largeur maxi 225 mm

E - Angle d'ouverture 98°




Abattant BEAULIEU

Charnière Inox Thermodur




DESSCRIPTIF

- Design universel s'adaptant à l'essentiel des cuvettes du marché
- Thermodur
- **Bactéricide**
- 2 Kg
- **Inrayable**
- **Charnière individuelle ajustable en acier inoxydable**
- **Fixations en acier inoxydable**
- Fixations avec **centreurs et semelles anti-dérapantes**
- Teinté dans la masse
- Disponible uniquement en blanc



Matériau :
abattant en résine
Thermodurcissable
Bactéricide

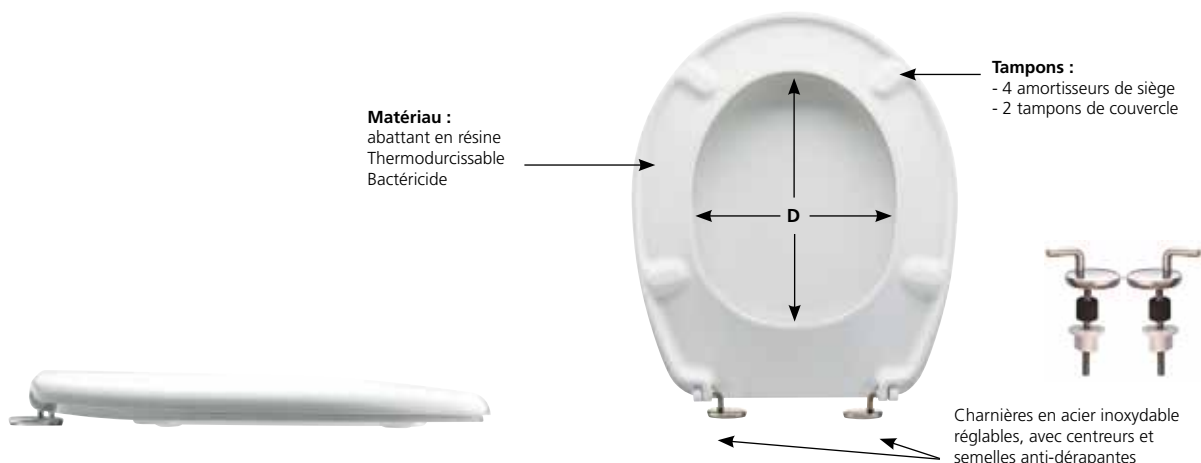


TEXTE D'APPEL D'OFFRE

BEAULIEU BLANC Charnière Inox

Réf. : 49 3056 16

Abattant pour WC en résine thermodurcissable, bactéricide, blanc, 2 kg, dimensions L 427,5 mm et l 361 mm, angle d'ouverture 98°. À installer sur toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation de 135 à 180 mm, fixation par charnière individuelle réglable en acier inoxydable avec centreurs et semelles anti-dérapantes.

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté Pal.
				Nb	M³	Kg	
BEAULIEU Blanc Charnières Inox	49 3056 16	3 24723 001698 3	Barquette	6	0,07	15,64	108

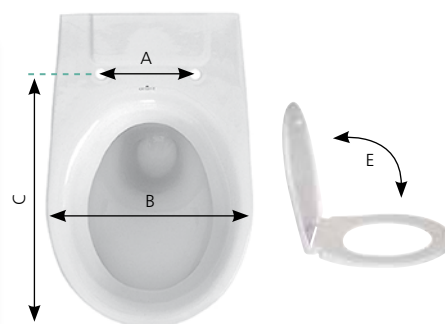

A - Entraxe de fixation de 135 à 180 mm
B - Largeur 361 mm
C - Longueur de cuvette 390 à 445 mm

D - Dimensions internes de la lunette : longueur maxi 268 mm largeur maxi 230 mm
E - Angle d'ouverture 98°



Abattant **BEAULIEU** Thermodur**DESSCRIPTIF**

- Design universel s'adaptant à l'essentiel des cuvettes du marché
- **Bactéricide**
- Thermodur
- 2 Kg
- **Inrayable**
- Facilité d'entretien grâce au **dormant déclipable**
- Charnières à dormant ajustable réversible déclipable
- Existe équipé de charnières individuelles métalliques
- Fixations en métal
- Teinté dans la masse
- Disponible uniquement en blanc



Matériau :
abattant en résine
Thermodurcissable
Bactéricide

Tampons :
- 4 amortisseurs de siège
- 2 tampons de couvercle

Dormant vis en métal


TEXTE D'APPEL D'OFFRE

BEAULIEU 

Réf. : 49 3051 16

Abattant pour WC en résine thermodurcissable, certifié NF, garantie 5 ans, bactéricide, blanc, 2 kg, dimensions L 427,5 mm et l 361 mm, angle d'ouverture 98°. À installer sur toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation de 135 à 180 mm, fixation par dormant déclipable avec vis en métal.

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté Pal.
				Nb	M ³	Kg	
BEAULIEU Blanc	49 3051 16	3 24723 001409 5	Barquette	6	0,07	14,71	108

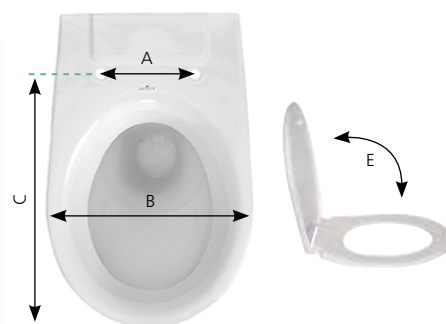

A - Entraxe de fixation de 135 à 180 mm

B - Largeur 361 mm

C - Longueur de cuvette 390 à 445 mm

D - Dimensions internes de la lunette :
longueur maxi 268 mm
largeur maxi 230 mm

E - Angle d'ouverture 98°




Abattant PRINCIPAUTÉ Thermodur



DESSCRIPTIF

- Design adapté aux **cuvettes rectangulaire**
- Thermodur
- 1,8 Kg
- **Inrayable**
- **Charnières individuelle ajustable réversible en plastique**
- Fixations en métal
- Fixations avec **semelles anti-dérapantes**
- Teinté dans la masse
- Disponible uniquement en blanc

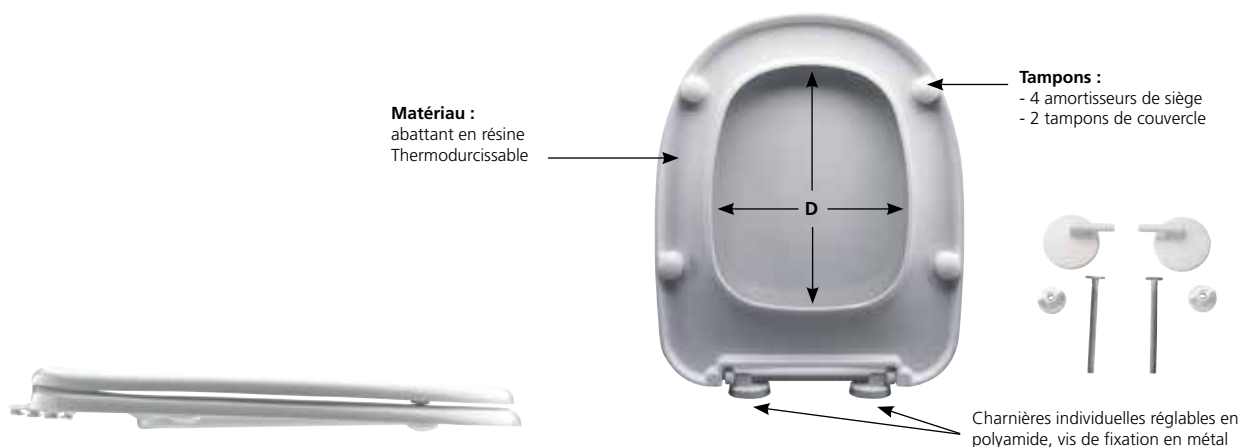


TEXTE D'APPEL D'OFFRE

PRINCIPAUTÉ

Réf. : 44 1151 36

Abattant pour WC en résine thermodurcissable, blanc, 1,8 kg, dimensions L 425 mm et l 360 mm, angle d'ouverture 98°. A installer sur toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation de 125 à 175 mm, fixation par charnière individuelle réglable en polyamide et vis en métal.

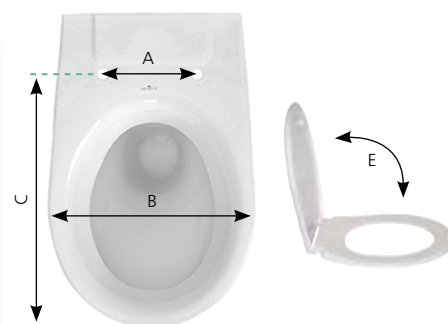

A - Entraxe de fixation de 125 à 175 mm

B - Largeur 360 mm

C - Longueur de cuvette 400 à 445 mm

D - Dimensions internes de la lunette :
longueur maxi 275 mm
largeur maxi 225 mm

E - Angle d'ouverture 98°

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté Pal.
				Nb	M ³	Kg	
PRINCIPAUTÉ Blanc	44 1151 36	3 24723 000731 8	Barquette	6	0,084	13,75	144




Abattant MENTON

Charnière Inox Thermodur




DESRIPTIF

- Design universel s'adaptant à l'essentiel des cuvettes du marché
- Thermodur
- **Bactéricide**
- 1,5 Kg
- **Inrayable**
- **Charnière individuelle ajustable en acier inoxydable**
- **Fixations en acier inoxydable**
- Fixations avec **centreurs et semelles anti-dérapantes**
- Teinté dans la masse
- Disponible uniquement en blanc



Matériau :
abattant en résine
Thermodurcissable
Bactéricide

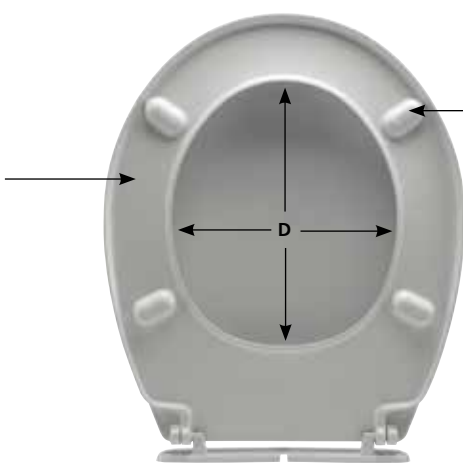

Tampons :
- 4 amortisseurs de siège
- 2 tampons de couvercle



Charnières en acier inoxydable
réglables, avec centreurs et
semelles anti-dérapantes




TEXTE D'APPEL D'OFFRE

MENTON CHARNIÈRE INOX

Réf. : 43 2110 17

Abattant pour WC en résine thermodurcissable, blanc, 1,5 kg, dimensions L 440 mm et l 375 mm, angle d'ouverture 98°. À installer sur toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation de 133 à 175 mm, fixation par charnière individuelle réglable en acier inoxydable avec centreurs et semelles anti-dérapantes.

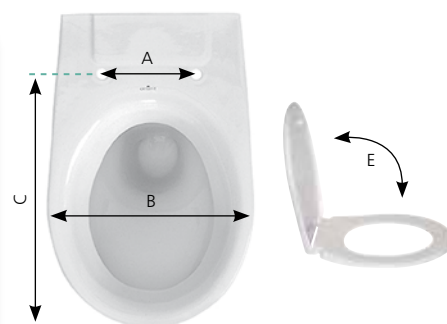

A - Entraxe de fixation de 133 à 175 mm

B - Largeur 375 mm

C - Longueur de cuvette 425 à 455 mm

D - Dimensions internes de la lunette :
longueur maxi 280 mm
largeur maxi 225 mm

E - Angle d'ouverture 98°

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté Pal.
				Nb	M³	Kg	
MENTON Charnière Inox	43 2110 17	3 24723 003368 3	Barquette	6	0,072	10,48	132



Abattant MENTON Thermodur




DESRIPTIF

- Design universel s'adaptant à l'essentiel des cuvettes du marché
- **Bactéricide**
- Thermodur
- 1,5 Kg
- **Inrayable**
- **Dormant ajustable réversible en polyamide**
- Existe équipé de charnières individuelles métalliques
- Fixations en métal
- Teinté dans la masse



Matériau :
abattant en résine
Thermodurcissable
Bactéricide

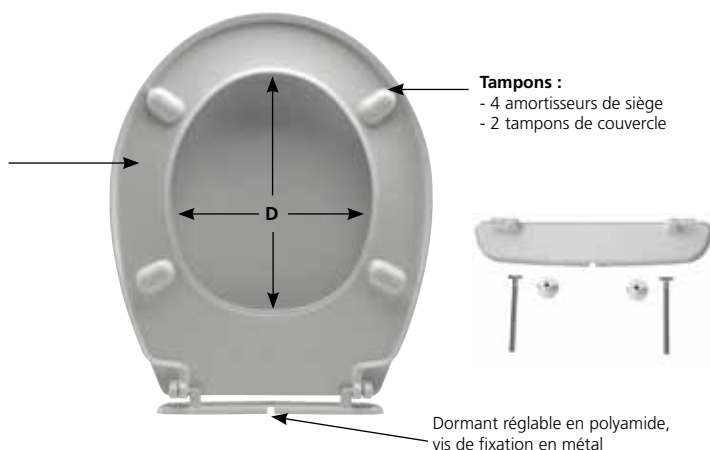


TEXTE D'APPEL D'OFFRE

MENTON

Réf. : 43 2110 16

Abattant pour WC en résine thermodurcissable, blanc, 1,5 kg, dimensions L 440 mm et l 375 mm, angle d'ouverture 98°. À installer sur toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation de 133 à 175 mm, fixation par dormant et vis en métal.

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté Pal.
				Nb	M ³	Kg	
MENTON	43 2110 16	3 24723 003076 7	Barquette	6	0,072	10,48	132

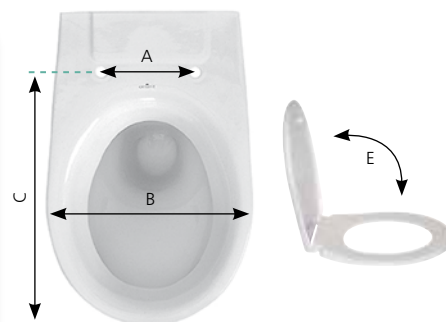

A - Entraxe de fixation de 133 à 175 mm

B - Largeur 362 mm

C - Longueur de cuvette 390 à 449 mm

D - Dimensions internes de la lunette :
longueur maxi 280 mm
largeur maxi 225 mm

E - Angle d'ouverture 98°



Abattant MENTON Siège seul Thermodur




DESSCRIPTIF

- Design **spécial cuvettes rallongées** s'adaptant à l'essentiel des cuvettes du marché

- Thermodur
- **Bactéricide**
- 0,750 Kg
- **Inrayable**



- **Charnière individuelle ajustable en acier inoxydable**
- **Fixations en acier inoxydable**
- Fixations avec **centreurs et semelles anti-dérapantes**
- Teinté dans la masse
- Disponible uniquement en blanc

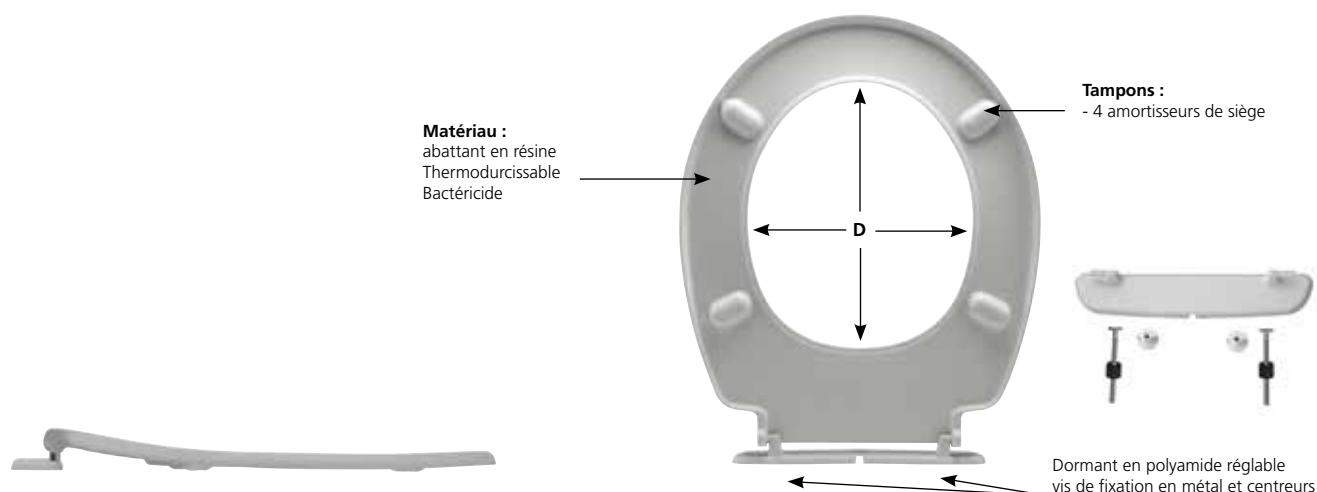


TEXTE D'APPEL D'OFFRE

ABATTANT MENTON PMR SIÈGE SEUL

Réf. : 43 2120 16

Abattant pour WC en résine thermodurcissable, siège seul pour faciliter l'assise, blanc, 0,750 kg, dimensions L 440 mm et l 375 mm. À installer sur toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation de 133 à 175 mm, fixation par dormant, centreurs et vis en métal.

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté Pal.
				Nb	M³	Kg	
MENTON Siège seul	43 2120 16	3 24723 004302 6	Barquette	6	0,072	7,83	132

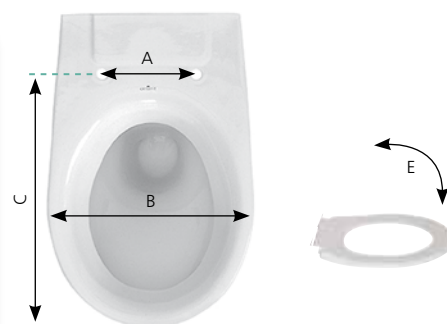

A - Entraxe de fixation de 133 à 175 mm
B - Largeur 362 mm
C - Longueur de cuvette 390 à 449 mm

D - Dimensions internes de la lunette : longueur maxi 280 mm largeur maxi 225 mm
E - Angle d'ouverture 120°



Abattant **ANTI-CONTACT** Thermodur




DESRIPTIF

- Design spécifique **anti-contact**
- Existe avec ou sans couvercle
- Thermodur
- 1,4 Kg
- **Inrayable**
- **Charnières à dormant ajustable**
- Fixations en métal
- Teinté dans la masse



Matériau :
abattant en résine
Thermodurcissable

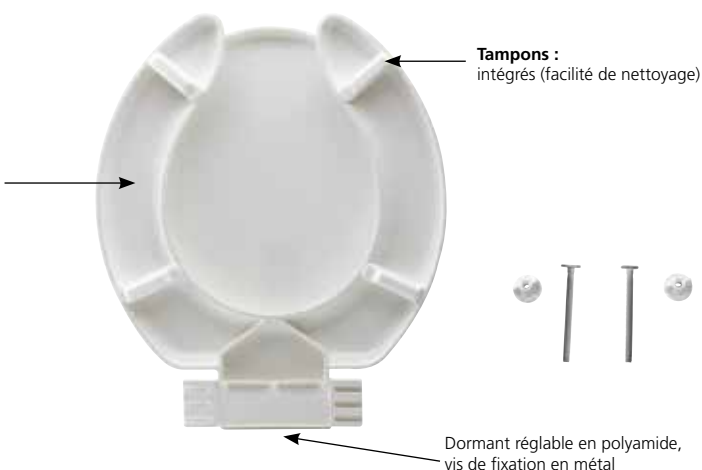


TEXTE D'APPEL D'OFFRE

ANTI-CONTACT DOUBLE

Réf. : 40 4501 15

Abattant pour WC en résine thermodurcissable, anti-contact, blanc, 1,4 kg, dimensions L 460 mm et l 380 mm, angle d'ouverture 98°. À installer sur toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation de 132 à 172 mm, fixation par dormant en polyamide réglable et vis en métal.

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté Pal.
				Nb	M ³	Kg	
ANTI-CONTACT Double Blanc	40 4501 15	3 24723 000077 7	Barquette	10	0,128	17,27	120
ANTI-CONTACT Simple Blanc	40 4601 10	3 24723 000079 1	Cartonnette	15	0,128	15,37	180

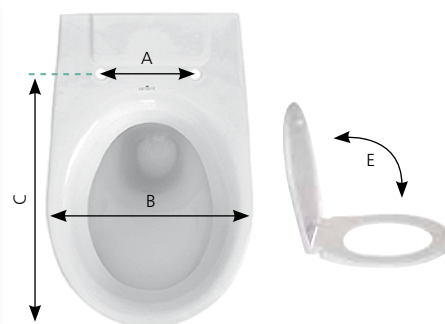

A - Entraxe de fixation de
132 à 172 mm
B - Largeur 380 mm

C - Longueur de cuvette
445 à 475 mm
E - Angle d'ouverture 98°
(pour le modèle double)



**DESSCRIPTIF**

- Design universel s'adaptant à l'essentiel des cuvettes du marché
- **MDF**
- 2,8 Kg
- Traité anti-UV, imperméabilisé
- Résiste aux produits d'entretien usuels et aux rayures
- **Charnières individuelles ajustables métal chromé**
- Fixations en métal
- Fixations avec semelles anti-dérapantes
- Disponible uniquement en blanc



Matériau :
MDF traité pour résister
aux produits d'entretien usuels
et aux rayures

Couvercle :
épaisseur 15 mm

Tampons :
- 4 amortisseurs de siège
- 2 tampons de couvercle

Siège :
épaisseur 18 mm

Charnières individuelles métal chromé
et vis en métal avec centreur




TEXTE D'APPEL D'OFFRE

HORIZON**Réf. : 95 8260 11**

Abattant pour WC en MDF, blanc, 2,8 kg, dimensions L 435 mm et l 365 mm, angle d'ouverture 98°. À installer sur toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation de 90 à 190 mm, fixation par charnières individuelles métal chromé, réglables et vis en métal avec centreur.

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté Pal.
				Nb	M ³	Kg	
HORIZON Neige	95 8260 11	3 24723002213 7	Barquette	1	0,014	3.5	-

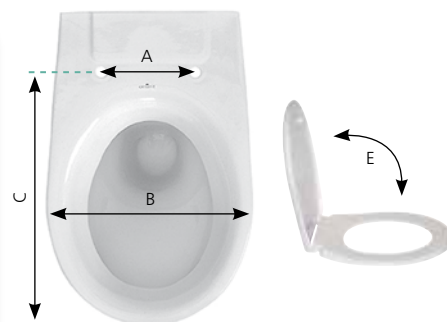

A - Entraxe de fixation de
90 à 190 mm

B - Largeur 365 mm

C - Longueur de cuvette
410 à 460 mm

D - Dimensions internes de
la lunette :
longueur maxi 265 mm
largeur maxi 220 mm

E - Angle d'ouverture 98°



Abattant VALLAURIS à Fermeture Ralentie Thermoplastique



DESRIPTIF

- Design universel s'adaptant à l'essentiel des cuvettes du marché
- Thermoplastique : polypropylène **antistatique**
- Déclipsable
- 1,8 Kg
- **Incassable**
- **Fermeture ralentie**
- Silencieux : la fermeture ralentie empêche le siège et le couvercle de choquer sur la cuvette
- **Hygiénique** : la fermeture ralentie évite d'entrer en contact avec la cuvette lors de la fermeture
- Facilité d'entretien grâce au **dormant déclipsable**
- Charnières à dormant ajustable déclipsable (rendu fixe par vissage du dormant sur l'embase)
 - **Fixations en acier inoxydable**
 - Fixations avec **semelles anti-dérapantes**
 - Teinté dans la masse
 - Disponible uniquement en blanc



Matériau :
abattant en polypropylène
antistatique



Tampons :
- 4 amortisseurs de siège



Dormant polyamide réglable à
fermeture ralentie, déclipsable,
semelles anti-dérapantes
et vis en acier inoxydable


TEXTE D'APPEL D'OFFRE

VALLAURIS

Réf. : 95 8211 10

Abattant pour WC en polypropylène antistatique incassable, blanc, 1,8 kg, dimensions L 455 mm et l 380 mm, angle d'ouverture 98°. A installer sur toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation de 123 à 158 mm, fixation par dormant polyamide réglable, déclipsable et à fermeture ralentie, vis acier inoxydable.

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté Pal.
				Nb	M ³	Kg	
VALLAURIS Blanc	95 8211 10	3 24723 001701 0	Barquette	5	0,07	11,94	125

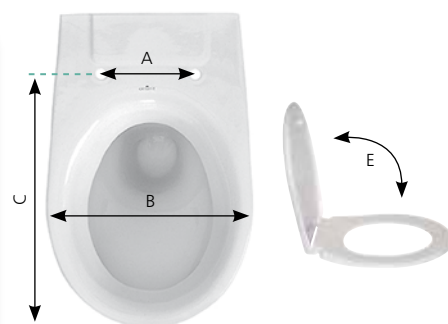

A - Entraxe de fixation de
123 à 158 mm

B - Largeur 380 mm

C - Longueur de cuvette
450 à 460 mm

D - Dimensions internes de
la lunette :
longueur maxi 285 mm
largeur maxi 210 mm

E - Angle d'ouverture 98°



Abattant GÉNÉRATIONS Thermoplastique



DESRIPTIF

- Design universel s'adaptant à l'essentiel des cuvettes du marché
- **Siège enfant et siège adulte**
- Thermoplastique : polypropylène antistatique
- 2,4 Kg
- **Incassable**
- **Fermeture ralentie**
- Silencieux : la fermeture ralentie empêche le siège et le couvercle de choquer sur la cuvette
- **Hygiénique** : la fermeture ralentie évite d'entrer en contact avec la cuvette lors de la fermeture
- Facilité d'entretien grâce au **dormant déclipable**
- Charnières à dormant ajustable déclipable (rendu fixe par vissage du dormant sur l'embase)
- **Fixations en acier inoxydable**
- Fixations avec **semelles anti-dérapantes**
- Teinté dans la masse
- Disponible uniquement en blanc



siège adulte

Siège enfant et adulte



siège enfant

Matériau :
abattant en polypropylène antistatique



Tampons :
- 4 amortisseurs de siège



Dormant polyamide réglable à fermeture ralentie, déclipable, semelles anti-dérapantes et vis en acier inoxydable


TEXTE D'APPEL D'OFFRE

GÉNÉRATIONS

Réf. : 95 8221 10

Abattant pour WC en polypropylène antistatique incassable, avec siège enfant incorporé, blanc, 2,4 kg, dimensions L 455 mm et l 380 mm, angle d'ouverture 98°. À installer sur toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation de 123 à 158 mm, fixation par dormant polyamide réglable, déclipable et à fermeture ralentie, vis en acier inoxydable.

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté Pal.
				Nb	M ³	Kg	
GÉNÉRATIONS Blanc	95 8221 10	3 24723 001703 4	Barquette	5	0,07	14,99	125

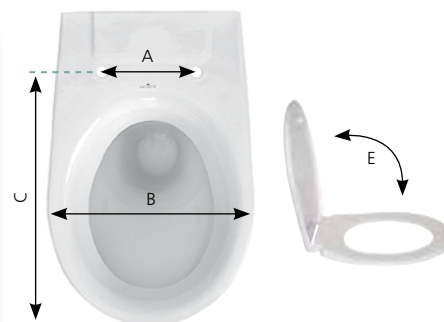

A - Entraxe de fixation de 123 à 158 mm

B - Largeur 380 mm

C - Longueur de cuvette 450 à 460 mm

D - Dimensions internes de la lunette (adulte) : longueur maxi 285 mm largeur maxi 210 mm

E - Angle d'ouverture 98°



Abattant OPIO à Fermeture ralentie Thermoplastique



DESSCRIPTIF

- Design universel s'adaptant à l'essentiel des cuvettes du marché
- **Fermeture ralentie**
 - Silencieux : la fermeture ralentie empêche le siège et le couvercle de choquer sur la cuvette
- **Hygiénique** : la fermeture ralentie évite à l'utilisateur d'entrer en contact avec la cuvette lors de la fermeture
- Thermoplastique : polypropylène antistatique
- **Déclipsable**
- **Incassable**
- **Charnière individuelle réglable**
 - Stabilité d'un dormant chaque charnière étant prise en étau entre le siège et le couvercle
- **Fixations en métal**
 - Fixations avec **semelles anti-dérapantes**
 - Teinté dans la masse
 - Disponible uniquement en blanc



Matériau :
abattant en polypropylène antistatique



Tampons :
- 4 amortisseurs de siège
- 2 tampons de couvercle



Charnières individuelles à fermeture ralentie déclinables réglables en polyamide, vis de fixation en métal


TEXTE D'APPEL D'OFFRE

OPIO À FERMETURE RALENTIE NF

Réf. : 47 1055 10

Abattant pour WC en polypropylène antistatique incassable, certifié NF, garantie 5 ans, blanc, 1,7 kg, dimensions L 422,5 mm et l 367 mm, angle d'ouverture 98°. À installer sur toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation de 130 à 180 mm, fixation par charnière individuelle à fermeture ralentie, déclinable, réglable et vis en métal.

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté Pal.
				Nb	M ³	Kg	
OPIO à Fermeture Ralentie	47 1055 10	3 24723 003075 0	Barquette	6	0,07	13,02	144

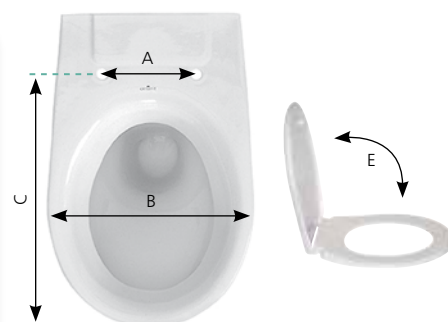

A - Entraxe de fixation de 130 à 180 mm

B - Largeur 367 mm

C - Longueur de cuvette 405 à 450 mm

D - Dimensions internes de la lunette :
longueur maxi 258 mm
largeur maxi 215 mm

E - Angle d'ouverture 98°




Abattant OPIO Charnière Inox Thermoplastique




DESRIPTIF

- Design universel s'adaptant à l'essentiel des cuvettes du marché
- Thermoplastique : polypropylène antistatique
- 1,7 Kg
- Incassable
- Charnière individuelle ajustable en acier inoxydable
- Fixations en acier inoxydable
- Fixations avec **centreurs et semelles anti-dérapantes**
- Teinté dans la masse
- Disponible uniquement en blanc



Matériau :
abattant en polypropylène antistatique

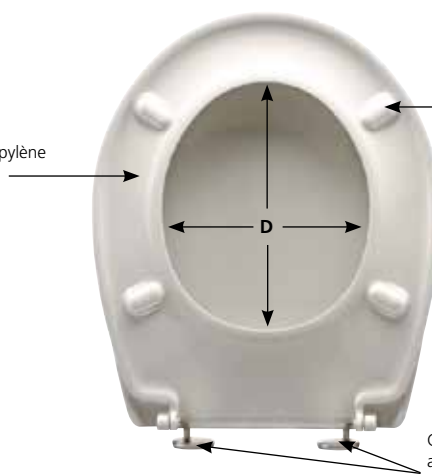

Tampons :
- 4 amortisseurs de siège
- 2 tampons de couvercle



Charnières acier inoxydable réglables avec centreurs et semelles anti-dérapantes


TEXTE D'APPEL D'OFFRE

OPIO CHARNIÈRE INOX NF

Réf. : 47 1056 10

Abattant pour WC en polypropylène antistatique incassable, certifié NF, garantie 5 ans, blanc de 1,7 kg, dimensions L 422,5 mm et l 367 mm, angle d'ouverture 98° à installer sur toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation de 130 à 165 mm, fixation par charnière individuelle réglable en acier inoxydable avec centreurs et semelles anti-dérapantes et vis acier inoxydable.

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté Pal.
				Nb	M ³	Kg	
OPIO Charnières inox	47 1056 10	3 24723 001697 6	Barquette	6	0,07	13,02	144

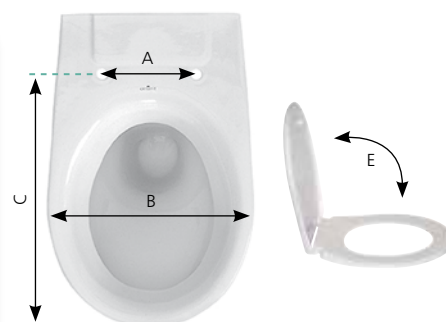

A - Entraxe de fixation de 130 à 165 mm

B - Largeur 367 mm

C - Longueur de cuvette 405 à 450 mm

D - Dimensions internes de la lunette : longueur maxi 258 mm largeur maxi 215 mm

E - Angle d'ouverture 98°



Abattant MONTE-CARLO 3 Thermoplastique




Fixation
rapide




Matériau :
abattant en polypropylène
antistatique

DESSCRIPTIF

- Visserie plastique à **fixation rapide**
- Design universel s'adaptant à l'essentiel des cuvettes du marché
- Thermoplastique : polypropylène **antistatique**
- 1,35 Kg
- **Incassable**
- Charnières à dormant ajustable réversible
- Teinté dans la masse
- Disponible en blanc et **couleurs contemporaines** : anthracite, gris Manhattan, gris fumée, framboise, prune, vert anis et taupe

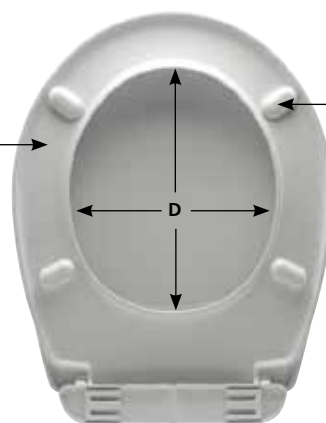

Tampons :
- 4 amortisseurs de siège
- 2 tampons de couvercle



Dormant réglable en polyamide,
vis de fixation rapide en plastique

TEXTE D'APPEL D'OFFRE

MONTE-CARLO 3


Réf. : 45 5251 18 Blanc

Réf. : 45 5253 18 Anthracite

Réf. : 45 5254 18 Couleurs

Abattant pour WC en polypropylène antistatique incassable, certifié NF, garantie 2 ans, 1,35 kg, dimensions L 446 mm et l 380 mm, angle d'ouverture 98°. À installer sur toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation de 133 à 175 mm, fixation par dormant polyamide réglable et visserie plastique à fixation rapide.

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté Pal.
				Nb	M ³	Kg	
MONTE CARLO 3 Blanc	45 5251 18	3 24723 003557 1	Barquette	10	0,134	17,89	160
MONTE CARLO 3 Anthracite	45 5253 18	3247230050284	Barquette	10	0,134	17,89	160
MONTE CARLO 3 Gris Manhattan	45 5254 18 0096	3247230053742	Barquette	3	0,043	5,55	108
MONTE CARLO 3 Gris Fumée	45 5254 18 1480	3247230051885	Barquette	3	0,043	5,55	108
MONTE CARLO 3 Framboise	45 5254 18 6773	3247230051892	Barquette	3	0,043	5,55	108
MONTE CARLO 3 Prune	45 5254 18 0639	3247230051861	Barquette	3	0,043	5,55	108
MONTE CARLO 3 Vert anis	45 5254 18 2972	3247230051878	Barquette	3	0,043	5,55	108
MONTE CARLO 3 Taupe	45 5254 18 6056	3247230051908	Barquette	3	0,043	5,55	108

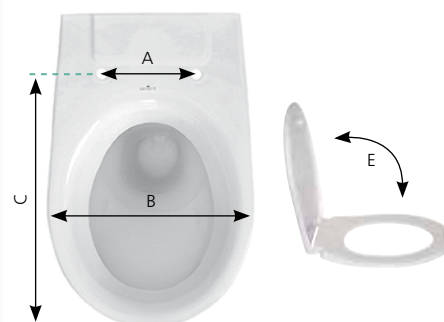

A - Entraxe de fixation de 133 à 175 mm

B - Largeur 380 mm

C - Longueur de cuvette 400 à 450 mm

D - Dimensions internes de la lunette : longueur maxi 280 mm largeur maxi 225 mm

E - Angle d'ouverture 98°




Abattant MONTE-CARLO 3 Couleurs Thermoplastique




Gris Fumée




Vert Anis

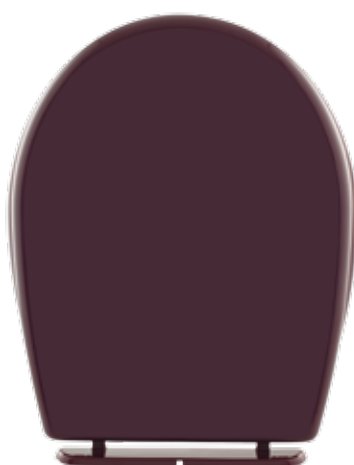

Prune

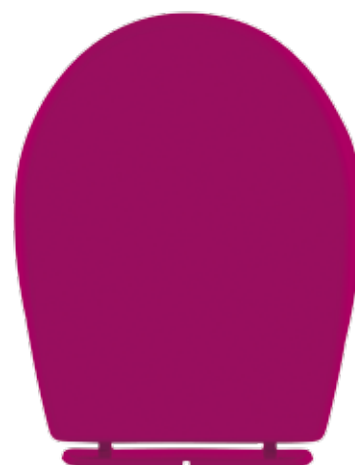

Framboise

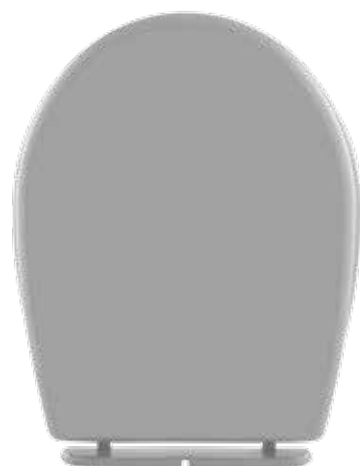

Gris Manhattan



Taupe



Anthracite



Abattant MONACO Thermoplastique




DESRIPTIF

- Visserie plastique à **fixation rapide**
- Facilité de nettoyage (pas de tampons ni amortisseurs)
- Design universel s'adaptant à l'essentiel des cuvettes du marché
- Thermoplastique : polypropylène **antistatique**
- 0,9 Kg
- **Incassable**
- **Charnières à dormant ajustable réversible**
- Fixation en acétal
- Teinté dans la masse
- Disponible en blanc et en anthracite



Matériau :
abattant en polypropylène
antistatique

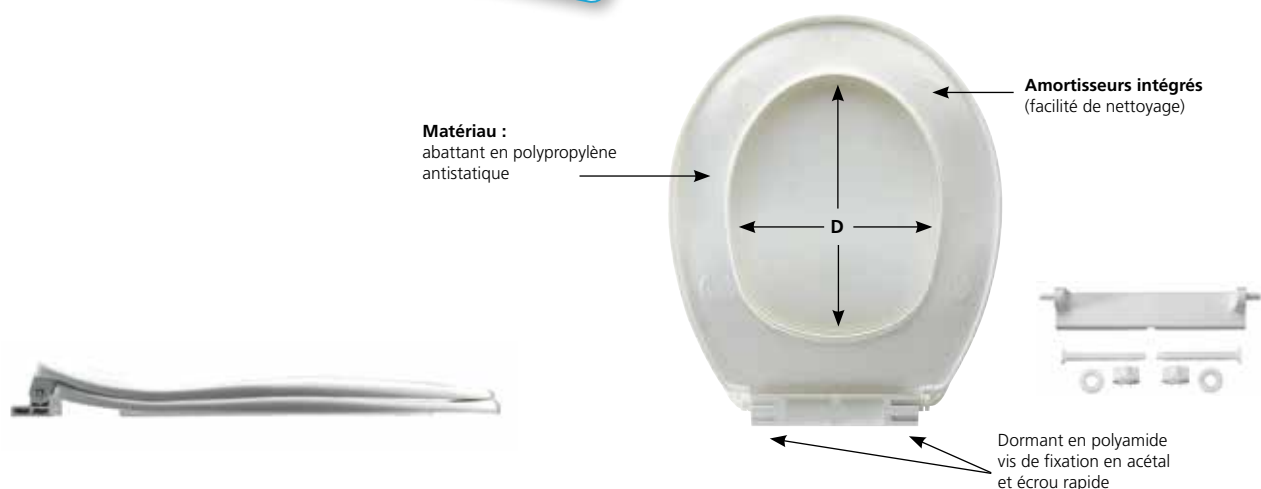


TEXTE D'APPEL D'OFFRE

MONACO

Réf. : 48 7101 17

Abattant pour WC en polypropylène antistatique incassable, blanc, 0,9 kg, dimensions L 445 mm et l 375 mm, angle d'ouverture 98°. A installer sur toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation de 133 à 175 mm, fixation par dormant polyamide réglable, vis en acétal et écrou rapide.

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté Pal.
				Nb	M³	Kg	
MONACO Blanc	48 7101 17	3 24723 000061 6	Barquette	10	0,12	12,01	160
MONACO Anthracite	48 7102 17	3 24723 000062 3	Barquette	10	0,12	12,01	160

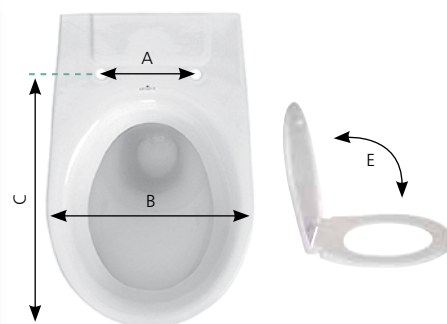


A - Entraxe de fixation de 133 à 175 mm
B - Largeur 375 mm
C - Longueur de cuvette 430 à 460 mm

D - Dimensions internes de la lunette : longueur maxi 285 mm largeur maxi 230 mm
E - Angle d'ouverture 98°





Abattant MENTON Charnière Inox Thermodur



Abattant BEAULIEU Charnière Inox Thermodur



Abattant CAP FERRAT Charnière Inox Thermodur



Abattant OPIO Charnière Inox Thermoplastique



	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté Pal.
				Nb	M ³	Kg	
BEAULIEU Charnière Inox	49 3056 16	3 24723 001698 3	Barquette	6	0,07	15,64	108
MENTON Charnière Inox	43 2110 17	3 24723 003368 3	Barquette	6	0,072	10,48	132
OPIO Charnière Inox	47 1056 10	3 24723 001697 6	Barquette	6	0,07	13,02	144
CAP FERRAT Charnière Inox	47 1051 19	3 24723 000634 2	Barquette	6	0,084	21,22	108

