

Abattant OPIO à Fermeture ralentie Thermoplastique




DESSCRIPTIF

- Design universel s'adaptant à l'essentiel des cuvettes du marché
- **Fermeture ralentie**
 - Silencieux : la fermeture ralentie empêche le siège et le couvercle de choquer sur la cuvette
- **Hygiénique** : la fermeture ralentie évite à l'utilisateur d'entrer en contact avec la cuvette lors de la fermeture
- Thermoplastique : polypropylène antistatique
- **Déclipsable**
- **Incassable**
- **Charnière individuelle réglable**
 - Stabilité d'un dormant chaque charnière étant prise en étau entre le siège et le couvercle
- **Fixations en métal**
 - Fixations avec **semelles anti-dérapantes**
 - Teinté dans la masse
 - Disponible uniquement en blanc



Matériau :
abattant en polypropylène antistatique

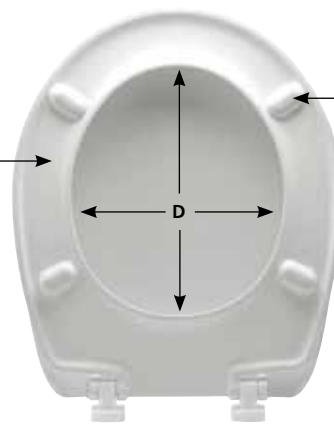

Tampons :
- 4 amortisseurs de siège
- 2 tampons de couvercle



Charnières individuelles à fermeture ralentie déclinables réglables en polyamide, vis de fixation en métal


TEXTE D'APPEL D'OFFRE

OPIO À FERMETURE RALENTIE NF

Réf. : 47 1055 10

Abattant pour WC en polypropylène antistatique incassable, certifié NF, garantie 5 ans, blanc, 1,7 kg, dimensions L 422,5 mm et l 367 mm, angle d'ouverture 98°. À installer sur toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation de 130 à 180 mm, fixation par charnière individuelle à fermeture ralentie, déclinable, réglable et vis en métal.

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté Pal.
				Nb	M ³	Kg	
OPIO à Fermeture Ralentie	47 1055 10	3 24723 003075 0	Barquette	6	0,07	13,02	144

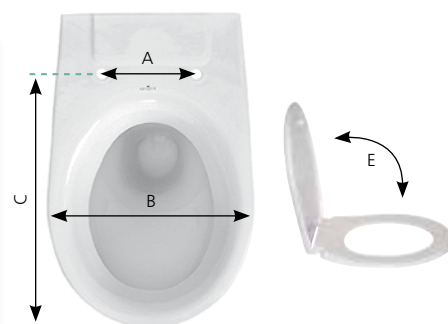

A - Entraxe de fixation de 130 à 180 mm

B - Largeur 367 mm

C - Longueur de cuvette 405 à 450 mm

D - Dimensions internes de la lunette :
longueur maxi 258 mm
largeur maxi 215 mm

E - Angle d'ouverture 98°

