

Accessoires pour bâti-supports

Kit évacuation coudé :

- Pipe coudée entre le bâti-chasse et l'évacuation de l'immeuble : diamètre 100 mm., en PVC, à coller, collerette de fixation pour clippage sur Verso 350 ou Verso 800, joint en EPDM.
- Manchon droit de liaison entre la cuvette et la pipe : diamètre 100 mm., en PVC, joint en EPDM.




Kit évacuation droite :

- Pipe droite entre le bâti-chasse et l'évacuation de l'immeuble : diamètre 100 mm., en PVC, à coller, collerette de fixation pour clippage sur Verso 350 ou Verso 800, joint en EPDM.
- Manchon droit de liaison entre la cuvette et la pipe : diamètre 100 mm., en PVC, joint en EPDM..


Kit liaison cuvette standard :

- Manchon d'évacuation droit longueur 285 mm, diamètre 100 mm., en PVC, joint en EPDM.
- Manchon d'alimentation droit longueur 252 mm, diamètre 45 mm., en PEHD, avec butée pour joint, joint à lèvre en élastomère pour Ø 55 mm.
- Kit de fixation cuvette avec centreurs, rondelles, écrous et caches.

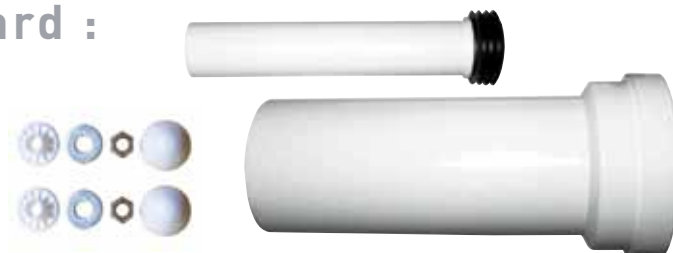

Kit liaison cuvette longue :

- Manchon d'évacuation droit longueur 285 mm, diamètre 100 mm., en PVC, joint en EPDM.
- Manchon d'alimentation droit longueur 450 mm., diamètre 45 mm., en PEHD, joint à lèvre en élastomère pour Ø 55 mm.
- Kit de fixation cuvette avec centreurs, rondelles, écrous et caches.

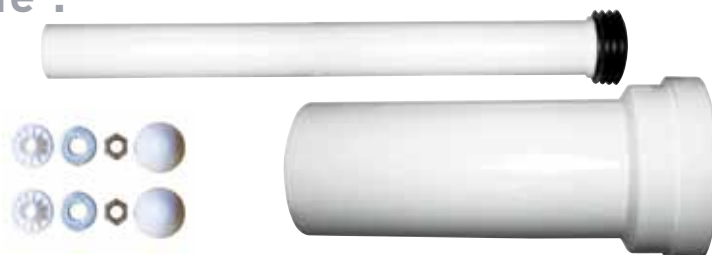

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté Pal.
				Nb	M³	Kg	
Kit évacuation coudé	92 4000 07	3 24723 001277 0	Sachet	1	-	-	-
Kit évacuation droit	92 4010 07	3 24723 001278 7	Sachet	1	-	-	-
Kit liaison cuvette standard	34 1171 07	3 24723 002143 7	Sachet	1	-	-	-
Kit liaison cuvette longue	34 1172 07	3 24723 002144 4	Sachet	1	-	-	-

Accessoires pour bâti-supports

Manchon d'alimentation long :



- Manchon d'alimentation droit longueur 450 mm., diamètre 45 mm., en PEHD, joint à lèvres en élastomère pour Ø 55 mm.



PA 2050B :

- Diamètre 100 mm., en PVC, flexible à mémoire de forme, à coller, avec collerette de fixation pour clippage sur Verso 350 ou 800, joint en EPDM


Pipe double :

- S'installe sur bâti-chasses Verso 350 BCU dos à dos
- Pipe coudée entre 2 bâti-chasses et l'évacuation de l'immeuble, Ø110 mm., en PEHD, collerette de fixation pour clippage sur le bâti-chasse, joint en EPDM.
- Accepte des manchons d'évacuation de cuvette en Ø 100mm.



Kit d'équerrage pour bâti-chasses dos à dos :

- Pour installation dos à dos de 2 VERSO 350 BCU
- Permet d'équerrer les 2 bâti-chasses

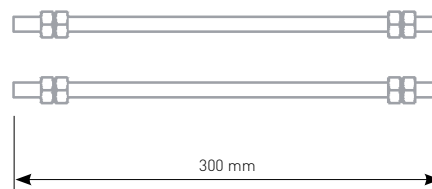


	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté PaL.
				Nb	M³	Kg	
Manchon d'alimentation long	92 0145 07	3 24723 001961 8	Sachet	1	-	-	-
Pipe extensible pour bâti-chasse PA2050B	92 4060 10	3 24723 001984 7	Sachet	8	-	0,83	160
Pipe double	92 2092 07	3 24723 003380 5	Sachet	1	-	-	-
Kit d'équerrage pour bâti-chasses dos à dos	34 2201 10	3 24723 003447 5	Boîte	1	-	-	-

Accessoires pour bâti-supports

Plaque de renfort cloison creuse

- ▶ Permet de transférer les efforts appliqués sur l'habillage par la cuvette au bâti-chasse en garantissant l'intégrité de l'habillage
- ▶ S'installe sur les bâti-chasses Verso 350 BCU
- ▶ Type des cloisons :
 - cloisons de distribution
 - cloisons de gaines techniques
- ▶ Types d'installation :
 - Plaque de plâtre en simple ou double peau avec ou sans isolant, sur rail
 - Plaque de plâtres collées sur alvéoles
 - Plaque de plâtres collées sur isolant
 - ⚠ la plaque de renfort doit impérativement être contre la plaque de plâtre elle-même au contact de la cuvette pour prendre cette plaque de plâtre en « sandwich ». Dans le cas de plaques de plâtre avec alvéoles ou isolant, créer une ouverture dans la plaque de plâtre côté bâti-support, dégager les alvéoles ou l'isolant pour permettre de loger le renfort contre la plaque de plâtre côté cuvette.

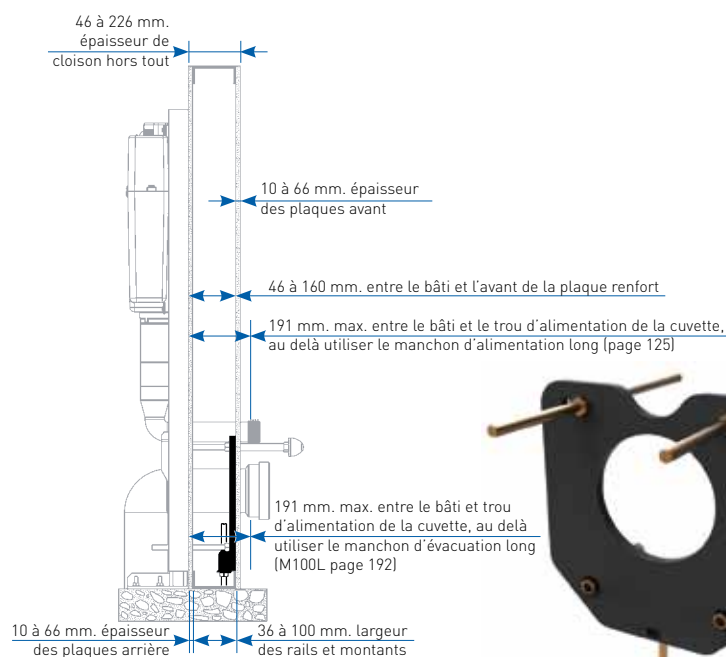

Rallonge tiges de fixation cuvette :

- ▶ Permet le remplacement de la cuvette existante par une cuvette plus profonde au niveau de sa fixation. La rallonge aide à rattraper cette différence de profondeur.




Vis d'actionnement fixation / rallongées (x4)

- ▶ Pour habillage supérieur à 100 mm et inférieur à 250 mm



	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté Pal.
				Nb	M³	Kg	
Plaque de renfort cloison creuse	34 1060 10	3 24723 003196 2	Boîte	1	-	-	-
Rallonge tige de fixation cuvette	34 1151 07	3 24723 001962 5	Sachet	2	-	-	-
Ens. 4 vis d'actionnement 250 mm	34 1149 07	3 24723 001960 1	Sachet	1	-	-	-

Accessoires pour bâti-supports

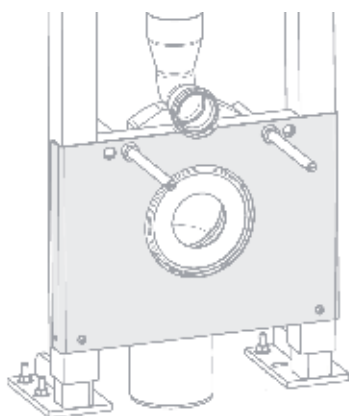


Appui cuvette courte

► Plaque de renfort permettant aux bâti-chasses VERSO 350 de recevoir des cuvettes à appui court. Du fait de leur design ces dernières ne prennent pas sur la barre transversale basse du bâti-chasse.


Plaque d'obturation pour réservoir Verso 800

► Évite l'intrusion de corps étrangers dans le réservoir Verso 800.

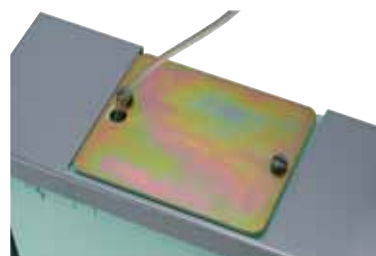

Fixations hautes rapides

► Pour bâti-chasses Verso 350 Universel et Mural, permet de gagner un temps précieux à l'installation grâce à un réglage facilité de l'aplomb, une plus grande amplitude de fixation et à la non nécessité de découper la tige filetée.

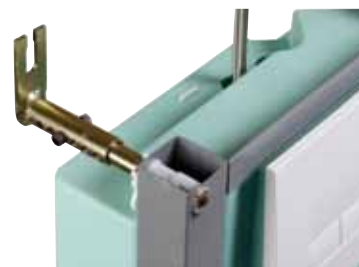

Tube galvaflex Ø32 mm

► Pour connection Spinair selon réglementation anti-feu. Bobine de 5 m

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté PaL.
				Nb	M ³	Kg	
Appui cuvette courte	34 1544 10	3 24723 003255 6	Boîte	1	-	-	-
Plaque obturation réservoir 800	34 1210 07	3 24723 002158 1	Sachet	1	-	-	-
Fixation Haute Rapide pour Verso 350 BCM, La Paire	31 2520 10	3 24723 003256 3	Boîte	1	-	-	-
Fixation Haute Rapide pour Verso 350 BCU, La Paire	31 2521 10	3 24723 003255 6	Boîte	1	-	-	-
Couronne tube galvaflex Ø32 mm x 5 m	34 1147 10	3 24723 003256 3	Boîte	1	-	-	-