


ANCODESIGN

Plaque de commande




CARACTÉRISTIQUES


- Design plat et anguleux
- Plaque en ABS
- Double volume
- Actionnement mécanique
- Effort d'actionnement inférieur à 20 Newton
- Ressorts métalliques pour un alignement parfait des palettes vis-à-vis du cadre
- Ressorts métalliques pour une sensation d'actionnement franche et précise
- Amortisseurs de retour sur les palettes pour éviter qu'elles ne choquent sur le cadre
- Vis d'actionnement lisses pour éviter les bruits de fonctionnement
- Vis de fixation et d'actionnement sécables manuellement pour adapter leur longueur à la dimension de l'habillage permettant une installation aisée et rapide
- Sert de trappe de visite pour accéder à l'équipement du réservoir
- Épaisseur d'habillage comprise entre 16 et 100 mm
- Patins au dos du cadre pour assurer l'appui sur l'habillage

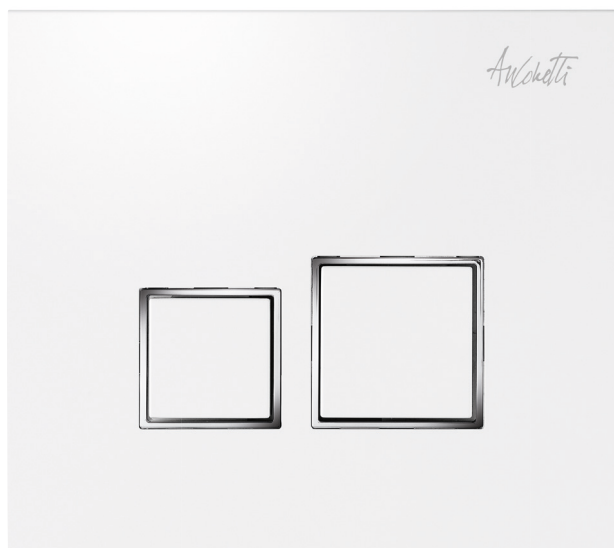

Blanc/inserts brillants

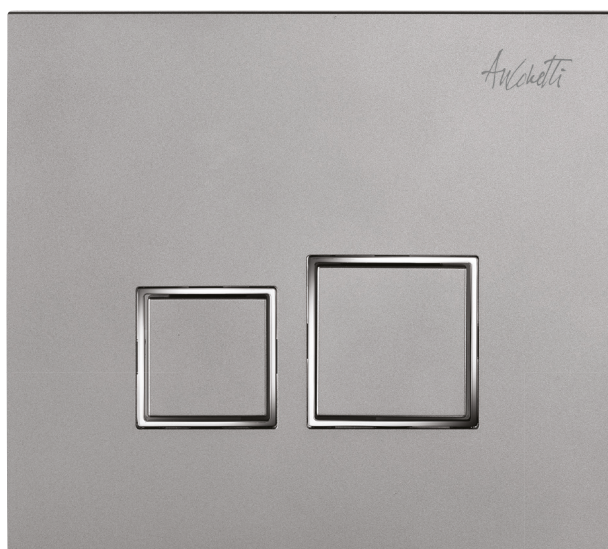

Aspect inox/inserts brillants

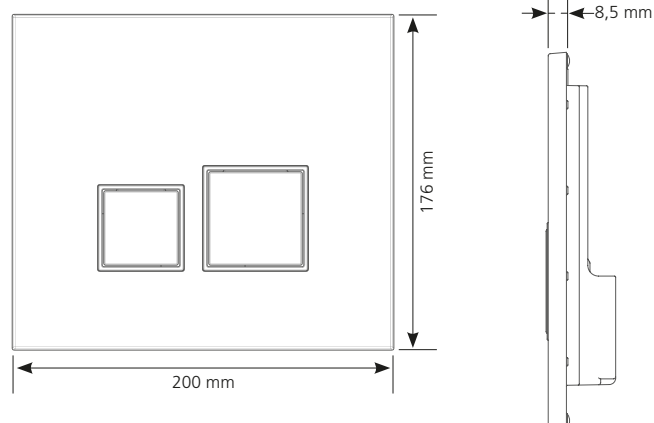

	Référence	Gencod	Conditionnement
Plaque ANCODESIGN Blanc/inserts brillants	746504	3 61202 201407 0	Boîte
Plaque ANCODESIGN Aspect inox/inserts brillants	746528	3 61202 201409 4	Boîte