

OPTIMA 50 / QUIETO OD

Mécanisme double volume à câble / Robinet flotteur latéral à ouverture différée



➤ Chasse interrompable

MÉCANISME DE CHASSE OPTIMA 50

- Installation rapide. Grâce à son câble, le mécanisme s'adapte automatiquement à la hauteur du réservoir.
- Trou de couvercle 16 à 50 mm
- Hauteur de recouvrement 272 à 480 mm
- Trop plein **pré-découpé**
- Débit de chasse 3,5l/s

ROBINET FLOTTEUR QUIETO OD

- **Hyper silencieux : 9 dB seulement**
- **Economie d'eau : jusqu'à 5l par jour***
- Fermeture **hydraulique**
- Embout 3/8" laiton
- Plage de fonctionnement 0,5 à 12 bars
- Plage de réglage du niveau d'eau 90 mm
- Débit de remplissage à 3 bars 7,2l/min

Compatible avec :

trou de couvercle (A) Ø de 16 à 50 mm
trou d'évacuation (D) Ø de 58 à 72 mm

Hauteur réglable (B) :



avec rosace : de 272 à 465 mm
(trou de couvercle (A) Ø de 16 à 38 mm et de 43 à 50 mm)
sans rosace : de 287 à 480 mm
(trou de couvercle (A) Ø de 16 à 38 mm et de 39 à 42 mm)

Hauteur de trop plein réglable (C) :
de 149 à 245 mm



VIDÉO DE FONCTIONNEMENT DU ROBINET QUIETO OD

Retrouvez nos tutos de maintenance
sur notre site www.siamp.fr ou notre
chaîne Youtube

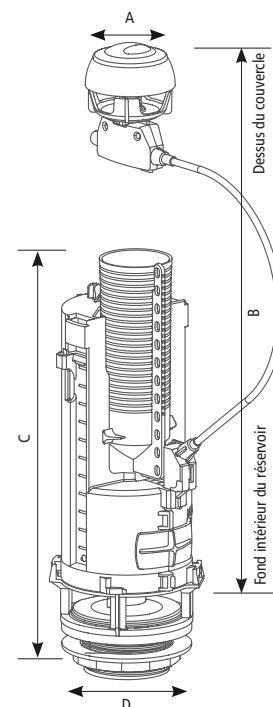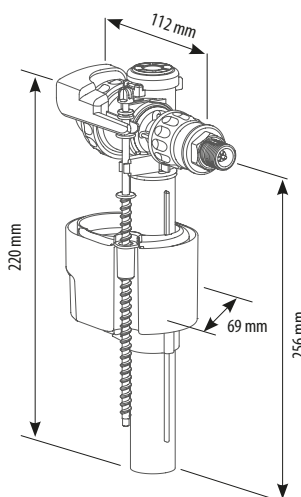

	Référence	Gencod	Conditionnement	Nb	Colisage L. x p. x h. (mm)	Quantité Palette
OPTIMA 50 / QUIETO OD	xxx	xxx	Boîte	xx	xx	xx

*Calcul réalisé pour une famille de 4 pers.