

OPTIMA 50 Compatible Ø 6 à 50 mm

> *Mécanisme double volume / Spécial rénovation*

SIAMP

Monaco

Le mécanisme
qui sait s'adapter
2 BOUTONS INCLUS !

Diamètre
6 mm à
18 mm



Diamètre
> à
18 mm



- S'adapte à la majorité des réservoirs :
- 2 boutons inclus
- Flexibilité du câble
- Économie d'eau
- Résiduel réglable
- Petite chasse réglable



Grâce à ses 2 boutons,
ce mécanisme à câble
Spécial rénovation est conçu
pour s'adapter sur les réservoirs équipés
d'un trou de couvercle de 6 à 50 mm.

SIAMP

Monaco

4, quai Antoine 1^{er} / B.P. 219 / MC 98007 MONACO Cedex
Tél. : +377 93 15 53 75 / Fax : +377 92 05 71 04
contact@siamp.com / www.siamp.com

OPTIMA 50 Compatible Ø 6 à 50 mm

> Mécanisme double volume / Spécial rénovation



SIAMP

Monaco



DESRIPTIF

- Équipe les réservoirs céramique ou plastique apparents en première monte ou en remplacement
- **2 boutons inclus** : compatibilité avec les réservoirs équipés d'un trou de couvercle de **6 à 50 mm**
- Bouton poussoir **double volume** :
 - Petit bouton = petite chasse
 - Grand bouton = grande chasse
- **Effort d'actionnement inférieur à 20N** pour une hauteur d'eau de 155 mm pour 6 litres
- Pour les trous de couvercle compris entre Ø 6 et 18 mm
- Câble de commande : permet une commande excentrée latérale ou frontale
- Trop plein : prédécoupé de 4 mm en 4 mm
- **Curseur de petite chasse réglable de 2l à 4,5l**
- Obturateur **de réglage du résiduel d'eau**, plage de réglage de 60 mm
- Bonde :
 - en ABS, très robuste
 - assure un **débit de rinçage puissant (3,5 l/s)**
 - ce mécanisme de chasse s'installe sur les bondes SIAMP en rénovation des anciens mécanismes
- Clapet : en NR/EPDM, assure une parfaite étanchéité
- Joint de cuvette : en mousse, compense les irrégularités de la cuvette de WC
- Joint de bonde : en élastomère SBS moulé. Son élasticité et sa forme renforcent l'étanchéité en fond de réservoir

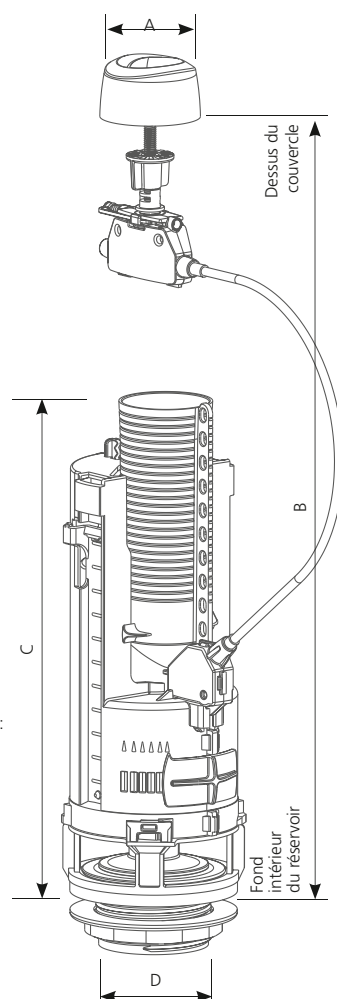

Compatible avec :
 Trou de couvercle (A)
 Ø de 6 à 50 mm
 Trou d'évacuation (D)
 Ø de 58 à 72 mm

Hauteur réglable (B) :
 • Avec bouton Ø 6 à 18 mm :
 - 302 mm à 465 mm
 • Avec bouton Ø > 18 mm :
 - 272 à 465 mm avec rosace
 - 287 à 480 mm sans rosace

Hauteur de trop plein réglable (C) :
 - 149 à 245 mm

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté Pal.	Prix Public HT 2014 €
				Nb	M ³	Kg		
OPTIMA 50 à câble Ø 6 à 50 mm	32 5080 10	3 24723 006042 9	Boite	10	0,06	8,34	240	45,97
OPTIMA 50 à câble Ø 6 à 50 mm / 95L	37 9650 10	3 24723 006040 5	Boite	10	0,087	10,30	160	59,31

SIAMP

Monaco

4, quai Antoine 1^{er} / B.P. 219 / MC 98007 MONACO Cedex
 Tél. : +377 93 15 53 75 / Fax : +377 92 05 71 04
 contact@siamp.com / www.siamp.com