

RONDO DOUBLE VOLUME

Réservoir apparent - Attenant




UTILISATION

- ✓ Pour alimenter une cuvette posée au sol
- ✓ **Installation attenant** (installation semi-basse possible, en option)
- ✓ Fixation cuvette standard

CARACTÉRISTIQUES

- **Commande double volume sur le dessus par palette**
- Cuve et couvercle réalisés en styrénique recyclable, traités **anti-UV**
- **Aspect céramique**
- Réservoir de capacité maximale de 9l
- **Isolation interne** par une coque en polystyrène expansé
- **Mécanisme de chasse double volume** pré-réglé d'usine à 3l/6l
- **Robinet flotteur 95L silencieux** **NF**, pré-réglé d'usine à 6l
- **Alimentation latérale gauche ou droite** (alimentation par le bas en option)
- Connexion en eau externe 3/8e mâle
- Joint de cuvette

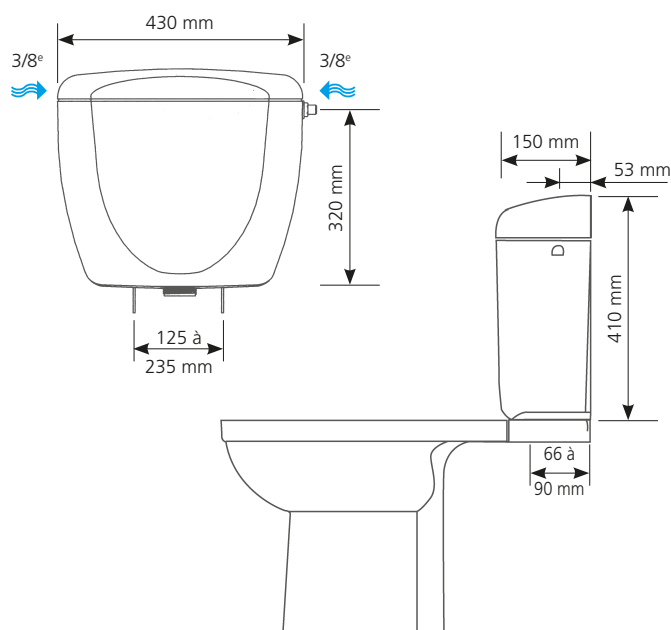

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette
				Nb	M ³	Kg	
RONDO DOUBLE VOLUME	31 5010 16	3 24723 002210 6	Carton	3	0,103	10,71	90