



ENSEMBLE OPTIMA 50 D6 + COMPACT 95L



OPTIMA 50 D6

Grâce à ses 2 boutons, ce mécanisme à câble **Spécial rénovation** est conçu pour s'adapter sur les réservoirs équipés d'un trou de couvercle de 6 à 50 mm.

Le double volume devient possible même avec les anciennes céramiques !



Ensemble OPTIMA 50 D6 + COMPACT 95L

COMPACT 95L

- **Compact**
- Équipe les réservoirs céramique ou plastique, apparents ou encastrés, en première monte ou en remplacement
- **Fermeture hydraulique** (pas de coup de bélier)
- Niveau d'eau réglable
- **Silencieux  classe acoustique 1**
- Tube coupable pour s'adapter aux réservoirs de faible hauteur
- **Anti-siphonnage**
- Entretien sans démontage de l'alimentation
- Mamelon 3/8" laiton nickelé
- Débit de 0,14 l/s à 3 bars
- Plage de fonctionnement de 0,5 à 16 bars

OPTIMA 50 D6

- Équipe les réservoirs céramique ou plastique apparents en première monte ou en remplacement
- **2 boutons inclus** : compatibilité avec les réservoirs équipés d'un trou de couvercle de **6 à 50 mm**
- Bouton poussoir **double volume**
- **Effort d'actionnement inférieur à 20N** pour une hauteur d'eau de 155 mm pour 6 litres
- Câble de commande : permet une commande excentrée latérale ou frontale
- Trop plein : prédécoupé de 4 mm en 4 mm
- **Curseur de petite chasse réglable de 2l à 4,5l**
- Obturateur **de réglage du résiduel d'eau**, plage de réglage de 60 mm
- Bonde :
 - en ABS, très robuste
 - assure un **débit de rinçage puissant (3,5 l/s)**
 - ce mécanisme de chasse s'installe sur les bondes SIAMP en rénovation des anciens mécanismes
- Clapet : en NR/EPDM, assure une parfaite étanchéité
- Joint de cuvette : en mousse, compense les irrégularités de la cuvette de WC
- Joint de bonde : en élastomère SBS moulé. Son élasticité et sa forme renforcent l'étanchéité en fond de réservoir

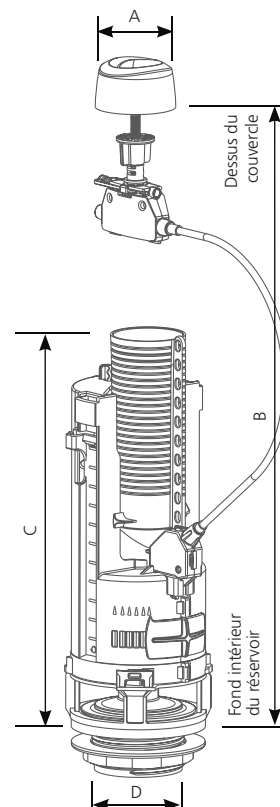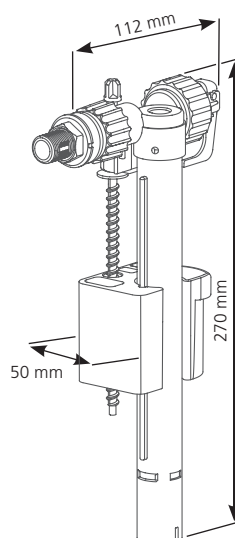

Compatible avec :
trou de couvercle (A) : 302 mm mini. à 465 mm max.
Ø de 6 à 18 mm
trou d'évacuation (D) : Ø de 58 à 72 mm

Hauteur réglable (B) : 302 mm mini. à 465 mm max.

Hauteur de trop plein réglable (C) : de 149 à 245 mm

	Référence	Gencod
OPTIMA 50 D6 COMPACT 95L	37 9650 20	3 24723 007851 6



4, quai Antoine 1^{er} B.P. 219
MC 98007 MONACO Cedex
Tél. : +377 93 15 53 75 / Fax : +377 92 05 71 04
contact@siamp.com / www.siamp.com