




TROU DE COUVERCLE :
de 6 mm (modèle
Optima S câble +
bouton 6 mm) à
50 mm de diamètre
avec excentration




BOUTON DE COMMANDE :
auto-réglables,
sans recoupe




ALIMENTATION BASSE :
3/8^e ou 1/2^e laiton,
1/2^e plastique




ALIMENTATION LATÉRALE :
3/8^e ou 1/2^e laiton,
3/8^e ou 1/2^e plastique



NIVEAU D'EAU :
réglable par vis

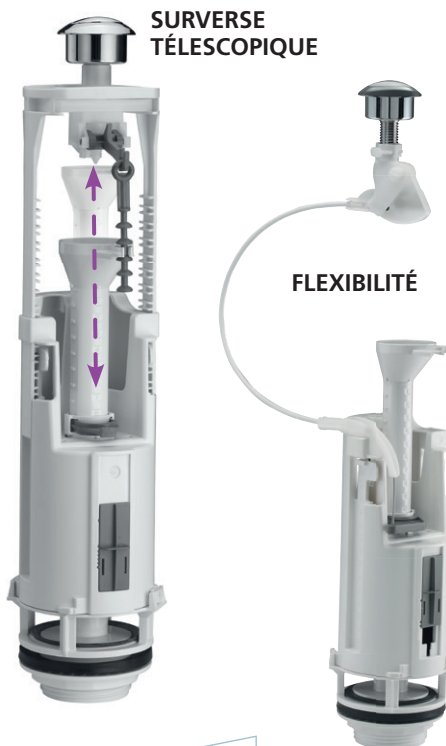

RÉGLAGE EN HAUTEUR :
permettant l'installation
dans la grande majorité
des réservoirs du marché.
Trop plein adaptable



RÉGLAGE HAUTEUR :
par coulisement
de l'étrier



RÉGLAGE PETITE CHASSE : par cran



RÉSIDUEL D'EAU :
réglé en usine,
ajustable
sur certains modèles

BONDE UNIVERSELLE :
pour tous les mécanismes de
la gamme (trou d'évacuation
de 58 à 72 mm)



SILENCE :
16 fois plus silencieux
qu'un robinet flotteur
traditionnel

**+ Économie
d'eau**



	Robinetts Flotteurs	Quieto OD	Compact 95L	Compact 99B	Compact 99T	Handy 93L	Handy 93B	Bas 26EL	Standard 15EL	Robeco 06
Type d'alimentation	Latérale	•	•			•			•	•
	Basse			•	•		•	•		
Type de fermeture	Hydraulique	•	•	•	•			•		
	Mécanique					•	•		•	•
Type de raccordement	3/8 Laiton	•	•	•	•	•	•	•	•	
	3/8 Plastique									•
	1/2 Laiton			•			•			
	1/2 Plastique			•	•		•			
Dimensions	Encombrement maxi (mm)	112	112	75,5	75,5	134	107	90	Corps 110	Corps 85
	Largeur (mm)	69	50	53	53	74	74	47	41	41
	Hauteur (mm) à l'axe d'alimentation	256	250	282	240 ~ 348	220	287	295	230	230
	Flotteur (mm)								Ø 78 x 78	Ø 78
	Longueur tige								270 (laiton)	295 (alu)
	Plage de réglage niveau d'eau (mm)		105	105	105	75	75	110		
Normes	NF	•	•	•						
	DIN		•	•						
	KIWA		•	•	•					
	SASO					•	•			
	WATERMARK			•	•					
	WRAS			•	•					
Garantie* (années)		10	10	10	10	10	10	10	10	10

	Mécanismes de Chasse	Optima S	Optima S Câble BT Stand.	Optima S Câble BT 6 mm	Skill 51	Switch 22A	Storm 33A	Classic 42	Asp 43	FR 41	IS 40	JD 44
Type de commande	Double Volume	•	•	•								
	Poussoir interrompable					•						
	Simple poussoir				• & PMR		•					
	Tirette							•	•	Manette Latérale	•	•
Adaptabilité	Ø Trou de couvercle (mm)	16 à 50	16 à 50	6 à 50	16 à 50	18 à 50	18 à 50	10 à 42	Specif Porcher		Specif Ideal Standard	Specif Jacob Delafor
	Hauteur réservoir (mm)	282 à 432	272 à 480	272 à 480	272 à 480	305 à 415	305 à 415	255 à 455	Specif Porcher		Specif Ideal Standard	Specif Jacob Delafor
	Hauteur surverse (mm)	185 à 325	185 à 325	185 à 325	180 à 240	180 à 240	180 à 240	180 à 240	Specif Porcher		Specif Ideal Standard	Specif Jacob Delafor
Normes	NF	•					•	•				
	SASO						•	•				
	WATERMARK	•										
	WRAS	•					•					
Garantie* (années)		10	10	10	10	10	10	10	1	1	1	1

*Hors pièces caoutchouc

