

OPTIMA S À CÂBLE Mécanisme double volume


Disponibilité juin 2013



Certification en cours

DESSCRIPTIF

- Équipe les réservoirs céramique ou plastique apparents en première monte ou en remplacement
- Bouton poussoir **double volume** :
 - Petit bouton = petite chasse
 - Grand bouton = grande chasse
- **Effort d'actionnement inférieur à 20N** pour une hauteur d'eau de 155 mm pour 6 litres
- Pour les trous de couvercle compris entre Ø 16 et 50 mm, avec ou sans rosace selon le diamètre
- Câble de commande : permet une commande excentrée latérale ou frontale
- **Trop plein télescopique : ajustable manuellement sans découpe**, réglage de 10 mm en 10 mm
- **Courseur de petite chasse réglable de 2l à 4,5l**
- Obturateur de **réglage du résiduel d'eau**, plage de réglage de 60 mm
- Bonde :
 - en ABS, très robuste
 - assure un **débit de rinçage puissant (3,5 l/s)**
 - ce mécanisme de chasse s'installe sur les bondes SIAMP en rénovation des anciens mécanismes
- Clapet : en NR/EPDM, assure une parfaite étanchéité
- Joint de cuvette : en mousse, compense les irrégularités de la cuvette de WC
- Joint de bonde : en élastomère SBS moulé. Son élasticité et sa forme renforcent l'étanchéité en fond de réservoir

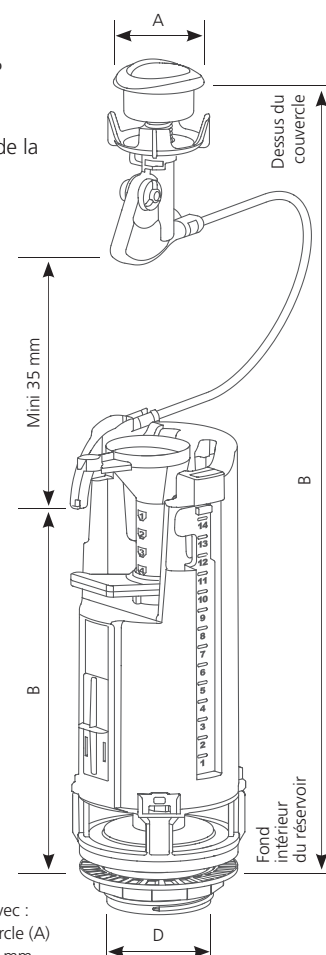

Compatible avec :
trou de couvercle (A)
Ø de 16 à 50 mm
trou d'évacuation (D)
Ø de 58 à 72 mm

Hauteur réglable (B) :

Avec rosace : 305 à 465 mm
(Trous de couvercle diamètre de 16 à 38 mm et de 43 à 50 mm)

Sans rosace : 320 à 480 mm
(Trous de couvercle diamètre de 39 à 42 mm)

Hauteur de trop plein réglable (C) :
de 149 à 245 mm

TEXTE D'APPEL D'OFFRE

OPTIMA S À CÂBLE

Réf. : 32 7081 10

Mécanisme de chasse économiseur d'eau double volume compact, garantie 10 ans, modèle à câble permettant une grande souplesse de la fixation du couvercle du réservoir, bouton auto réglable et coupelle chromés, hauteur ajustable entre 305 et 480 mm, diamètre trou de couvercle compris entre 16 et 50 mm, diamètre trou évacuation compris entre 58 et 72 mm, petite chasse réglable, trop plein télescopique réglable sans découpe, niveau d'eau résiduel réglable, livré complet avec joint d'étanchéité cuvette/réservoir et vis de fixation du réservoir.

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté Pal.
				Nb	M ³	Kg	
OPTIMA S à câble	32 7081 10	3 24723 004797 0	Boîte	10	0,06	8,34	240
OPTIMA S à câble / 95L	37 7010 10	3 24723 0051236	Boîte	10	0,087	10,30	160
OPTIMA S à câble / QUIETO OD	37 7020 10	3 24723 0051243	Boîte	10	0,087	11,30	160

