

OPTIMA S À CÂBLE Mécanisme double volume Spécial rénovation


Compatible avec trou de réservoir 6 mm *Disponibilité juin 2013*

DESRIPTIF

- Équipe les réservoirs céramique ou plastique apparents en première monte ou en remplacement
- **Mécanisme spécial rénovation** : ce nouveau bouton permet le passage de la double commande dans un trou de couvercle de seulement 6 mm (anciens réservoirs équipés de mécanismes à tirette)
- Bouton poussoir **double volume** :
 - Petit bouton = petite chasse
 - Grand bouton = grande chasse
- **Effort d'actionnement inférieur à 20N** pour une hauteur d'eau de 155 mm pour 6 litres
- Pour les trous de couvercle compris entre Ø 6 et 45 mm, avec ou sans rosace selon le diamètre
- Câble de commande : permet une commande excentrée latérale ou frontale
- **Trop plein télescopique : ajustable manuellement sans découpe**, réglage de 10 mm en 10 mm
- **Curseur de petite chasse réglable de 2l à 4,5l**
- Obturateur de **réglage du résiduel d'eau**, plage de réglage de 60 mm
- Bonde :
 - en ABS, très robuste
 - assure un **débit de rinçage puissant (3,5 l/s)**
 - ce mécanisme de chasse s'installe sur les bondes SIAMP en rénovation des anciens mécanismes
- Clapet : en NR/EPDM, assure une parfaite étanchéité
- Joint de cuvette :
 - en mousse, compense les irrégularités de la cuvette de WC
- Joint de bonde : en élastomère SBS moulé. Son élasticité et sa forme renforcent l'étanchéité en fond de réservoir



Certification en cours

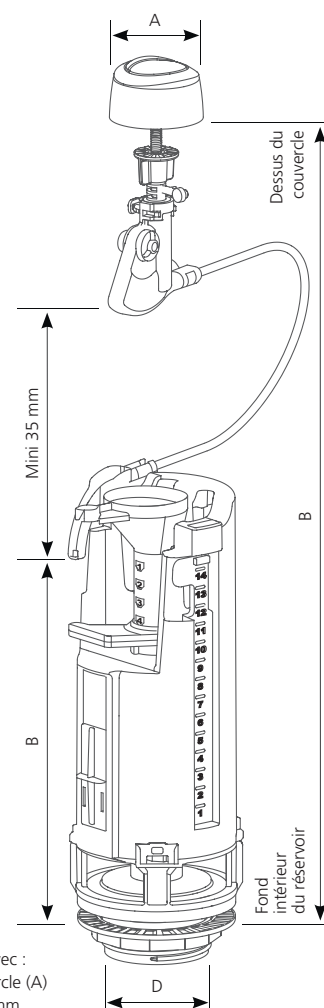

Compatible avec :
trou de couvercle (A)
Ø de 6 à 50 mm
trou d'évacuation (D)
Ø de 58 à 72 mm

Hauteur réglable (B) :
332 mm mini. à 492 mm max.

Hauteur de trop plein réglable (C) :
de 149 à 245 mm

TEXTE D'APPEL D'OFFRE

OPTIMA S À CÂBLE BOUTON de 6 mm Spécial rénovation Réf. : 32 7080 10

Mécanisme de chasse économiseur d'eau double volume compact, garantie 10 ans, compatible avec les trous de réservoir 6 mm, modèle à câble permettant une grande souplesse de la fixation du couvercle du réservoir, bouton auto réglable chromé, hauteurs ajustable entre 332 et 492 mm, diamètre trou évacuation compris entre 58 et 72 mm, petite chasse réglable, trop plein télescopique réglable sans découpe, niveau d'eau résiduel réglable, livré complet avec joint d'étanchéité cuvette/réservoir et vis de fixation du réservoir.

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté Pal.
				Nb	M ³	Kg	
OPTIMA S à câble Ø 6 mm	32 7080 10	3 24723 004796 3	Boite	10	0,06	8,34	240
OPTIMA S à câble Ø 6 mm / 95L	37 9410 10	3 24723 005419 0	Boite	10	0,087	10,30	160

