

OPTIMA 50 Mécanisme double volume Spécial rénovation

Compatible avec trou de réservoir 6 mm *Disponibilité septembre 2013*




DESRIPTIF

- Équipe les réservoirs céramique ou plastique apparents en première monte ou en remplacement
- **Mécanisme spécial rénovation** : ce nouveau bouton permet le passage de la double commande dans un trou de couvercle de seulement 6 mm (anciens réservoirs équipés de mécanismes à tirette)
- Bouton poussoir **double volume** :
 - Petit bouton = petite chasse
 - Grand bouton = grande chasse
- **Effort d'actionnement inférieur à 20N** pour une hauteur d'eau de 155 mm pour 6 litres
- Pour les trous de couvercle compris entre Ø 6 et 18 mm
- Câble de commande : permet une commande excentrée latérale ou frontale
- Trop plein : prédécoupé de 4 mm en 4 mm
- **Courseur de petite chasse réglable de 2l à 4,5l**
- Obturateur de **réglage du résiduel d'eau**, plage de réglage de 60 mm
- Bonde :
 - en ABS, très robuste
 - assure un **débit de rinçage puissant (3,5 l/s)**
 - ce mécanisme de chasse s'installe sur les bondes SIAMP en rénovation des anciens mécanismes
- Clapet : en NR/EPDM, assure une parfaite étanchéité
- Joint de cuvette : en mousse, compense les irrégularités de la cuvette de WC
- Joint de bonde : en élastomère SBS moulé. Son élasticité et sa forme renforcent l'étanchéité en fond de réservoir



Certification en cours

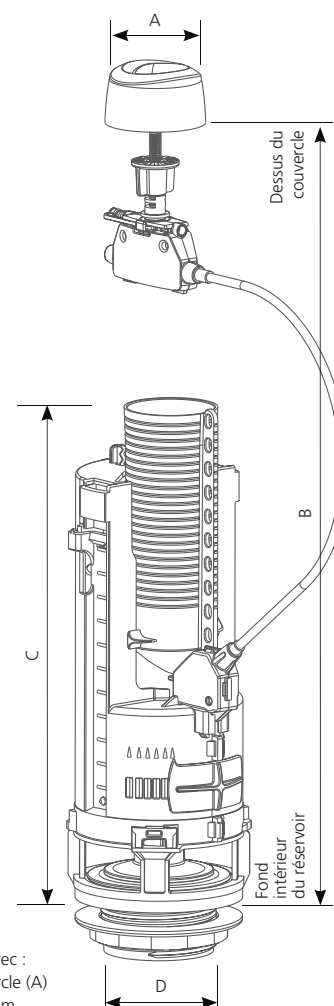

Compatible avec :
trou de couvercle (A)
Ø de 6 à 18 mm
trou d'évacuation (D)
Ø de 58 à 72 mm

Hauteur réglable (B) :
302 mm mini. à 465 mm max.

Hauteur de trop plein réglable (C) :
de 149 à 245 mm

TEXTE D'APPEL D'OFFRE

OPTIMA 50 de 6 mm Spécial rénovation

Réf. : 32 5080 10

Mécanisme de chasse économiseur d'eau double volume compact, garantie 10 ans, compatible avec les trous de réservoir 6 mm, modèle à câble permettant une grande souplesse de la fixation du couvercle du réservoir, bouton auto réglable chromé, hauteur ajustable entre 332 et 492 mm, diamètre trou évacuation compris entre 58 et 72 mm, petite chasse réglable, trop plein, niveau d'eau résiduel réglable, livré complet avec joint d'étanchéité cuvette/réservoir et vis de fixation du réservoir.

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté Pal.
				Nb	M ³	Kg	
OPTIMA 50 à câble Ø 6 mm	32 5080 10	3 24723 006042 9	Boite	10	0,06	8,34	240
OPTIMA 50 à câble Ø 6 mm / 95L	37 9650 10	3 24723 006040 5	Boite	10	0,087	10,30	160

