


SWITCH 22

Mécanisme simple volume



DESSCRIPTIF

- Équipe les réservoirs céramique ou plastique apparents en première monte ou en remplacement
- **Bouton poussoir économiseur d'eau à double action**
 - 1^{er} actionnement pour une chasse complète
 - 2^e actionnement pour stopper la chasse en cours
- Pour les trous de couvercle compris entre Ø 18 et 50 mm, avec ou sans rosace selon le diamètre
- Étrier : **tolère les excentrations courantes dans les anciens réservoirs**, permet de maintenir le couvercle du réservoir
- Tropic plein : ajustable pré-découpé de 5 mm en 5 mm
- Bonde :
 - en ABS, très robuste
 - assure un **débit de rinçage puissant (3,5 l/s)**
 - ce mécanisme de chasse s'installe sur les bondes SIAMP en rénovation des anciens mécanismes
- Clapet : en NR/EPDM assure une parfaite étanchéité
- Joint de bonde : en élastomère SBS moulé, son élasticité et sa forme renforcent l'étanchéité en fond de réservoir
- Joint de cuvette : en mousse, compense les irrégularités de la cuvette de WC

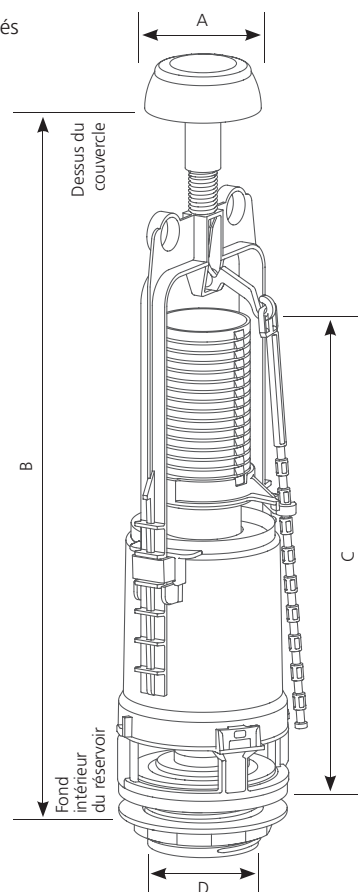

Compatible avec :
trou de couvercle (A)
Ø de 18 à 50 mm
trou d'évacuation (D)
Ø de 58 à 72 mm

Hauteur réglable (B) :

Avec rosace : de 305 à 339 mm
(trou de couvercle Ø de 18 à 38 mm
et de 43 à 50 mm)

Sans rosace : de 321 à 415 mm
(trou de couvercle Ø de 39 à 42 mm)

Hauteur de trop plein réglable :
de 180 à 240 mm (C)

TEXTE D'APPEL D'OFFRE

SWITCH 22A

Réf. : 32 2250 10

Mécanisme de chasse simple volume garantie 10 ans, à étrier permettant la fixation du couvercle du réservoir, bouton auto réglable, bouton et coupelle chromés, chasse interrompable, hauteur ajustable entre 305 et 415 mm, diamètre trou de couvercle compris entre 18 et 50 mm, diamètre trou évacuation compris entre 58 et 72 mm, trop plein réglable, livré complet avec joint d'étanchéité cuvette/réservoir et vis de fixation du réservoir.

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté Pal.
				Nb	M ³	Kg	
SWITCH 22A	32 2250 10	3 24723 000397 6	Boîte	10	0,060	4,86	240
SWITCH 22A / 95L	36 9555 10	3 24723 000393 8	Boîte	10	0,087	7,96	160

