

OPTIMA 50

Mécanisme double volume à câble



DESRIPTIF

- ▶ Équipe les réservoirs céramique ou plastique apparents ou encastrés en première monte ou en remplacement
- ▶ Bouton poussoir **double volume** :
 - Petit bouton = petite chasse
 - Grand bouton = grande chasse
- ▶ **Effort d'actionnement inférieur à 20N**
- ▶ Pour les trous de couvercle compris entre Ø 16 et 50 mm, avec ou sans rosace selon le diamètre
- ▶ Ecrin de fixation du bouton sur le couvercle
- ▶ Tropic plein : ajustable, prédécoupé de 4 mm en 4 mm
- ▶ Câble de commande : permet une **commande déportée** (excentrée latérale ou frontale)
- ▶ Curseur **petite chasse réglable de 3l à 4,5l**
- ▶ Obturateur de **réglage du résiduel d'eau**
- ▶ Bonde :
 - en ABS, très robuste
 - assure un **débit de rinçage puissant (3,5 l/s)**
 - ce mécanisme de chasse s'installe sur les bondes SIAMP en rénovation des anciens mécanismes
- ▶ Clapet : en NR/EPDM, assure une parfaite étanchéité.
- ▶ Joint de bonde : en élastomère SBS moulé. Son élasticité et sa forme renforcent l'étanchéité en fond de réservoir
- ▶ Joint de cuvette : en mousse, compense les irrégularités de la cuvette
- ▶ Existe en version **PMR**




TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

OPTIMA 50

Réf. : 32 5000 10

Mécanisme de chasse économiseur d'eau double volume compact certifié NF, garantie 10 ans, avec commande déportée à câble, montage rapide et facile, bouton et coupelle chromés, hauteur ajustable entre 272 et 480 mm, diamètre trou de couvercle compris entre 16 et 50 mm, diamètre trou évacuation compris entre 58 et 72 mm, petite chasse réglable, trop plein réglable, niveau d'eau résiduel réglable, livré complet avec joint d'étanchéité cuvette/réservoir et vis de fixation du réservoir.

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté Pal.
				Nb	M ³	Kg	
OPTIMA 50	32 5000 10	3 24723 001693 8	Boîte	10	0,060	5,66	240
OPTIMA 50/95L	37 9601 10	3 24723 001694 5	Boîte	10	0,087	8,76	160
OPTIMA 50/QUIETO OD	37 9681 10	3 24723 004214 2	Boîte	10	0,087	10,80	160

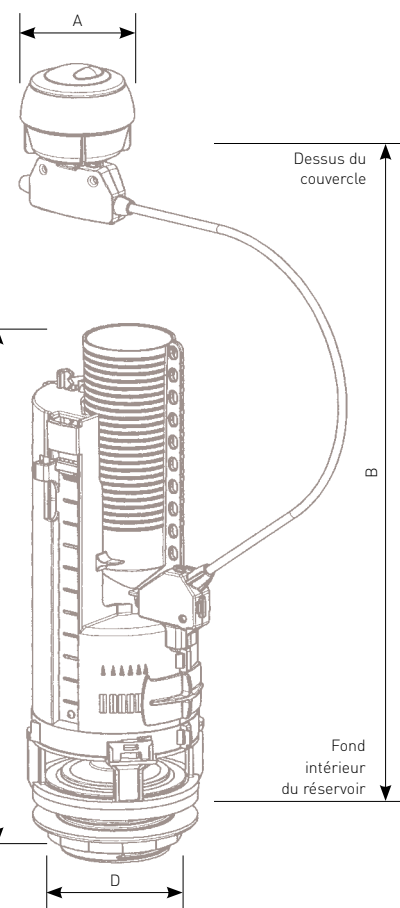

Compatible avec :
trou de couvercle (A) Ø de 16 à 50 mm
trou d'évacuation (D) Ø de 58 à 72 mm

Hauteur réglable (B) :
avec rosace : de 272 à 465 mm
(trou de couvercle (A) Ø de 16 à 38 mm
et de 43 à 50 mm)
sans rosace : de 287 à 480 mm
(trou de couvercle (A) Ø de 39 à 42 mm)

Hauteur de trop plein réglable :
de 149 à 245 mm

