

QUIETO OD / OPTIMA 49

Robinet flotteur latéral hydraulique hyper-silencieux à Ouverture Différée et Mécanisme double volume





DESRIPTIF

Robinet :

- Fruit d'une recherche approfondie sur son circuit hydraulique interne, ce robinet flotteur offre un **silence de fonctionnement exceptionnel**. La perte de charge progressive dans son corps et son tube permet d'obtenir un niveau acoustique de remplissage parmi les plus faibles du marché, ce qui le rend **16 fois moins bruyant qu'un robinet traditionnel**
- Le système exclusif d'**Ouverture Différée** retarde le remplissage du réservoir alors que le mécanisme est ouvert
- **Hyper-silencieux** **NF** classe acoustique 1
- Équipe les réservoirs céramique ou plastique, apparents ou encastrés, en première monte ou en remplacement
- Compact
- **Fermeture hydraulique** (pas de coup de bélier)
- **Niveau d'eau réglable**
- Réglable de la position du boîtier retardateur par vissage sur le tube de remplissage
- **Anti-siphonnage**
- Entretien sans démontage de l'alimentation
- Mamelon 3/8" laiton nickelé
- Débit de 0,12 l/s à 3 bars
- Plage de fonctionnement de 0,5 à 12 bars.

Mécanisme :

- Équipe les réservoirs céramique ou plastique apparents ou encastrés en première monte ou en remplacement
- Bouton poussoir **double volume** :
 - Petit bouton = petite chasse
 - Grand bouton = grande chasse
- **Effort d'actionnement inférieur à 20N**
- Pour les trous de couvercle compris entre Ø 16 et 50 mm, avec ou sans rosace selon le diamètre
- Excentration du bouton tolérance +/- 15 mm
- Etrier : hauteur réglable de 12 en 12 mm, permet de maintenir le couvercle du réservoir
- Trop plein : ajustable, pré-découpé de 4 mm en 4 mm
- Curseur **petite chasse réglable de 3l à 4,5l**
- Obturateur de **réglage du résiduel d'eau**
- Bonde :
 - en ABS, très robuste
 - assure un **débit de rinçage puissant (3,5 l/s)**
 - ce mécanisme de chasse s'installe sur les bondes SIAMP en rénovation des anciens mécanismes
- Clapet : en NR/EPDM, assure une parfaite étanchéité
- Joint de bonde : en élastomère SBS moulé. Son élasticité et sa forme renforcent l'étanchéité en fond de réservoir
- Joint de cuvette : en mousse, compense les irrégularités de la cuvette.

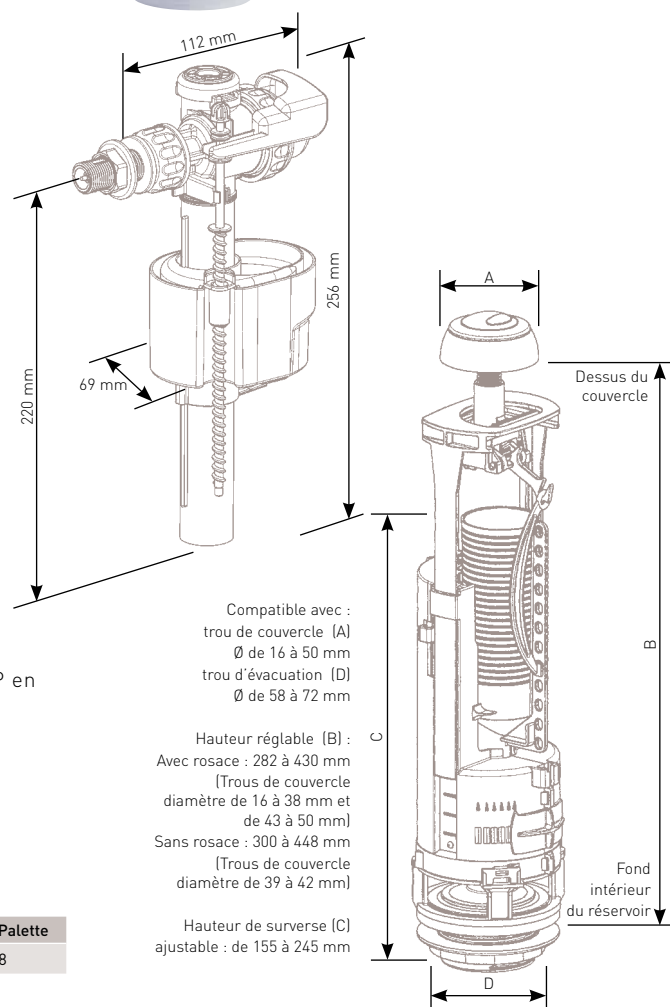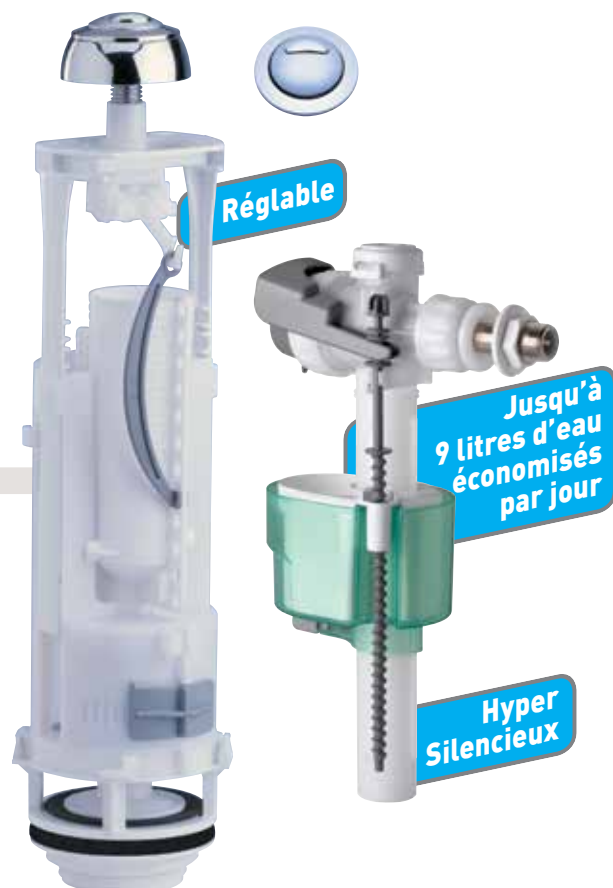

	Référence	Gencod	Cond.	Quantités / Colis	Colis / Palette
QUIETO OD/OPTIMA 49	37 7710 20	3 24723 004845 8	Coque	5	28