

# QUIETO OD / OPTIMA 50

## Robinet flotteur latéral hydraulique hyper-silencieux à Ouverture Différée et Mécanisme double volume à câble





### DESRIPTIF

#### Robinet :

- Fruit d'une recherche approfondie sur son circuit hydraulique interne, ce robinet flotteur offre un **silence de fonctionnement exceptionnel**. La perte de charge progressive dans son corps et son tube permet d'obtenir un niveau acoustique de remplissage parmi les plus faibles du marché, ce qui le rend **16 fois moins bruyant qu'un robinet traditionnel**
- Le système exclusif d'**Ouverture Différée** retarde le remplissage du réservoir alors que le mécanisme est ouvert
- **Hyper-silencieux** **NF** classe acoustique 1
- Équipe les réservoirs céramique ou plastique, apparents ou encastrés, en première monte ou en remplacement
- Compact
- **Fermeture hydraulique** (pas de coup de bélier)
- **Niveau d'eau réglable**
- Réglable de la position du boîtier retardateur par vissage sur le tube de remplissage
- **Anti-siphonnage**
- Entretien sans démontage de l'alimentation
- Mamelon 3/8" laiton nickelé
- Débit de 0,12 l/s à 3 bars
- Plage de fonctionnement de 0,5 à 12 bars.

#### Mécanisme :

- Équipe les réservoirs céramique ou plastique apparents ou encastrés en première monte ou en remplacement
- Bouton poussoir **double volume** :
  - Petit bouton = petite chasse
  - Grand bouton = grande chasse
- **Effort d'actionnement inférieur à 20N**
- Pour les trous de couvercle compris entre Ø 16 et 50 mm, avec ou sans rosace selon le diamètre
- Ecran de fixation du bouton sur le couvercle
- Tropic plein : ajustable, prédécoupé de 4 mm en 4 mm
- Câble de commande : permet une **commande déportée** (excentrée latérale ou frontale)
- Curseur **petite chasse réglable de 3l à 4,5l**
- Obturateur de **réglage du résiduel d'eau**
- Bonde :
  - en ABS, très robuste
  - assure un **débit de rinçage puissant (3,5 l/s)**
  - ce mécanisme de chasse s'installe sur les bondes SIAMP en rénovation des anciens mécanismes
- Clapet : en NR/EPDM, assure une parfaite étanchéité.
- Joint de bonde : en élastomère SBS moulé. Son élasticité et sa forme renforcent l'étanchéité en fond de réservoir
- Joint de cuvette : en mousse, compense les irrégularités de la cuvette.

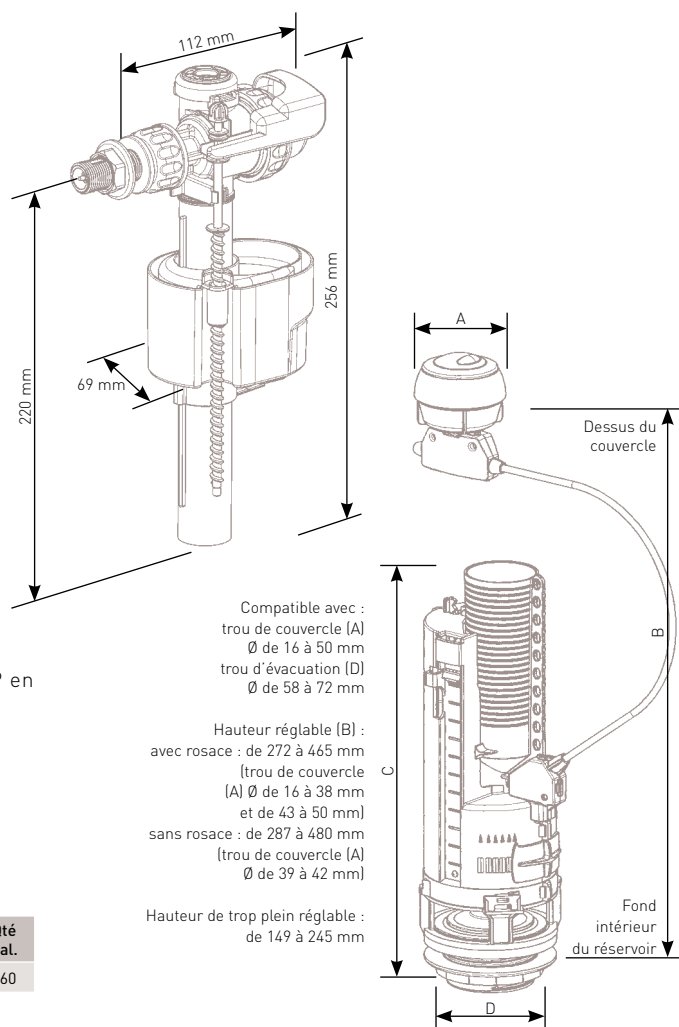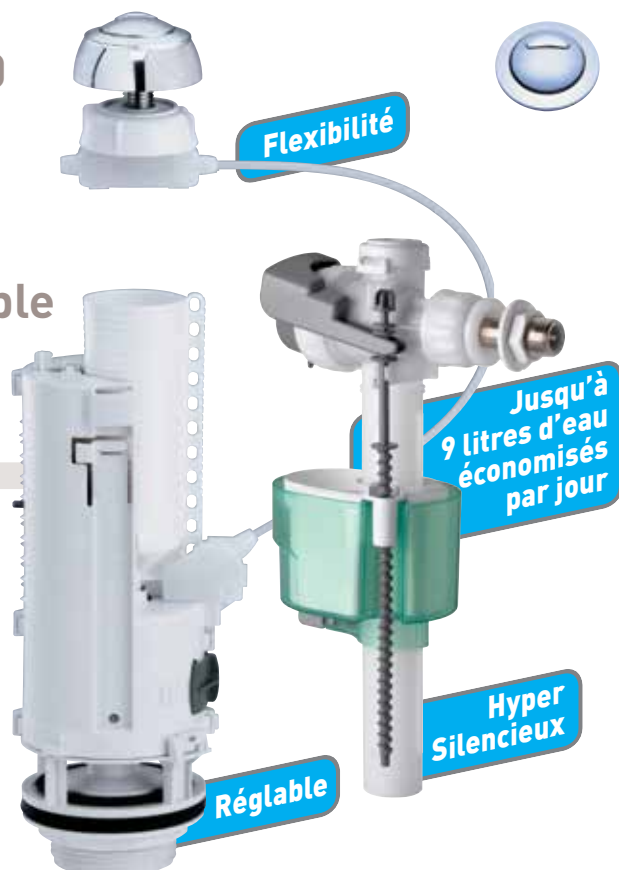

|                     | Référence  | Gencod           | Cond. | Colisage |       |       | Qté Pal. |
|---------------------|------------|------------------|-------|----------|-------|-------|----------|
|                     |            |                  |       | Nb       | M³    | Kg    |          |
| QUIETO OD/OPTIMA 50 | 37 9681 10 | 3 24723 004214 2 | Boîte | 10       | 0,087 | 10,80 | 160      |