


OPTIMA 50 PMR

Mécanisme simple volume à câble



DESSCRIPTIF

- ▶ Équipe les réservoirs céramique ou plastique apparents ou encastrés en première monte ou en remplacement
- ▶ **Bouton poussoir simple volume à course externe pour faciliter l'actionnement**
- ▶ **Effort d'actionnement inférieur à 20N**
- ▶ Pour les trous de couvercle compris entre Ø 16 et 50 mm, avec ou sans rosace selon le diamètre
- ▶ Ecrrou de fixation du bouton sur le couvercle
- ▶ Trep plein : ajustable, prédécoupé de 4 mm en 4 mm
- ▶ Câble de commande : permet une **commande déportée** (excentrée latérale ou frontale)
- ▶ **Obturateur de réglage du résiduel d'eau**
- ▶ Bonde :
 - en ABS, très robuste
 - assure un **débit de rinçage puissant (3,5 l/s)**
 - ce mécanisme de chasse s'installe sur les bondes SIAMP en rénovation des anciens mécanismes
- ▶ Clapet : en NR/EPDM, assure une parfaite étanchéité.
- ▶ Joint de bonde : en élastomère SBS moulé. Son élasticité et sa forme renforcent l'étanchéité en fond de réservoir
- ▶ Joint de cuvette : en mousse, compense les irrégularités de la cuvette

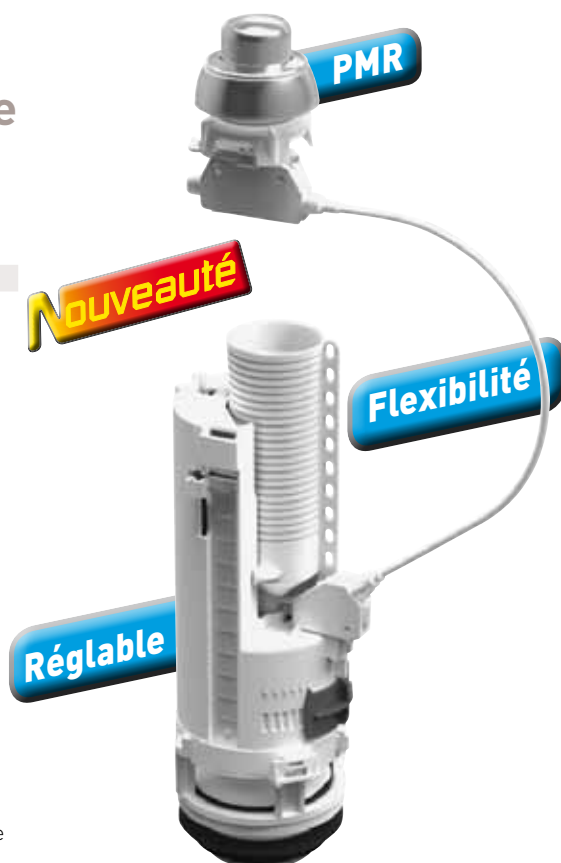

TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

OPTIMA 50 PMR

Réf. : 32 5095 10

Mécanisme de chasse pour Personnes à Mobilité Réduite simple volume compact avec commande déportée à câble, montage rapide et facile, bouton PMR et coupelle chromés, hauteur ajustable entre 272 et 480 mm, diamètre trou de couvercle compris entre 16 et 50 mm, diamètre trou évacuation compris entre 58 et 72 mm, niveau d'eau résiduel réglable, livré complet avec joint d'étanchéité cuvette/réservoir et vis de fixation du réservoir.

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté Pal.
				Nb	M ³	Kg	
OPTIMA 50 PMR	32 5095 10	3 24723 004008 7	Boîte	10	0,060	5,66	240



Compatible avec :
trou de couvercle (A) Ø de 16 à 50 mm
trou d'évacuation (D) Ø de 58 à 72 mm

Hauteur réglable (B) :
avec rosace : de 272 à 465 mm
(trou de couvercle (A) Ø de 16 à 38 mm
et de 43 à 50 mm)
sans rosace : de 287 à 480 mm
(trou de couvercle (A) Ø de 39 à 42 mm)

Hauteur de trop plein réglable :
de 149 à 245 mm

