

Caractéristiques techniques

- **Rosace** : pour les trous de couvercle compris entre 18 et 50 mm

- **Bouton poussoir** :
Petit bouton = petite chasse
Grand bouton = grande chasse

- **Excentration du bouton**
 tolérance +/- 15 mm



- **Etrier** :
 hauteur réglable de 12 en 12 mm

- **Trop plein** :
 ajustable, pré-découpé de 4 mm en 4 mm



- **Curseur petite chasse**
 réglable de 3L à 4,5L

- **Bonde** : en ABS, très robuste, assure un débit de rinçage puissant (2,75L/s)

- **Obturbateur de réglage du résiduel d'eau**




- **Clapet** : en NR/EPDM, assure une parfaite étanchéité.

- **Joint de cuvette** : en mousse, compense les irrégularités de la cuvette de WC.

- **Joint de bonde** : en élastomère SBS moulé. Son élasticité et sa forme renforcent l'étanchéité en fond de réservoir

Dimensions

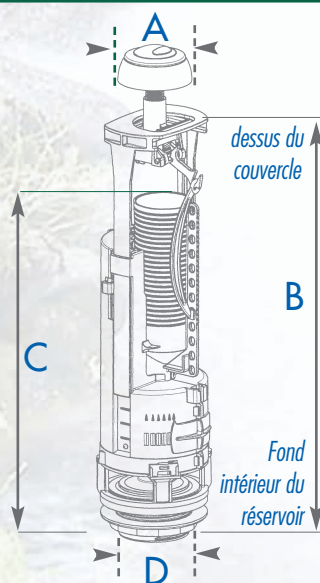

- Compatible avec :

- trou de couvercle (A) Ø de 18 à 50 mm
- trou d'évacuation (D) Ø de 58 à 72 mm

- Hauteur réglable (B) :

- de 285 à 450 mm

- Hauteur de surverse (C) ajustable :


- de 155 à 245 mm



NORMES

• **WRAS** • **WATERMARK**

GARANTIE
10
ANS

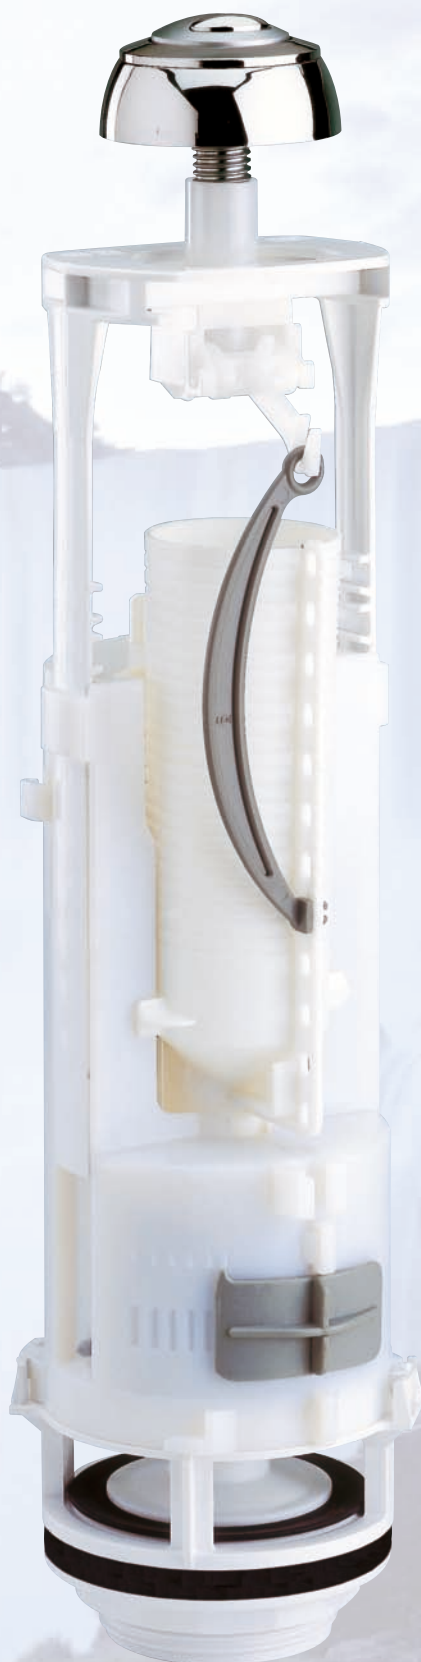

Économiseur d'eau



MÉCANISME DOUBLE VOLUME

OptimA 49