
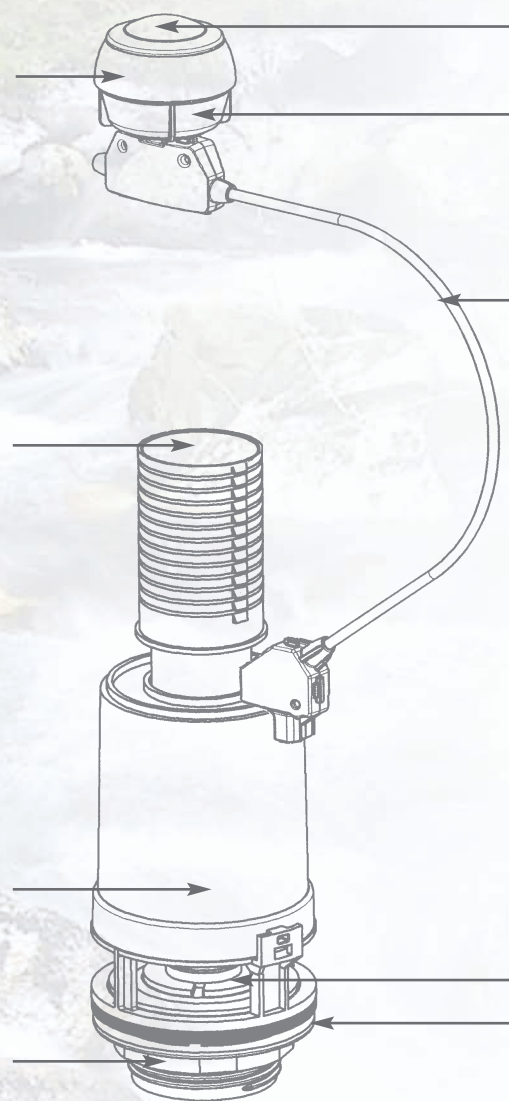


Caractéristiques techniques

- 
- **Rosace :**
pour les trous de couvercle
compris entre 18 et 50 mm
 - **Bouton poussoir :**
simple volume
 - **Ecrou de fixation du bouton**
 - **Câble de commande**
permet une commande déportée
(excentrée latérale ou frontale)
 - **Trop plein :**
ajustable, prédécoupé
de 4 mm en 4 mm
 - **Bonde :** en ABS, très robuste,
assure un débit de rinçage
puissant (2,75L/s)
 - **Clapet :** en NR/EPDM,
assure une parfaite étanchéité.
 - **Joint de bonde :**
en élastomère SBS moulé.
Son élasticité et sa forme renforcent
l'étanchéité en fond de réservoir
 - **Joint de cuvette :**
en mousse, compense les
irrégularités de la cuvette de WC.

Dimensions

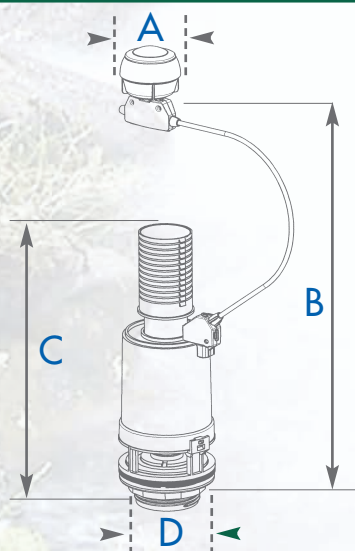

Compatible avec :

- trou de couvercle (A) Ø de 18 à 50 mm
- trou d'évacuation (D) Ø de 58 à 72 mm

Hauteur réglable (B) :

- avec rosace : de 272 à 465 mm
(trou de couvercle (A) Ø de 18 à 37 mm
et > à 44mm)
- sans rosace : de 287 à 480 mm
(trou de couvercle (A) Ø de 38 à 44 mm)

Hauteur de trop plein réglable :

- de 180 à 240 mm

GARANTIE
10
ANS



Commande déportée

SKULL 51