


BRIO 575

Double volume à câble



- Équipe les réservoirs céramique ou plastique apparents ou encastrés en première monte ou en remplacement.
- Bouton poussoir double volume.
- Effort d'actionnement inférieur à 20N.
- Pour les trous de couvercle compris entre Ø 16 et 50 mm, avec ou sans rosace selon le diamètre.
- Excentration du bout on tolérance +/- 15 mm.
- Le câble permet un montage rapide.
- Trop plein : ajustable, pré-découpé tous les 7.5 mm.
- Curseur petite chasse réglable de 3l à 4,5l.
- Obturateur de réglage du résiduel d'eau.
- Bonde : en ABS, très robuste, assure un débit de rinçage puissant (3,5 l/s).
- Clapet : en NR/EPDM ou silicone.
- Joint de bonde/cuvette 2-en1 en mousse.

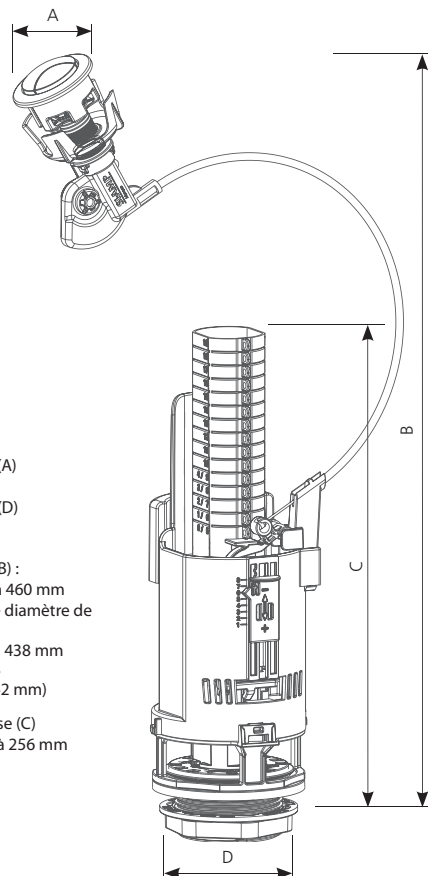

Compatible avec :
trou de couvercle (A)
Ø de 18 à 42 mm
trou d'évacuation (D)
Ø de 60 à 72 mm

Hauteur réglable (B) :
Avec rosace : 310 à 460 mm
(Trou de couvercle diamètre de
18 à 38 mm)
Sans rosace : 288 à 438 mm
(Trou de couvercle
diamètre de 39 à 42 mm)

Hauteur de surverse (C)
ajustable : de 151 à 256 mm