


OPTIMA S

Doppio scarico

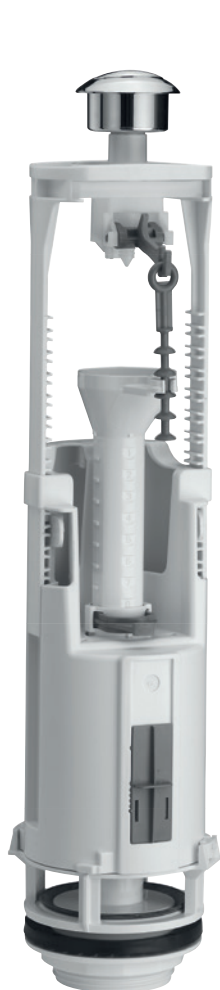

CARATTERISTICHE

- Utilizzabile per cassette esterne in ceramica o plastica, di nuova installazione o in sostituzione di meccanismi esistenti
- **forza d'azionamento inferiore a 20N**
- Per cassette con coperchio da 16 a 50 mm di foro con o senza rosone
- Decentramento del tasto, tolleranza +/- 15mm
- STAFFA: altezza regolabile di 10 in 10mm, che permette di ancorare il coperchio della cassetta
- **Troppo pieno telescopico**
- Scarico parziale regolabile da 2 a 4.5l
- TASTO:
 - in ABS molto robusto
 - assicura un **flusso di risciacquo potente (3.5l/s)**
- Guarnizione Valvola: in NR/EPDM, assicura una perfetta tenuta stagna
- Guarnizione Cassetta: in spuma, compensa le irregolarità del vaso
- Guarnizione tasto: in elastomero, SBS stampato

Compatibile con :
 Foro coperchio (A) : da 16 a 50mm
 Foro WC (D) : da 58 a 72mm

Altezza regolabile (B):
 con rosone 282 a 432mm
 (foro del coperchio, Ø da 16 a 38mm
 et da 43 a 50mm)
 senza rosone : 300 a 450mm
 (foro coperchio Ø da 39 a 42mm)

Altezza del troppo pieno (C)
 regolabile da 185 a 325mm

