


INTEGRAL

Pack WC Suspendu Complet



138,00€ HT
par 12 pièces
Prix net
ALGOREL
2011



1 seule caisse

Double effet
ECO H2O

1^{er} effet

Jusqu'à **82L**
économisés/jour

2^e effet

Jusqu'à **9L**
économisés/jour

DESRIPTIF

► Bâti-chasse VERSO BCU 350 NF

- Bâti en 2 parties (l'une s'emboîtant dans l'autre) autoportant résistant à une charge de 400 Kg
- Structure en tubes acier 45 x 45 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure et traités anti-corrosion NF, peinture époxy garantie 25 ans (200 heures de tenue au brouillard salin)
- Fixation cuvette par tige filetée sans découpe et avec réglage possible après réalisation de l'habillage
- Fixation au sol par 2 pieds chacun composé d'une platine en acier bichromaté (140 x 80 x 8 mm) et d'un tube en acier bichromaté (40 x 40 x 4 mm) électrosoudés, maintenus au sol par 6 chevilles métalliques bichromatées. Pieds avec ouvertures de fixation oblongues permettant un ajustement de la position du bâti
- Fixation murale possible avec deux pattes de fixation maintenues par 2 chevilles et 2 tire-fond bichromatés.
- Réservoir Verso 350 NF isolé capacité 6 litres duquel tout l'équipement peut être extrait par l'ouverture de la plaque de commande
- Mécanisme 36 double volume NF réglable, pré-réglé d'usine en 3L./6L.
- Robinet flotteur 95L économiseur d'eau et silencieux réglable, pré-réglé d'usine à 6L. NF
- Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir, robinet d'arrêt NF 3/8" mâle ou raccord bico pour tube de cuivre diamètre 10 mm
- Pipe d'évacuation coudée en PVC diamètre 100 mm. à coller, montée par clippage sur le bâti
- Kit de liaison cuvette avec manchons d'évacuation et d'alimentation, accessoires de fixation cuvette
- Accessoires de réserve et de protection pour l'habillage

► Plaque de commande


- Design moderne et élégant
- Plaque en ABS blanc
- Double volume
- Actionnement mécanique
- Effort d'actionnement inférieur à 20 Newton
- Ressorts métalliques pour un alignement parfait des palettes vis-à-vis du cadre
- Ressorts métalliques pour une sensation d'actionnement franche et précise
- Amortisseurs de retour sur les palettes pour éviter qu'elles ne choquent sur le cadre
- Vis d'actionnement lisses pour éviter les bruits de fonctionnement
- Vis de fixation et d'actionnement sécables manuellement pour adapter leur longueur à la dimension de l'habillage permettant une installation aisée et rapide.
- Sert de trappe de visite pour accéder à l'équipement du réservoir
- Epaisseur d'habillage comprise entre 16 et 100 mm
- Patins au dos du cadre pour assurer l'appui sur l'habillage

► Cuvette suspendue Delphe NF esthétique moderne, blanche


► Abattant Opio NF en polypropylène antistatique incassable, blanc, 1,7 kg, fixation par charnières individuelles en acier inoxydable et vis en métal.



	Référence	Conditionnement	Kg	Quantité palette
INTEGRAL tout en 1 Pack WC Suspendu Complet	31 2266 10	Carton	38	12

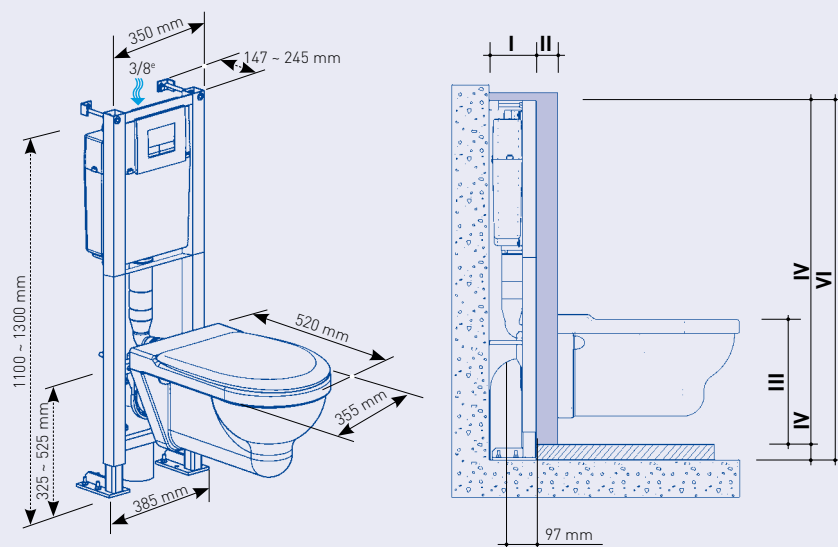

- I = 147 ↔ 245 mm
- II = 16 ↔ 100 mm
- III = 400 mm
- IV = < 185 mm
- V = 1100 ↔ 1300 mm

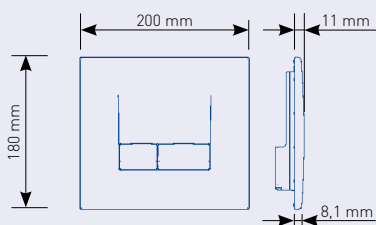

Matériau :
abattant en
polypropylène
antistatique



Tampons :
- 4 amortisseurs de siège
- 2 tampons de couvercle

Dormant en polyamide réglable
vis de fixation en métal

