

PACK ACTUA



NF


GARANTIE
10
ANS

SIAMP

Monaco

PACK ACTUA

Bâti-chasse Verso BCS 350

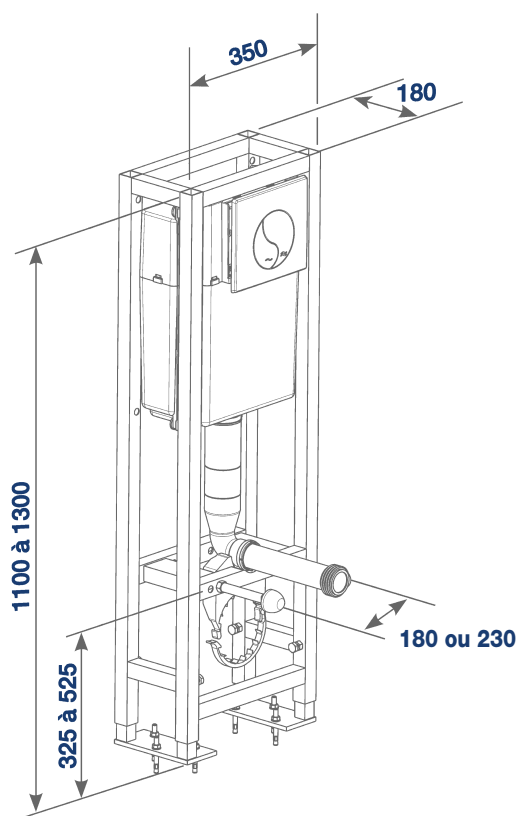

Structure

Spécificité SIAMP la double structure permet une installation dans n'importe quel type de configuration et offre, par son autonomie de fixation (nul besoin d'adossement à une cloison), la possibilité de créer un espace WC dans une salle de bains en servant d'ossature à une demi cloison.

Structure acier


Châssis et pieds testés à 400 Kg et traités anti-corrosion, conjuguent robustesse, sécurité et longévité.

Réservoir isolé

Réalisé en Polystyrène choc (très résistant aux variations thermiques et au vieillissement), il a une capacité maximale de 6 litres. Il est équipé d'une isolation intérieure (coque monobloc en PSE) pour éviter toute condensation, augmentant l'isolation phonique de l'installation. Chaque réservoir est testé unitairement en usine.

Équipement

Il est composé d'un mécanisme double volume et d'un robinet silencieux, tous deux issus de la gamme standard SIAMP (vendus à plusieurs millions d'exemplaires). Ces produits sont NF et subissent donc de façon régulière les tests à 200 000 manœuvres. Ils ont été choisis par les plus grands céramistes mondiaux pour leur propre équipement.

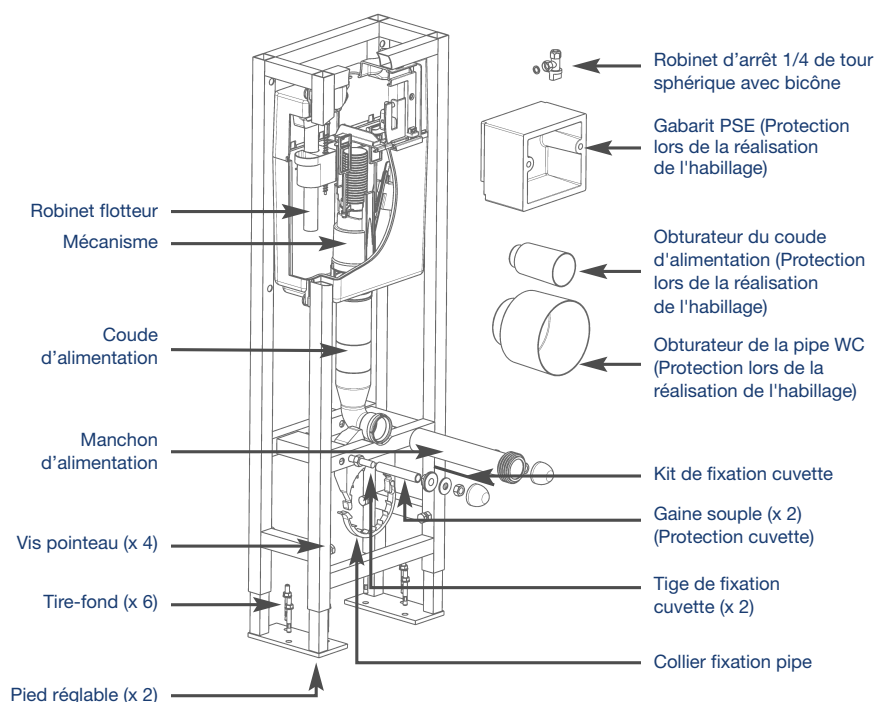

Alimentation sécurisée

Elle se fait directement à l'intérieur du réservoir évitant ainsi tout risque de fuite à l'extérieur du réservoir. L'alimentation peut s'effectuer avec n'importe quel type de tube (cuivre, réticulé, PVC, flexible, etc.), le robinet d'arrêt étant équipé d'un bicône.


Facilité de montage

Fixations robustes et simples. Réglage par vis pointeau (sûr et précis). Fixation de l'évacuation par simple clipsage.

Maintenance


En fonction de la dureté de l'eau du réseau, il peut y avoir nécessité de nettoyer ou de changer les joints et membrane de l'équipement du réservoir. La plaque de commande sert de trappe d'accès et l'équipement du réservoir est directement accessible et facile à sortir du réservoir.

Type d'installation




Mur Porteur :

tout type de modèle (Mur, Autoportant ou Sol), pour des raisons économiques la solution murale est la plus souvent adoptée.



Cloison légère :



Modèle Autoportant ou Sol



Gaine technique (spécificité des logements collectifs) :

Modèle sol quelque soit le matériau de la séparation dans la limite d'une épaisseur de 100 mm en version standard et jusqu'à 250 mm avec accessoires spécifiques.

Plaque de commande Yin Yang

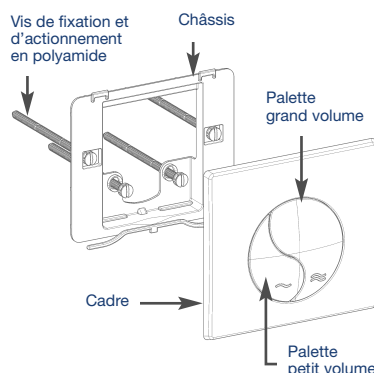

PACK ACTUA

Abattant Vence





- 2 Kg
- Fermeture ralentie, fixation par charnières inox
- Bactéricide
- Disponible uniquement en blanc


Matériau :
abattant en résine
Thermodurcissable
Bactéricide



Tampons :
- 4 amortisseurs de siège
- 2 tampons de couvercle



- ❶ Moteur de ralenti + coude (x 2)
- ❷ Capot (x 2)
- ❸ Embase de charnière (x 2)
- ❹ Semelle (x 2)
- ❺ Vis (x 2)
- ❻ Patte de fixation (x 2)
- ❼ Écrou (x 2)
- ❽ Clé de serrage

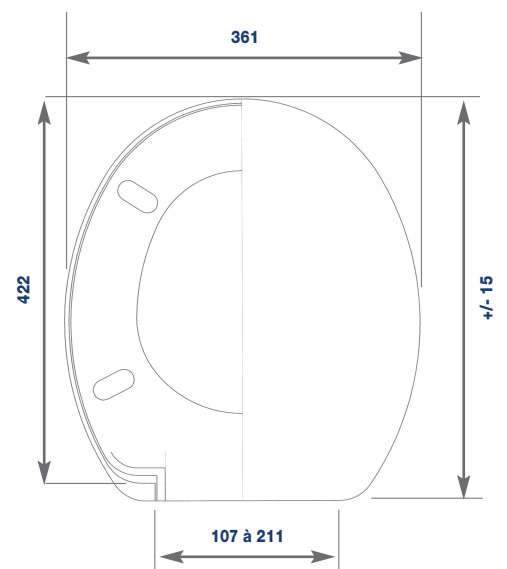

Cuvette Lotus

