

Pack WC suspendu tout en 1




DESCRIPTIF

- Bâti-chasse VERSO BCU 350 en 2 parties (l'une s'emboîtant dans l'autre)
- Bâti autoportant résistant à une charge de 400 Kg
- Structure en tubes acier 45 x 45 x 1,5 mm, reliées par électro-soudure et traitée anti-corrosion **NF**, peinture époxy garantie 25 ans (200 heures de tenue au brouillard salin).
- Fixation cuvette par tige filetée sans découpe et avec réglage possible après réalisation de l'habillage
- Fixation au sol par 2 pieds composés d'une platine en acier bichromaté (140 x 80 x 8 mm) et de deux tubes en acier bichromaté électro-soudés (40 x 40 x 4 mm) maintenus par 6 chevilles métal bichromatées. Pieds avec ouvertures de fixation oblongues permettant un ajustement de la position du bâti.
- Fixation murale possible avec deux pattes de fixation maintenues par 2 chevilles et 2 tire-fond bichromatés.
- Réservoir Verso 350 **NF** isolé capacité 6 litres duquel tout l'équipement peut être extrait par l'ouverture de la plaque de commande
- Mécanisme 36 double volume **NF** réglable, pré-réglé d'usine en 3L./6L.
- Robinet flotteur 95L silencieux **NF** réglable, pré-réglé d'usine à 6L.
- Commande frontale double volume mécanique, Yin Yang blanche, effort d'actionnement inférieur à 20N, vis d'actionnement lisses pour éviter les bruits de fonctionnement, vis de fixation et d'actionnement sécables manuellement pour adapter leur longueur à la dimension de l'habillage permettant une installation aisée et rapide, sert de trappe de visite pour accéder à l'équipement du réservoir, épaisseur d'habillage comprise entre 16 et 100 mm et patins au dos du cadre pour assurer l'appui sur l'habillage
- Connexion en eau à l'intérieur du réservoir pour éviter les fuites, robinet d'arrêt **NF** 3/8^e mâle
- Pipe d'évacuation coudée en PVC diamètre 100 mm. à coller, montée par clippage sur le bâti
- Kit de liaison cuvette avec manchons d'évacuation et d'alimentation, accessoires de fixation cuvette
- Accessoires de réserve et de protection pour l'habillage fournis
- Cuvette suspendue Delphe **NF** blanche
- Abattant Monaco thermoplastique blanc incassable avec charnières à dormant, fixation en plastique, vissage rapide, 0,9 Kg.



TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

Pack WC suspendu tout en 1
Réf. : 31226510


Bâti support pour WC suspendus en 2 parties (l'une s'emboîtant dans l'autre), autoportant, fixation murale possible, hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur réglable 142 à 245 mm, avec réservoir isolé de capacité 3/6 litres équipé d'un mécanisme double volume et d'un robinet silencieux. Connexion du robinet d'arrêt 3/8^e à l'intérieur du réservoir. Commande frontale. Livré avec accessoires de fixation, avec accessoires de réserve, avec pipe coudée PVC. Avec plaque de commande double volume en ABS avec une finition blanc, de largeur 200 mm., de hauteur 180 mm. et de profondeur 22 mm., livrée avec châssis, 2 vis de fixation, 2 vis d'actionnement, 1 notice. Avec kit de liaison cuvette. Cuvette suspendue Delphe blanche et abattant pour WC en polypropylène, blanc, 0,9 kg, dimensions L 445 mm et l 375 mm, angle d'ouverture 98°, à installer avec entraxe de fixation de 133 à 175 mm, fixation par dormant polyamide réglable, vis en acétal et écrou rapide. L'ensemble conditionnée dans 1 seul carton.

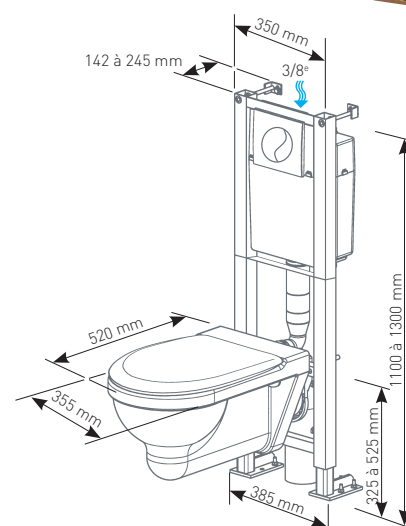


	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté PaL.	Prix net unit. € HT
				Nb	M ³	Kg		
Pack WC tout en 1	31 2265 10	3 24723 002483 4	Carton	1	-	38	12	135,00

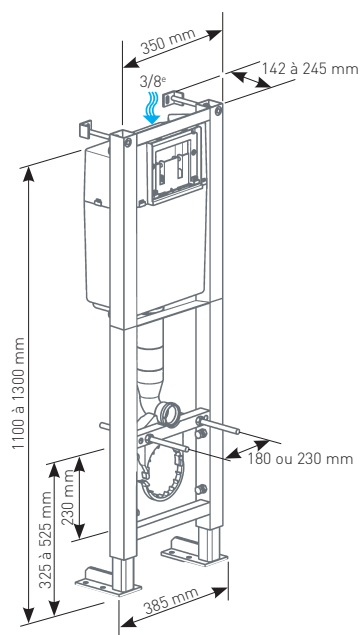

I = 142 ↔ 245 mm
II = 16 ↔ 100 mm
III = 400 mm
IV = < 185 mm
V = 1100 ↔ 1300 mm

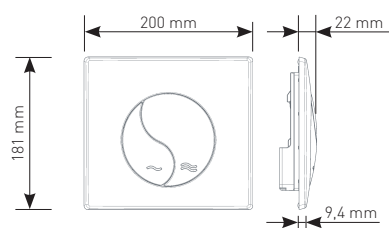


Matériau :
abattant en
polypropylène
antistatique

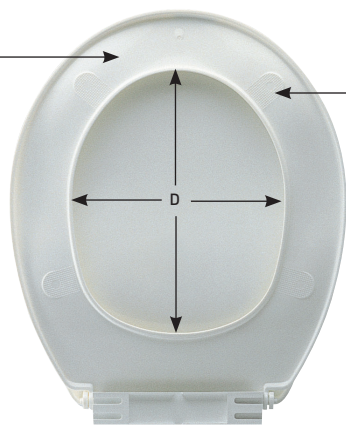

Amortisseurs intégrés
(facilité de nettoyage)

Dormant en polyamide
vis de fixation en acétal et écrou rapide



A - Entraxe de fixation de 133 à 175 mm
B - Largeur 375 mm
C - Longueur de cuvette 430 à 460 mm
D - Dimensions internes de la lunette :
longueur maxi 285 mm
largeur maxi 230 mm
E - Angle d'ouverture 98°

