
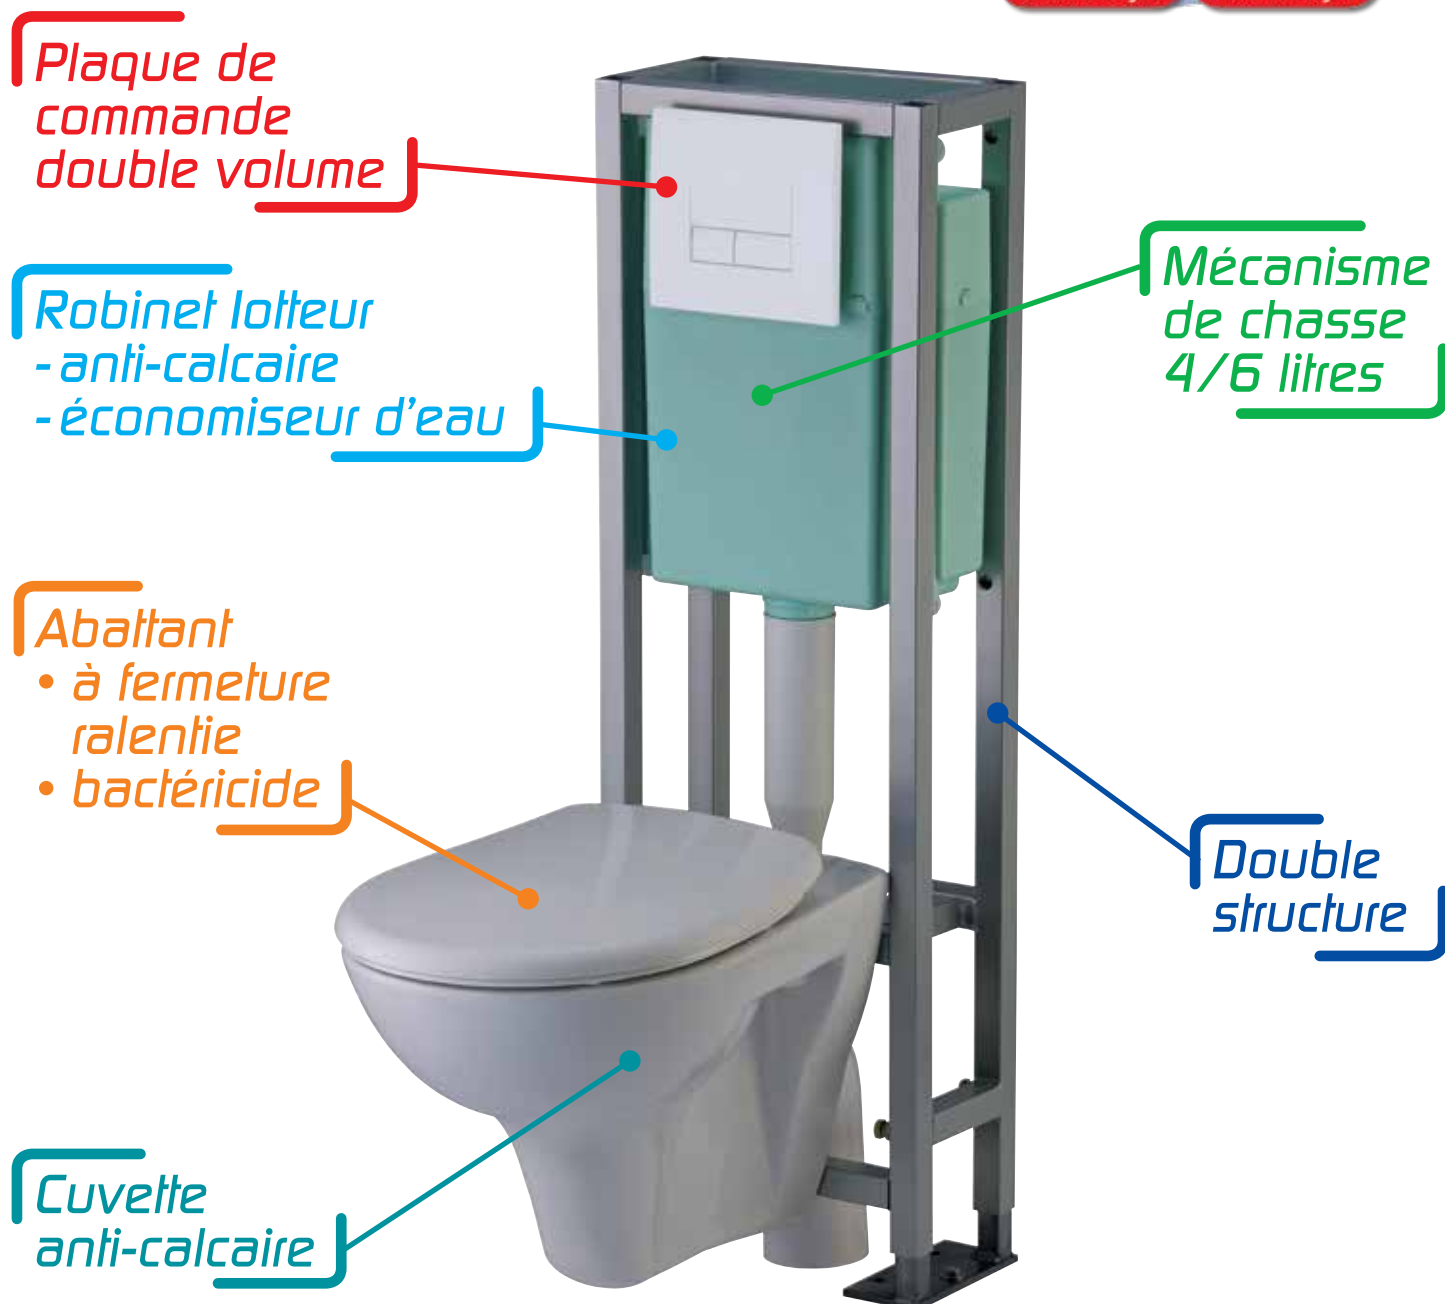


Pack Actua

Anti-calcaire



DESRIPTIF


COLIS N°1 :

► Bâti-chasse VERSO BCS 350 NF

- Bâti autoportant résistant à une charge de 400 Kg
- Double structure en tubes acier 30 x 30 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, traités anti-corrosion NF, peinture époxy garantie 25 ans (200 heures de tenue au brouillard salin)
- Fixation cuvette par tige filetée sans découpe et avec réglage possible après réalisation de l'habillage
- Fixation au sol par 2 pieds chacun composé d'une platine en acier bichromaté (140 x 80 x 8 mm) et d'un tube en acier bichromaté (40 x 40 x 4 mm) électrosoudés, maintenus au sol par 6 chevilles métalliques bichromatées. Pieds avec ouvertures de fixation oblongues permettant un ajustement de la position du bâti
- Fixation murale possible avec deux pattes de fixation maintenues par 2 chevilles et 2 tire-fond bichromatés.
- Réservoir Verso 350 NF isolé capacité 6 litres duquel tout l'équipement peut être extrait par l'ouverture de la plaque de commande
- Mécanisme 36 double volume NF réglable, pré-réglé d'usine en 3l./6l.
- Robinet flotteur 95L silencieux NF réglable, pré-réglé d'usine à 6l.
- Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir, robinet d'arrêt NF 3/8" mâle ou raccord bicône pour tube de cuivre diamètre 10 mm
- Pipe d'évacuation coudée en PVC diamètre 100 mm. à coller, montée par clippage sur le bâti
- Kit de liaison cuvette avec manchons d'évacuation et d'alimentation, accessoires de fixation cuvette
- Accessoires de réserve et de protection pour l'habillage

► Plaque de commande

- Commande frontale double volume mécanique
- Smarty Blanche
- Effort d'actionnement inférieur à 20N
- Patins au dos du cadre pour assurer l'appui sur l'habillage
- Sert de trappe de visite pour accéder à l'équipement du réservoir
- Vis d'actionnement lisses pour éviter les bruits de fonctionnement
- Vis de fixation et d'actionnement sécables manuellement pour adapter leur longueur à la dimension de l'habillage permettant une installation aisée et rapide
- Epaisseur d'habillage comprise entre 16 et 100 mm



COLIS N°2 :


► Cuvette suspendue Lotus NF blanche, traitement anti-calcaire anti-taches

► Abattant Vence NF thermodur, fermeture ralentie (fermeture silencieuse, évite le contact avec la cuvette lors de la fermeture), inrayable, bactéricide, 2 Kg.




ANTI-CALCAIRE MAGNÉTIQUE


- **Lutte contre les fuites** générées par la calcaire qui se dépose sur les clapets des mécanismes de chasse
- Le calcaire en se déposant dans les cuvettes favorise le dépôt des "matières", en réduisant ces dépôts l'anti-calcaire magnétique **améliore la propreté des cuvettes**
- Aimant en Néodyme avec protection en polyéthylène
- Crée un puissant **champ magnétique à forte intensité de 3800 Gauss**. Ce champ magnétique provoque la cristallisation des sels présents dans l'eau qui ne se solidifient plus ce qui les empêche de s'incruster sous forme de tartre et les **transforme en "poussières"** (aragonite) **peu adhérentes de part leur forme**
- Finition blanche
- Raccordement : 3/8" femelle.

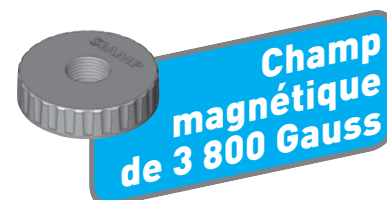

Transformation des particules de calcaire :



Dureté de l'eau en France par département :



	Référence	Conditionnement	Kg	Quantité palette
Pack WC Suspendu Actua		Carton	38	12