

EASY

WC suspendu complet



S'installe dans le même encombrement qu'un WC traditionnel



Le réservoir encastré et la cuvette suspendue simplifient le nettoyage et favorisent une parfaite hygiène

Expertise sanitaire et respect de l'eau

SIAMP

Monaco




• BÂTI-SUPPORT :

- Version sol, pour installation devant une cloison légère (6 points de fixation au sol uniquement)
- Réalisé en tube acier 30 x 30 testé à 400 kg et recouvert d'une peinture époxy anti-corrosion
- Largeur 50 cm
- Réglable en hauteur de 108 à 128 cm
- Profondeur 18 cm

• RÉSERVOIR :

- Raccordement en eau directement à l'intérieur du réservoir (pas de risque de fuite)
- Equipé d'un mécanisme économiseur d'eau (réglé 3/6L) avec commande frontale et d'un robinet silencieux

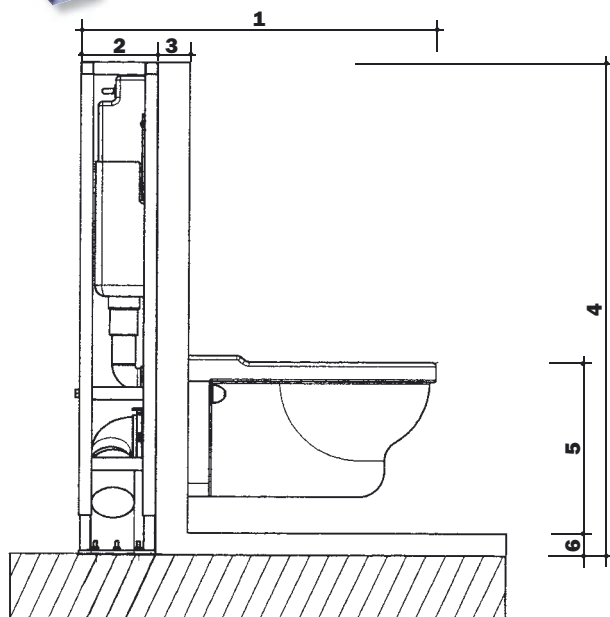

- 1 - Encombrement (bâti adossé à la cloison) : minimum 73,5 cm, maximum 80,5 cm
- 2 - Profondeur du bâti : de 18 cm
- 3 - Épaisseur de l'habillage : minimum 1 cm, maximum 8 cm
- 4 - Hauteur : Réglable de 108 cm à 128 cm
- 5 - Hauteur de la cuvette : 40 cm (sol fini)
- 6 - Épaisseur maxi du sol fini : 18,5 cm (si le bâti est posé avant finition sol)




• CUVETTE:

- Suspendue (entretien facile)



• ABATTANT :

- Incassable (en polypropylène)
- Fixation par dormant avec vis métal



**INSTALLATION FACILE
SANS OUTIL PARTICULIER**
(Notice détaillée fournie)

GARANTIE 10 ANS
(Hors pièces caoutchouc)

Livré complet prêt à installer
(visserie, pipes de raccordement, robinet d'arrêt...)



: en 2 colis



EASY
WC suspendu complet

(Bâti-support + réservoir + cuvette + abattant)
Prêt à installer

Conditionné en 2 colis

BÂTI-SUPPORT

- Fixation sol (6 fixations sol uniquement)
- Testé à 400 kg
- Revêtement époxy anticorrosion

RÉSERVOIR

- Économiseur d'eau (mécanisme 3/6 litres, double commande frontale)
- Silencieux (robinet flotteur)

CUVETTE

- Suspendue (facilité d'entretien)

ABATTANT

- Incassable (en polypropylène)
- Fixation par dormant

Ce colis N° 1 contient :

- Bâti support avec son réservoir tout équipé (mécanisme, robinet flotteur, robinet d'arrêt)
- Plaque de commande double volume
- Pipe d'évacuation
- Manchons de raccordement de la cuvette
- Kit de visserie (fixation au sol et fixation de la cuvette)
- Notice de montage détaillée

COLIS N°1

