

FAST

WC suspendu complet



S'installe dans le même encombrement qu'un WC traditionnel




Le réservoir encastré et la cuvette suspendue simplifient le nettoyage et favorisent une parfaite hygiène

Expertise sanitaire et respect de l'eau

SIAMP

Monaco

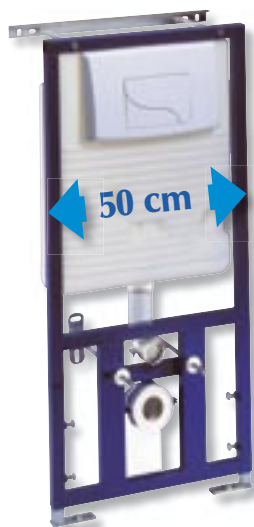


• BÂTI-SUPPORT :

- Version murale pour installation sur mur porteur (6 points de fixation au mur + 2 au sol)
- Réalisé en tube acier 30 x 30 testé à 400 kg et recouvert d'une peinture époxy anti-corrosion
- Largeur 50 cm
- Réglable en hauteur de 108 à 128 cm et en profondeur de 16,5 à 24,5 cm

• RÉSERVOIR :

- Raccordement en eau directement à l'intérieur du réservoir (pas de risque de fuite)
- Equipé d'un mécanisme économiseur d'eau (réglé 3/6L) avec commande frontale et d'un robinet silencieux

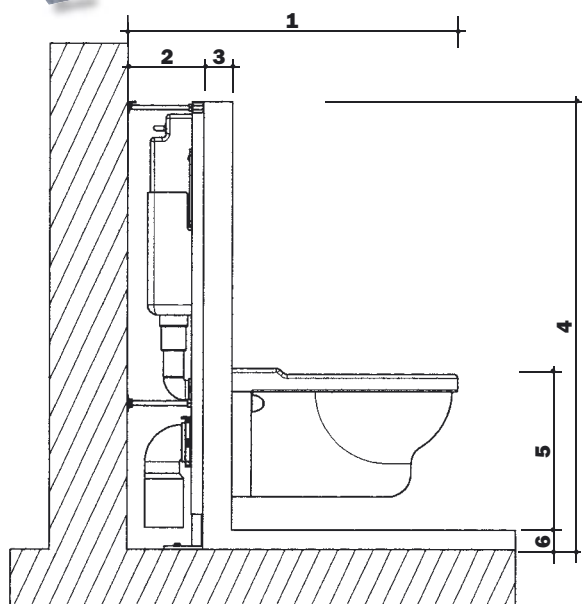

- 1 - Encombrement : minimum 70 cm, maximum 85 cm
- 2 - Profondeur du bâti : de 16,5 cm à 24,5 cm
- 3 - Épaisseur de l'habillage : minimum 1 cm, maximum 8 cm
- 4 - Hauteur : Réglable de 108 cm à 128 cm
- 5 - Hauteur de la cuvette : 40 cm (sol fini)
- 6 - Épaisseur maxi du sol fini : 18,5 cm (si le bâti est posé avant finition sol)



• CUVETTE:

- Suspendue (entretien facile)



• ABATTANT :

- Incassable (en polypropylène)
- Fixation par dormant avec fixation rapide

**INSTALLATION FACILE
SANS OUTIL PARTICULIER**
(Notice détaillée fournie)

GARANTIE 10 ANS
(Hors pièces caoutchouc)

Livré complet prêt à installer
(visserie, pipes de raccordement, robinet d'arrêt...)



: en 2 colis

Imprimerie PONS s.a. - Tél. 04 92 12 60 20

