



WC suspendu complet



PACKS WC

basi@

Caractéristiques techniques




• BÂTI-SUPPORT :

- Version murale pour installation sur mur porteur (6 points de fixation au mur + 2 au sol)
- Réalisé en tube acier 30 x 30 testé à 400 kg et recouvert d'une peinture époxy anti-corrosion
- Largeur 50 cm
- Réglable en hauteur de 110 à 130 cm et en profondeur de 16,5 à 24,5 cm

• RÉSERVOIR :

- Raccordement en eau directement à l'intérieur du réservoir (pas de risque de fuite)
- Equipé d'un mécanisme économiseur d'eau (réglé 3/6L) avec commande frontale et d'un robinet silencieux

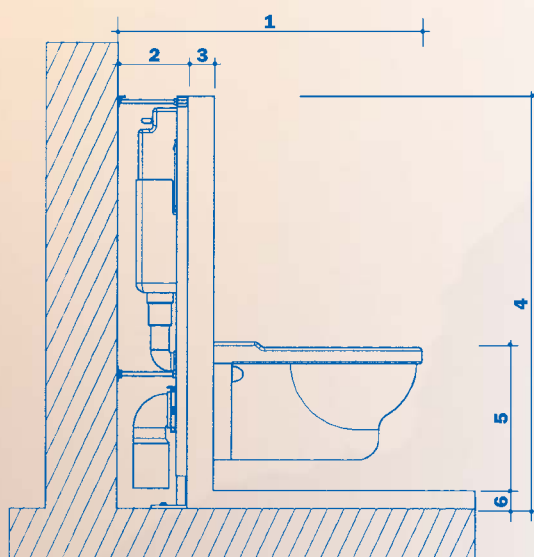

- 1 - Encombrement : minimum 70 cm, maximum 85 cm
- 2 - Profondeur du bâti : de 16,5 cm à 24,5 cm
- 3 - Épaisseur de l'habillage : minimum 1 cm, maximum 8 cm
- 4 - Hauteur : Réglable de 110 cm à 130 cm
- 5 - Hauteur de la cuvette : 40 cm (sol fini)
- 6 - Épaisseur maxi du sol fini : 18,5 cm (si le bâti est posé avant finition sol)

• CUVETTE :

- Suspendue (entretien facile)



• ABATTANT :

- Incassable (en polypropylène)
- Fixation par dormant avec fixation rapide



INSTALLATION FACILE SANS OUTIL PARTICULIER (*Notice détaillée fournie*)
GARANTIE 5 ANS (*Hors pièces caoutchouc*)

Livré complet prêt à installer
(visserie, pipes de raccordement, robinet d'arrêt...)