

Pack WC Eco H₂O

Complet

218,00€HT
par 4 pièces
Prix net
installateurs


Jusqu'à
38 m³
d'eau
économisés
par an

Plaque de
commande
double volume

Robinet flotteur
économiseur d'eau
à Ouverture Différée

Mécanisme de
chasse 2,5/4 litres

Cuvette
2,5/4 litres

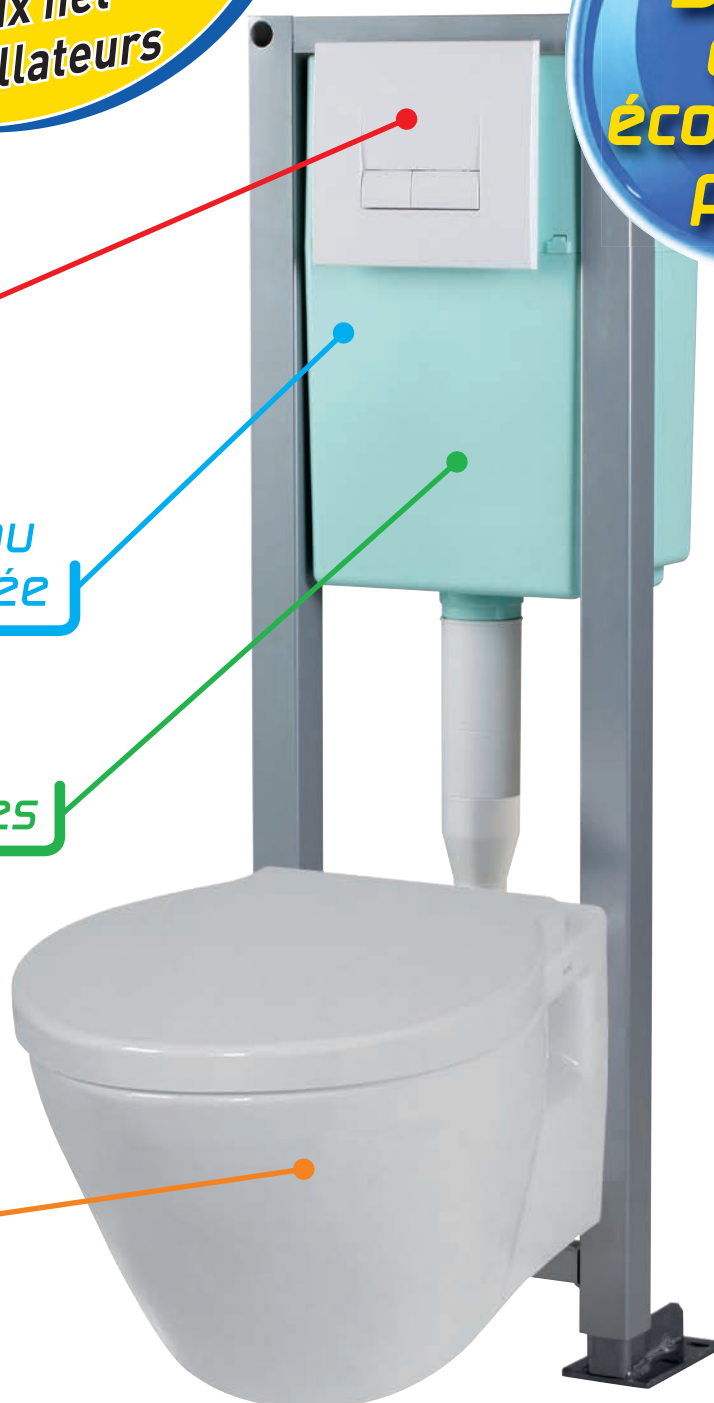


Pack WC Eco H₂O Complet

GUARANTEED
10
YEARS/ANS

2,5L
4L

350

400 Kg



Jusqu'à
38 m³
d'eau
économisés
par an

DESRIPTIF

COLIS N°1 :

► Bâti-chasse VERSO BCU 350 NF

- Bâti autoportant résistant à une charge de 400 Kg
- Structure en tubes acier 45 x 45 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure et traités anti-corrosion NF, peinture époxy garantie 25 ans (200 heures de tenue au brouillard salin)
- Fixation cuvette par tige filetée sans découpe et avec réglage possible après réalisation de l'habillage
- Fixation au sol par 2 pieds chacun composé d'une platine en acier bichromaté (140 x 80 x 8 mm) et d'un tube en acier bichromaté (40 x 40 x 4 mm) électrosoudés, maintenus au sol par 6 chevilles métalliques bichromatées. Pieds avec ouvertures de fixation oblongues permettant un ajustement de la position du bâti
- Fixation murale possible avec deux pattes de fixation maintenues par 2 chevilles et 2 tire-fond bichromatés.
- Réservoir Verso 350 NF isolé capacité 6 litres duquel tout l'équipement peut être extrait par l'ouverture de la plaque de commande
- Mécanisme 36 double volume NF réglable, pré-réglé d'usine en 2,5L/4L.
- Robinet flotteur OD 95L silencieux, économiseur d'eau NF, réglable, pré-réglé d'usine à 4L.
- Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir, robinet d'arrêt NF 3/8" mâle ou raccord bicône pour tube de cuivre diamètre 10 mm
- Pipe d'évacuation coudée en PVC diamètre 100 mm. à coller, montée par clippage sur le bâti
- Kit de liaison cuvette avec manchons d'évacuation et d'alimentation, accessoires de fixation cuvette
- Accessoires de réserve et de protection pour l'habillage


► Plaque de commande

- Commande frontale double volume mécanique
- Smarty blanche
- Effort d'actionnement inférieur à 20N
- Patins au dos du cadre pour assurer l'appui sur l'habillage
- Sert de trappe de visite pour accéder à l'équipement du réservoir
- Vis d'actionnement lisses pour éviter les bruits de fonctionnement
- Vis de fixation et d'actionnement sécables manuellement pour adapter leur longueur à la dimension de l'habillage permettant une installation aisée et rapide
- Epaisseur d'habillage comprise entre 16 et 100 mm

COLIS N°2 :

- Cuvette suspendue Eco H₂O avec un circuit d'eau conçu spécialement pour une petite chasse de 2,5 litres et une grande chasse de 4 litres

- Abattant Eco H₂O en thermodur blanc avec charnières à fermeture ralentie à installation facile par le dessus.

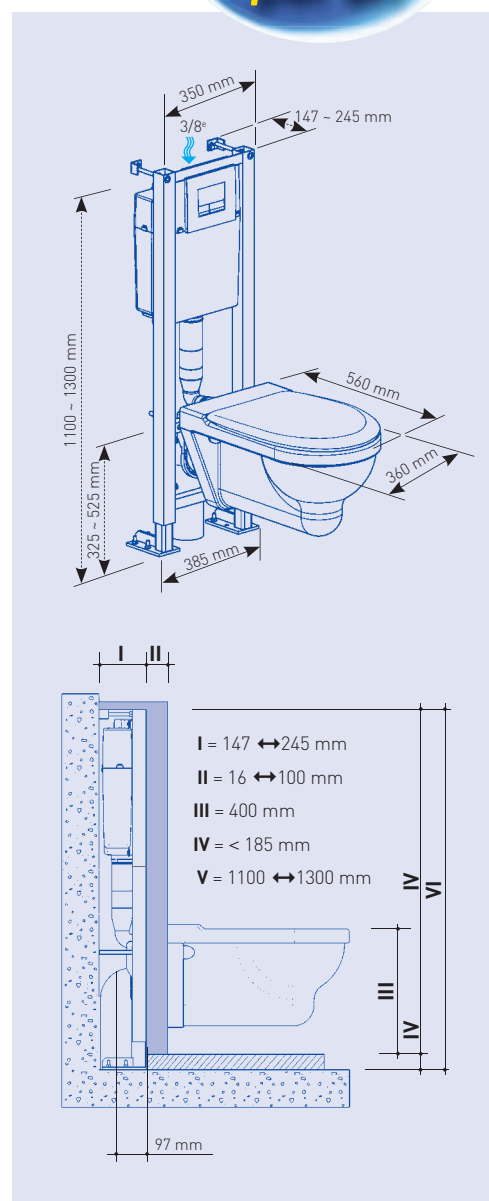

	Référence	Conditionnement	Kg	Quantité palette
Pack WC ECONOMIE D'EAU (OD95L, DV, Cuvette 2,5/4L)	31 2263 10	Carton	38	- 1 palette de 12 colis n°1 - 1 palette de 12 colis n°2