

Ensemble complet prêt à installer

Bâti WC + cuvette + abattant

BÂTI SUPPORT :

- Bâti-support en acier à structure renforcée
- Universel : 6 fixations sur sol porteur uniquement
- Résiste à une charge de 400 kg
- Réglable en hauteur sur 100 mm
- Revêtement époxy traité anticorrosion sur toute la surface
- Faible encombrement, s'installe dans des toilettes de dimensions standard
- Accessoires de fixation au sol et au mur traités anticorrosion fournis

RÉSERVOIR ÉQUIPÉ :

- Mécanisme de chasse double volume 3/6 litres : des économies d'eau quotidiennes !
- Robinet flotteur silencieux
- Robinet d'arrêt 3/8" (12/17) mâle (écrou + olive pour tube de cuivre de 10 fournis)
- Raccordement en eau sécurisé à l'intérieur du réservoir

PLAQUE DE COMMANDE :

- Accès au contenu du réservoir à travers la trappe de la plaque de commande
- Blanche
- Double volume
- Commande frontale

CUVETTE SUSPENDUE :

- Facile d'entretien. Talon relevé qui évite l'écoulement des liquides vers le mur
- Accessoires de fixation fournis

ABATTANT :


- Fermeture ralentie : silencieux, évite le contact avec la cuvette lors de la fermeture
- Déclipsable
- Fixations par charnières individuelles en acier inoxydable

ACCESSOIRES D'ALIMENTATION ET ÉVACUATION DE LA CUVETTE :

- Pipe d'évacuation coudée Ø externe 100 mm en PEHD (entre le bâti et l'évacuation de l'immeuble)
- Fixation de la pipe coudée sur le bâti par simple clippage
- Manchon droit d'évacuation (entre le bâti et la cuvette)
- Manchon d'alimentation de la cuvette

HABILLAGE (NON FOURNI) :

- Grand choix de possibilités : plaques ou carreaux de plâtre, briques, béton, parpaings, agglomérés... etc...
- Épaisseur totale comprise entre 16 et 80 mm

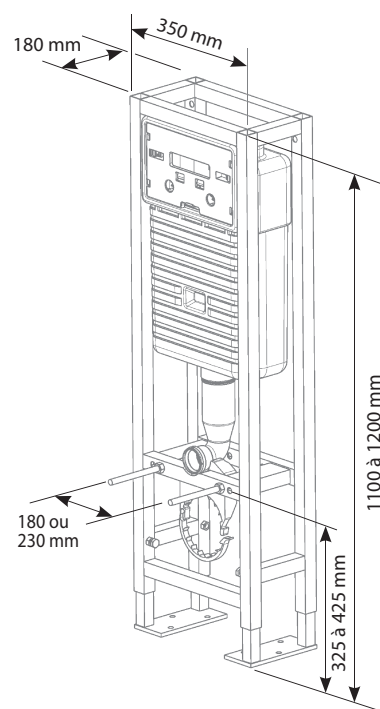

	Référence	Gencod
PACK ALOA 3	31 2422 10	3 24723002197 0

