



Ensemble complet prêt à installer Bâti WC + Plaque de commande + Cuvette + Abattant

Pack BEST

Pack BEST

BÂTI SUPPORT :

- Bâti-support en acier à **structure renforcée**
- **Universel** : fixation soit sur sol porteur, soit sur mur porteur
- Résiste à une charge de 400 kg
- Réglable en hauteur sur 200 mm
- Revêtement époxy anticorrosion sur toute la surface,
- **Faible encombrement**, s'installe dans des toilettes de dimensions standard
- Accessoires de fixation au sol et au mur traités anticorrosion fournis

RÉSERVOIR ÉQUIPÉ :

- **Mécanisme de chasse double volume** 3/6 litres : des économies d'eau quotidiennes !
- **Robinet flotteur silencieux**
- Robinet d'arrêt 3/8" (12/17) mâle (écrou + olive pour tube de cuivre de 10 fournis)
- Raccordement en eau sécurisé à l'intérieur du réservoir
- Isolé anti-condensation

PLAQUE DE COMMANDE :

- Accès au contenu du réservoir à travers la trappe de la plaque de commande
- Chromée mat
- **Design moderne**
- **Double volume**
- Commande frontale
- Patins d'appui sur l'habillage

CUVETTE SUSPENDUE :

- **Facile d'entretien**
- Traitée anti-calcaire
- Accessoires de fixation fournis

ABATTANT :

- Thermodur
- **Fermeture ralentie**
- **Montage express**
Fixation par le dessus
Chevilles autobloquantes
- **Déclipsable en 1 geste**
- Inrayable
- Bactéricide
- Charnières inox
- S'adapte à la majorité des cuvettes




ACCESSOIRES D'ALIMENTATION ET ÉVACUATION DE LA CUVETTE :

- Pipe d'évacuation coudée Ø externe 100 mm en PVC à coller (entre le bâti et l'évacuation de l'immeuble)
- Fixation de la pipe coudée sur le bâti par simple clippage
- Manchon droit d'évacuation (entre le bâti et la cuvette)
- Manchon d'alimentation de la cuvette

HABILLAGE (NON FOURNI) :

- Grand choix de possibilités : plaques ou carreaux de plâtre, briques, béton, parpaings, agglomérés... etc...
- Épaisseur totale comprise entre 16 et 100mm

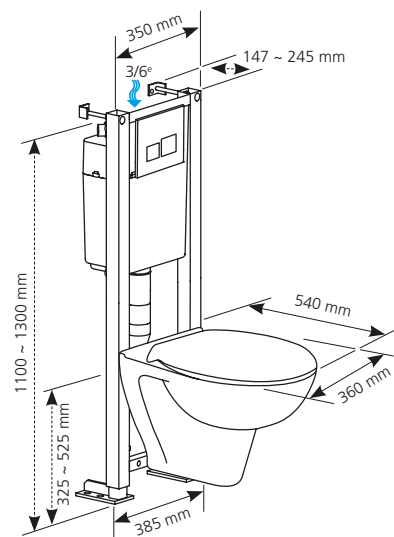

Livré en
2 colis



	Référence	Gencod
PACK BEST	31 2225 10	3 24723008763 1



4, quai Antoine 1^{er} - B.P. 219
MC 98007 MONACO Cedex
Tél. : +377 93 15 53 75 / Fax : +377 92 05 71 04
contact@siamp.com / www.siamp.com