



# Ensemble complet prêt à installer Bâti WC + plaque de commande + cuvette carénée + abattant

## EUREKA 2

### BÂTI-SUPPORT :

- Bâti-support **double structure** en acier à structure renforcée
- **Autoportant** : fixation uniquement sur sol porteur sans adossement nécessaire à une cloison
- Résiste à une charge de 400 kg
- Réglable en hauteur sur 200 mm
- Revêtement époxy entièrement traité anticorrosion
- **Faible encombrement**, s'installe dans des toilettes de dimensions standard ou réduites
- Accessoires de fixation au sol et au mur traités anticorrosion fournis

### RÉSERVOIR ÉQUIPÉ :

- Mécanisme de chasse **double volume** 3/6L : **des économies d'eau quotidiennes !**
- **Robinet flotteur silencieux**
- Robinet d'arrêt 3/8" (12/17) mâle (écrou et olive pour tube de cuivre de 10 fournis)
- Raccordement en eau sécurisé à l'intérieur du réservoir
- Isolé anti-condensation

### PLAQUE DE COMMANDE :

- Blanche
- **Double volume**
- Commande par le dessus
- Accès au contenu du réservoir à travers la trappe de la plaque de commande

### CUVETTE SUSPENDUE :

- Design contemporain
- **Traitée anticalcaire** : retarde le dépôt des particules calcaires sur la céramique et la formation des tâches
- Cuvette courte longueur 49,5 cm
- **Carénée** : hygiénique
- Accessoires de fixation fournis

### ABATTANT :


- Thermodur
- **Fermeture ralentie** : silencieux, évite le contact avec la cuvette lors de la fermeture
- **Montage rapide** : Fixation facile par le dessus
- Déclipsable
- Inrayable
- Bactéricide
- Fixations individuelles réglables en acier inoxydable

### ACCESSOIRES D'ALIMENTATION ET ÉVACUATION DE LA CUVETTE :

- Pipe d'évacuation coudée Ø externe 100 mm en PVC à coller (entre le bâti et l'évacuation de l'immeuble)
- Fixation de la pipe coudée sur le bâti par simple clippage
- Manchon droit d'évacuation (entre le bâti et la cuvette)
- Manchon d'alimentation de la cuvette

### HABILLAGE (NON FOURNI) :

- Grand choix de possibilités : plaques ou carreaux de plâtre, briques, béton, parpaings, agglomérés etc.
- Épaisseur totale comprise entre 20 et 60 mm sur le dessus, entre 20 et 100 mm en façade

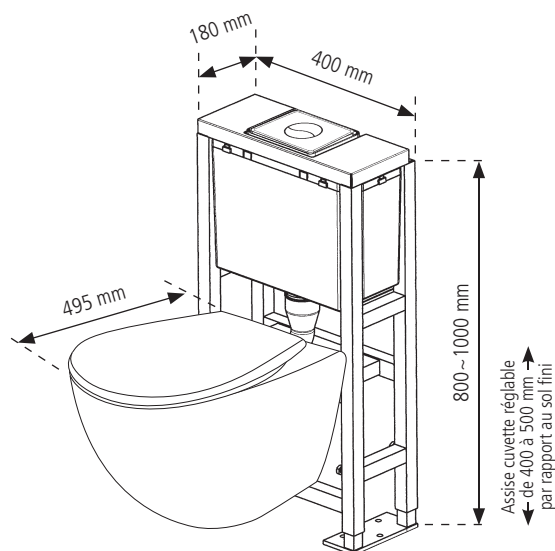

Livré en  
2 colis



|                  | Référence  | Gencod          |
|------------------|------------|-----------------|
| PACK WC EUREKA 2 | 31 1751 15 | 3 24723008704 4 |



4, quai Antoine 1<sup>er</sup> B.P. 219  
MC 98007 MONACO Cedex  
Tél. : +377 93 15 53 75 / Fax : +377 92 05 71 04  
contact@siamp.com / www.siamp.com