

Ensemble complet prêt à installer Bâti WC + plaque de commande + cuvette + abattant

LORI

BÂTI SUPPORT :

- Bâti-support en acier à **structure renforcée**
- **Autoportant** : fixation sur sol porteur avec liaison sur mur porteur possible
- Résiste à une charge de 400 kg
- Réglable en hauteur sur 100 mm
- Revêtement époxy entièrement traité anticorrosion
- **Faible encombrement**, s'installe dans des toilettes de dimensions standard
- Accessoires de fixation au sol et au mur fournis

RÉSERVOIR ÉQUIPÉ :

- Mécanisme de chasse **double volume** 3/6 litres : **des économies d'eau quotidiennes !**
- **Robinet flotteur silencieux**
- Robinet d'arrêt 3/8" mâle
- Raccordement en eau sécurisé à l'intérieur du réservoir

PLAQUE DE COMMANDE :

- Blanche
- **Double volume**
- Commande frontale
- Accès au contenu du réservoir à travers la trappe de la plaque de commande

CUVETTE SUSPENDUE :

- **Design contemporain**
- Facile d'entretien : traitée **anticalcaire**
- Hygiénique : **bride ouverte** et entièrement émaillée
- Accessoires de fixation fournis

ABATTANT :


- Thermotur
- **Fermeture ralentie** : silencieux, évite le contact avec la cuvette lors de la fermeture
- **Montage rapide** : fixation par le dessus
- **Déclipsable**
- Inrayable
- Bactéricide
- Fixations en acier inoxydable

ACCESSOIRES D'ALIMENTATION ET ÉVACUATION DE LA CUVETTE :

- Pipe d'évacuation coudée Ø externe 100 mm en PEHD (entre le bâti et l'évacuation de l'immeuble)
- Fixation de la pipe coudée sur le bâti par simple clippage
- Manchon droit d'évacuation (entre le bâti et la cuvette)
- Manchon d'alimentation de la cuvette

HABILLAGE (NON FOURNI) :

- Grand choix de possibilités : plaques ou carreaux de plâtre, briques, béton, parpaings, agglomérés etc.
- Épaisseur totale comprise entre 16 et 80 mm

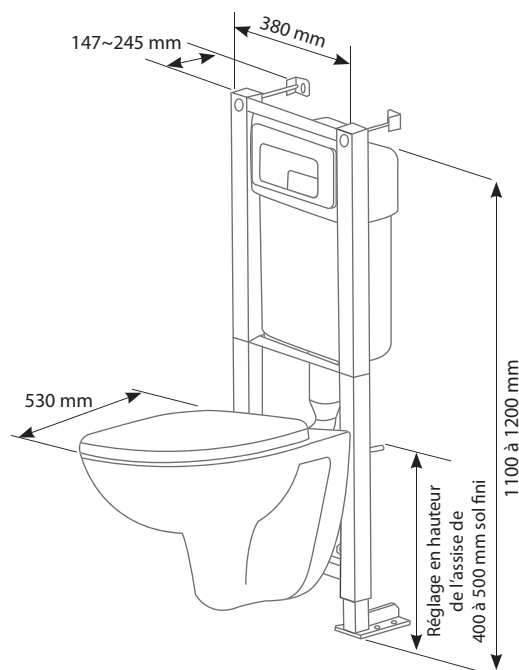

	Référence	Gencod
PACK WC LORI	31 2454 10	3 24723 009645 9

