


Réservoir encastré INTRA SUSPENDU PN NU



DESRIPTIF

- Pour alimenter une cuvette suspendue
- **À encastrer dans habillage léger ou dans un meuble**
- Installation semi-basse
- Fixation murale (adapter la visserie de fixation au type et à l'épaisseur de la cloison)
- **Réversible pour installation en Gaine Technique**
- **Commande déportée pneumatique double ou simple volume, avec boutons en relief ou affleurants, effort d'actionnement inférieur à 20N**
- 2 mètres de capillaire avec gaine de protection
- Cuve et couvercle réalisés en PEHD
- Réservoir de capacité maximale de 6l
- Isolation externe par une coque en polystyrène expansé
- **Mécanisme de chasse PN INTRA** adaptable simple ou double volume pré-réglé d'usine à 3l/6l
- Robinet flotteur 95L silencieux pré-réglé d'usine à 6l
- Alimentation latérale à droite
- Connexion en eau externe 3/8" mâle
- **Coude d'alimentation re-coupable**
- **Patte de maintien du coude d'alimentation** (adapter la visserie de fixation au type et à l'épaisseur de la cloison)
- Manchon d'alimentation et joint de cuvette




TEXTE D'APPEL D'OFFRE

INTRA SUSPENDU PN NU

Réf. : 31 0146 10

Réservoir semi-bas à encastrer pour cuvette suspendue, à commande simple ou double volume pneumatique déportée, réservoir isolé de capacité maximale 6l équipé d'un mécanisme pneumatique simple ou double volume et d'un robinet flotteur silencieux, connexion en eau externe 3/8" à droite, de hauteur 332 mm, de largeur 460 mm, de profondeur 127 mm, livré avec accessoires de fixation et de connexion, avec capillaires et gaine de protection, sans commande, sans évacuations.

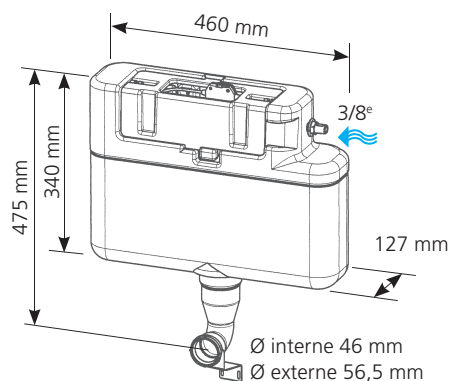

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté Pal.
				Nb	M²	Kg	
INTRA SUSPENDU PN Nu	31 0146 10	3 247230 02503 9	Carton	1	0,029	2,82	80

COMPLÉMENTS

Commandesp.106
Bâti-cuvettep.85

