




> Réservoir encastré Semi-bas INTRASLIM CLOISON SÈCHE


 CE
 EN 14055

DESCRIPTIF

- > Pour alimenter une cuvette au sol ou suspendue
- > **À encastrer derrière une cloison sèche**
- > Installation semi-basse
- > Fixation murale avant ou arrière (adapter la visserie de fixation au type et à l'épaisseur de la cloison)
- > **Commande double ou simple volume**
- > Cuve réalisée en PEHD
- > Réservoir de capacité maximale de 7.2l
- > Isolation externe par une coque en polystyrène expansé
- > **Mécanisme de chasse** adaptable simple ou double volume, pré-réglé d'usine à 3l/6l
- > Robinet flotteur 95L silencieux pré-réglé d'usine à 6l
- > Robinet d'arrêt interne au réservoir
- > Connexion en eau 1/2" mâle externe
- > **Patte de maintien du coude d'alimentation** (adapter la visserie de fixation au type et à l'épaisseur de la cloison)
- > Manchon d'alimentation et joint de cuvette

Fixation sur l'arrière

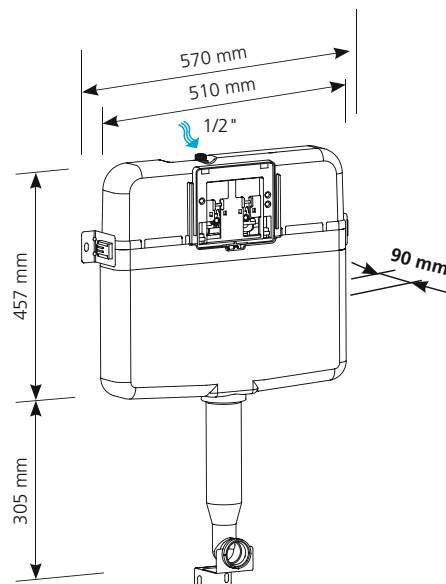

TEXTE D'APPEL D'OFFRE

INTRASLIM CLOISON SÈCHE

Réf. : 31 9032 10

Réservoir semi-bas à encastrer pour cuvette au sol ou suspendues, à commande simple ou double volume. Réservoir isolé de capacité maximale 7.2l équipé d'un mécanisme adaptable simple ou double volume et d'un robinet flotteur silencieux, connexion en eau externe 1/2", coude d'alimentation avec patte de maintien. Hauteur 457 mm, largeur 510 mm, profondeur 90 mm.

Livré avec : accessoires de fixation et de connexion.

Non fourni : commande, évacuations.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette
				Nb	M³	Kg	
INTRASLIM Cloison sèche	31 9032 10	3 24723005275 2	Carton	1			1

COMPLÉMENTS

Commandesp.106
 Bâti-cuvettep.71