



> Réservoir Haut PRIMO H PN



DESRIPTIF

- Pour alimenter une cuvette posée au sol, une cuvette suspendue supportée par un bâti-cuvette, **un WC à la turque**
- Installation haute, **installation semi-basse en option**
- Fixation murale
- **Réversible pour installation en gaine technique** (adapter la visserie de fixation au type et à l'épaisseur de la cloison)
- **Commande déportée pneumatique double ou simple volume, avec boutons en relief ou affleurants, effort d'actionnement inférieur à 20N**
- 2 mètres de capillaire avec tube de protection pour installation apparente ou encastrée
- Cuve et couvercle réalisés en styrénique recyclable, traités **anti-UV**
- **Aspect céramique**
- **Isolation interne** par une coque en polystyrène expansé
- Réservoir de capacité maximale de 9l
- **Mécanisme PN Rondo** adaptable en simple ou double volume, pré-réglé d'usine en 3l/6l
- **Robinet flotteur 95L silencieux**, pré-réglé d'usine à 6l
- **Alimentation latérale gauche ou droite (alimentation par le bas en option)**
- Connexion en eau externe 3/8" mâle
- Joints de réservoir pour tube de descente Ø 32 mm
- Accessoires de fixation
- À commander : tube de descente et commande

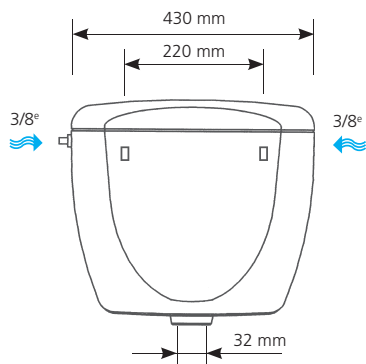

TEXTE D'APPEL D'OFFRE

RONDO HAUT PNEUMATIQUE

Réf. : 31 5091 10

Réservoir haut à commande déportée pneumatique. Réservoir aspect céramique isolé de capacité maximale 9l équipé d'un mécanisme pneumatique simple ou double volume et d'un robinet flotteur silencieux, connexion en eau externe 3/8" à droite ou gauche. Hauteur 390 mm, largeur 430 mm, profondeur 150 mm.

Livré : complet.

Non fourni : tubes de descente, commande.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette
				Nb	M³	Kg	
RONDO HAUT H PN	31 5091 10	3 24723 000620 5	Carton	3	0,098	12,24	90

COMPLÉMENTS

Commandes.....	p.106
Kit d'alimentation basse	p.151
Tube descente.....	p.151
Queue de carpe.....	p.151
Cône.....	p.151