

Réservoir haut RONDO H PN



DESRIPTIF

- Pour alimenter une cuvette posée au sol, une cuvette suspendue supportée par un bâti-cuvette, un WC à la turque
- Installation haute, installation semi-basse en option
- Fixation murale
- Réversible pour installation en gaine technique (adapter la visserie de fixation au type et à l'épaisseur de la cloison)
- Commande déportée pneumatique double ou simple volume, avec boutons en relief ou affleurants, effort d'actionnement inférieur à 20N
- 2 mètres de capillaire avec gaine de protection
- Cuve et couvercle réalisés en styrénique recyclable, traités anti-UV
- Aspect céramique
- Isolation interne par une coque en polystyrène expansé
- Réservoir de capacité maximale de 9L.
- Mécanisme de chasse pneumatique simple volume pré-réglé d'usine à 6L.
- Robinet flotteur 95L silencieux pré-réglé d'usine à 6L.
- Alimentation latérale gauche ou droite (alimentation par le bas en option)
- Connexion en eau externe 3/8" mâle
- Joints de réservoir pour tube de descente diamètre 32 mm
- Accessoires de fixation
- A commander : tube de descente et commande





TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

RONDO HAUT PNEUMATIQUE

Réf. : 31 5091 10

Réservoir haut à commande déportée pneumatique, commande simple volume blanche apparente, réservoir aspect céramique isolé de capacité maximale 9L équipé d'un mécanisme pneumatique et d'un robinet flotteur silencieux, connexion en eau externe 3/8" à droite ou gauche, de hauteur 400 mm, de largeur 430 mm, de profondeur 150 mm. Livré complet, sans tubes de descente, sans commande.

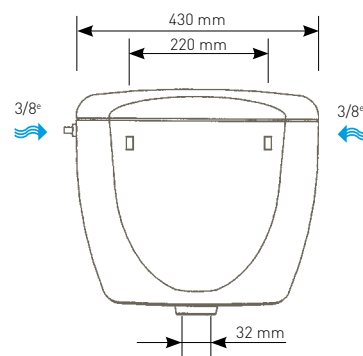

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté Pal.	Prix unit. € HT
				Nb	M³	Kg		
RONDO HAUT H PN	31 5091 10	3 24723 000620 5	Carton	3	0,098	12,24	90	87,70

COMPLÉMENTS :

Commandes
Kit d'alimentation basse
Tubes descente
Queue de carpe
Cône