
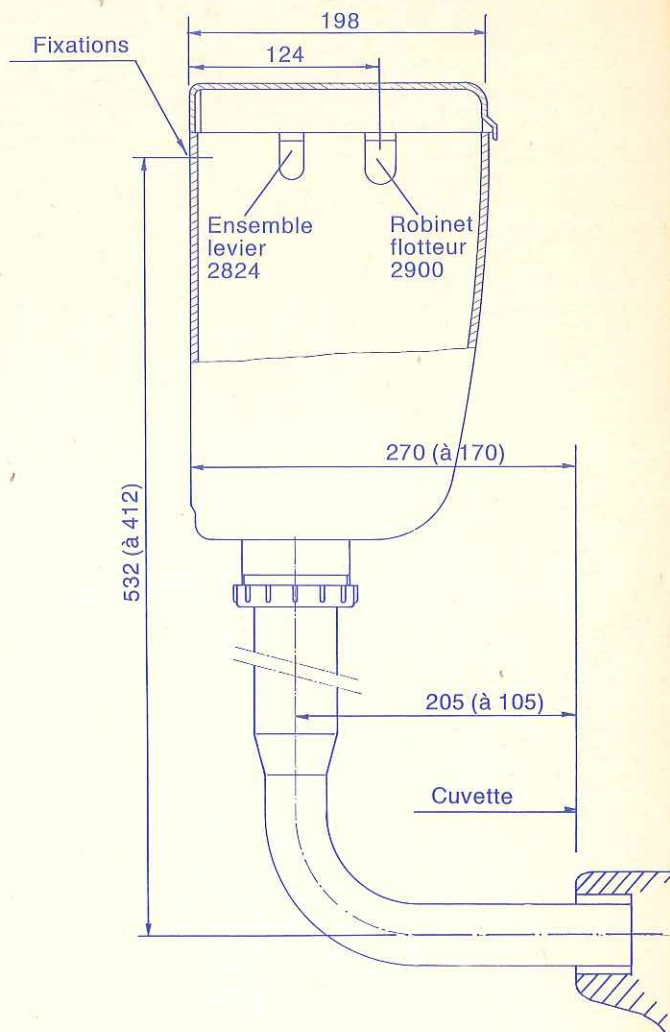


PRIM'CHASS BASSE Capacité 9 litres

Fournie avec Robinet Flotteur Silencieux

(Groupe acoustique N° 2)

28

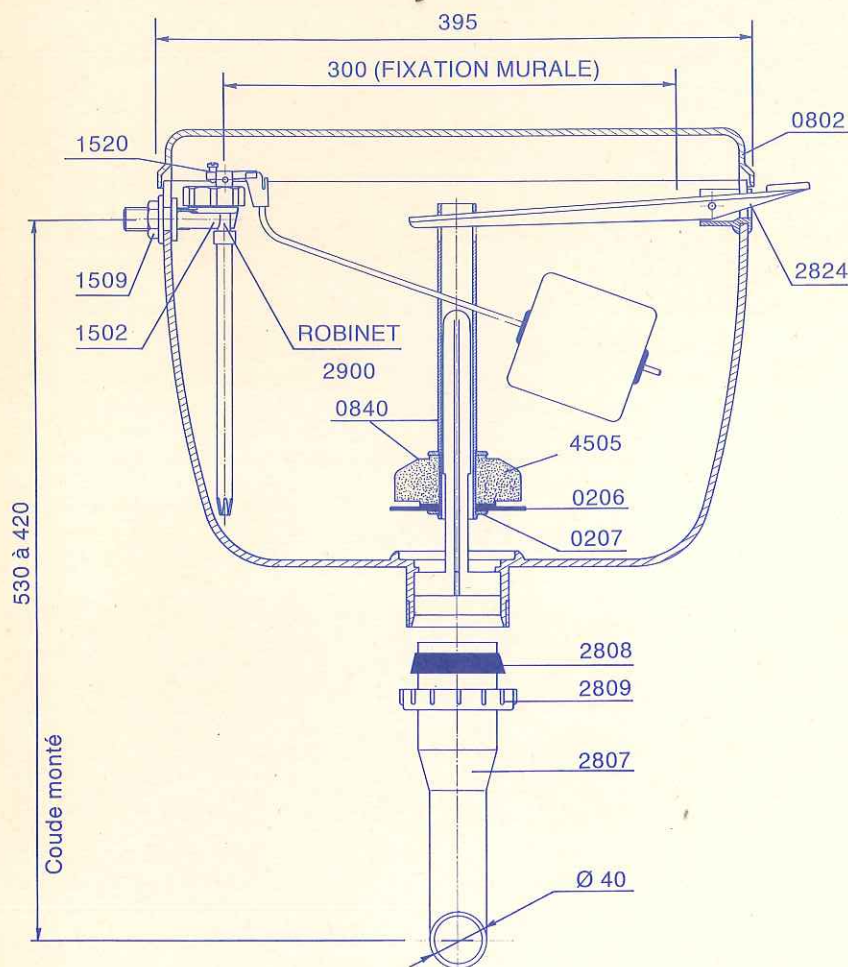

NOTICE DE MONTAGE

- Aux passages choisis, enlever le voile de matière (pince ou couteau et lime) pour le robinet-flotteur 2900, ainsi que **sur le côté opposé**, pour l'ensemble bras de levier 0824.
- Poser le robinet-flotteur 2900 et le bloquer à l'aide de son écrou de fixation 1509. Orienter la tige du flotteur afin qu'elle puisse basculer librement.
- Engager l'extrémité du bras de levier dans l'étrier du tube de trop-plein et enclancher la charnière **bien au fond** de son logement en tapant **modérément** à l'aide d'un maillet ou d'un manche d'outil. (Il est normal et nécessaire que ce montage soit légèrement dur).
- Visser l'ensemble coude (2807) et joint (2808) à l'aide de l'écrou de coude (2809) sur la cuve.
- Effectuer le branchement du coude à l'aide d'une ligature *.

SUR DEMANDE

- * Nez de jonction pour cuvette normalisée à orifice d'entrée Ø 55 intérieur (n° 2867).
- Cône caoutchouc pour cuvette à goulotte spéciale (n° 0868).

NOMENCLATURE DES PIECES

Réservoir	Couvercle	0802
	Écrou de coude	2809
	Joint de coude	2808
	Ensemble levier	2824
	Coude	2807
Mécanisme	Ensemble mobile	0840
	Flotteur disque	4505
	Bague fendue	0207
	Joint de clapet	0206
Robinet Flotteur	Ensemble robinet	2900
	Ensemble tête tournante	1520
	Ensemble flotteur	2921
	Membrane	1502
	Écrou de fixation	1509

SIAMP
monaco