

Réservoir encastrable **INTEGRA**



Réservoir encastrable en polyéthylène haute densité :

Étanchéité testée unitairement en usine. Raccordement en eau à l'intérieur du réservoir pour éviter les dégâts des eaux. Volume d'eau maximum de 9 litres. Pré-réglé d'usine avec des volumes de chasse de 3 et 6 litres. Résistance accrue aux chocs. D'une seule pièce. Isolé anti-condensation

Mécanisme : NF

Testé à 200 000 cycles. Double Volume 3/6 litres à économie d'eau. Fabriqué à plusieurs dizaines de millions de pièces depuis son lancement.

Équipe les réservoirs des céramistes les plus renommés: Villeroy & Boch, Duravit, Allia, Ideal Standard, Selles,...

Robinet flotteur : NF

Fonctionnement testé unitairement en usine. Testé à 200 000 cycles. Silencieux classe acoustique I. Fabriqué à plusieurs dizaines de millions de pièces depuis son lancement.

Équipe les réservoirs des céramistes les plus renommés: Villeroy & Boch, Duravit, Allia, Ideal Standard, Selles,...

Robinet d'arrêt : NF 1/4 de tour

Coude d'alimentation de la cuvette :

Matière : polyéthylène haute densité pour une résistance accrue. Double joint torique côté réservoir. Joint à lèvres avec butée de maintien côté cuvette.

Fixations :

Repérage aisé. Matière : acier zingué

Plaque de commande :

Matière : ABS. Aspect de surface régulier. Nettoyage grâce aux produits d'entretien courants

Maintenance :

Mécanisme, robinet flotteur et robinet d'arrêt aisément accessible grâce à la large ouverture de la plaque de commande. Démontage du mécanisme sans démonter le robinet et inversément. Pièces de rechange standard disponibles en stock.

Garantie : 10 ans hors pièces en caoutchouc.

Sélectionné par Jacob Delafon

DESCRIPTIF POUR APPEL D'OFFRE


INTEGRA équipé Double Volume

Réf. : 31 0128-10

Réservoir à encastrer en polyéthylène haute densité d'un volume maximum de 9 litres et de dimensions P. 139 mm x H. 516 mm x L. 392 mm, équipé d'un mécanisme double volume NF, d'un robinet flotteur silencieux NF, d'un robinet d'arrêt NF se situant dans le réservoir pour prévenir les fuites, d'une plaque de commande double touche blanche, d'un coude d'alimentation de cuvette en polyéthylène haute densité, de 2 fixations murales et d'une fixation de coude en acier zingué, autorisant un habillage d'épaisseur comprise entre 10 et 80 mm




Caractéristiques techniques :

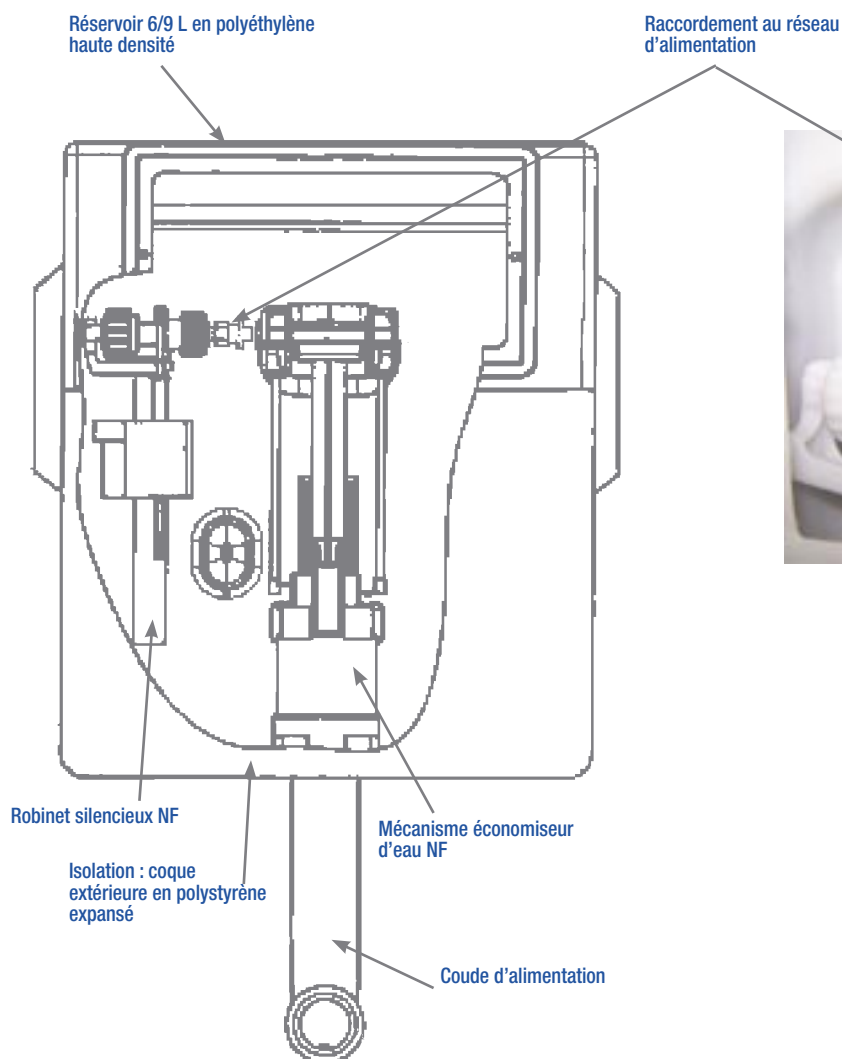


La plaque de commande, amovible, permet en cas de besoin d'accéder facilement au mécanisme après installation.

Dimensions

- Profondeur hors tout (P) 139 mm
- Largeur hors tout (L) 492 mm
- Hauteur réservoir (H) 516 mm
- Hauteur du coude d'alimentation (C) 194 mm
- Ø maxi du coude (D) 75 mm
- Hauteur évacuation (C+F) 274 mm
- Habillage épaisseur maxi (M) 80 mm

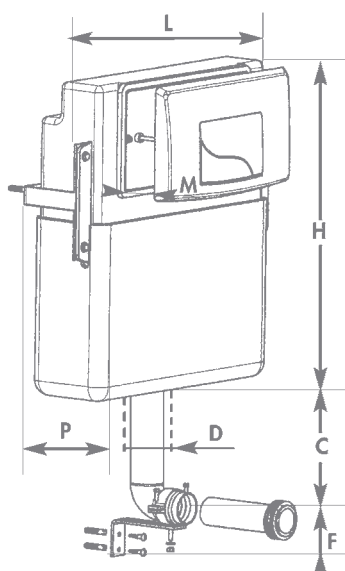

Type d'installation



Epaisseur de l'habillage :
de 10 à 80 mm