

RÉSERVOIRS

Réservoir haut RONDO H PN



DESRIPTIF

- Pour alimenter une cuvette posée au sol, une cuvette suspendue supportée par un bâti-cuvette, un WC à la turque
- Installation haute, installation semi-basse en option
- Fixation murale
- Réversible pour installation en gaine technique (adapter la visserie de fixation au type et à l'épaisseur de la cloison)
- Commande déportée pneumatique double ou simple volume, avec boutons en relief ou affleurants, effort d'actionnement inférieur à 20N
- 2 mètres de capillaire avec tube de protection pour installation apprente
- Cuve et couvercle réalisés en styrénique recyclable, traités anti-UV
- Aspect céramique
- Isolation interne par une coque en polystyrène expansé
- Réservoir de capacité maximale de 9L
- Mécanisme PN Rondo adaptable en simple ou double volume, pré-réglé d'usine en 3L/6L
- Robinet flotteur 95L silencieux **NF** pré-réglé d'usine à 6L
- Alimentation latérale gauche ou droite (alimentation par le bas en option)
- Connexion en eau externe 3/8" mâle
- Joints de réservoir pour tube de descente diamètre 32 mm
- Accessoires de fixation
- A commander : tube de descente et commande





TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

RONDO HAUT PNEUMATIQUE

Réf. : 31 5091 10

Réservoir haut à commande déportée pneumatique, réservoir aspect céramique isolé de capacité maximale 9L équipé d'un mécanisme pneumatique simple ou double volume et d'un robinet flotteur silencieux, connexion en eau externe 3/8" à droite ou gauche, de hauteur 400 mm, de largeur 430 mm, de profondeur 150 mm. Livré complet, sans tubes de descente, sans commande.

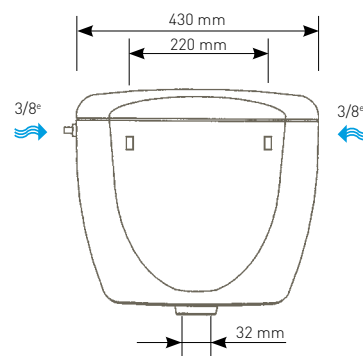

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté Pal.
				Nb	M³	Kg	
RONDO HAUT H PN	31 5091 10	3 24723 000620 5	Carton	3	0,098	12,24	90

COMPLÉMENTS :

Commandes
Kit d'alimentation basse
Tubes descente
Queue de carpe
Cône