

Réservoir encastré SCC 80F Nu



Nouveauté

DESCRIPTIF


- Pour alimenter une cuvette suspendue
- A maçonner dans un mur
- Filet de maçonnerie
- Fixation murale arrière ou posé sur la maçonnerie
- Commande double volume frontale par plaque de commande
- Cuve réalisée en PEHD
- Réservoir de capacité maximale de 7.2l.
- Isolation externe par une coque en polystyrène expansé
- Mécanisme de chasse 80 double volume, pré-réglé d'usine à 3l./6l.
- Robinet flotteur 95L silencieux pré-réglé d'usine à 6l.
- Robinet d'arrêt
- Connexion en eau interne 1/2 mâle
- Coude d'alimentation isolé
- Peut recevoir des évacuations en diamètre 90, 100 et 110 mm
- Manchon d'alimentation et joint de cuvette
- Accessoires de fixation cuvette
- Châssis en acier zingué

TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

SCC 80F Nu

Réf. : 31 8075 10

Réservoir à maçonner pour cuvette suspendue à commande double volume frontale par plaque de commande double volume, réservoir isolé de capacité maximale 7.2l équipé d'un mécanisme double volume et d'un robinet flotteur silencieux, connexion en eau interne 1/2, coude d'alimentation isolé, châssis avec accessoires de fixation cuvette, de hauteur 815 mm, de largeur 512 mm, de profondeur 90, livré avec accessoires de fixation et de connexion, sans commande, sans évacuations.

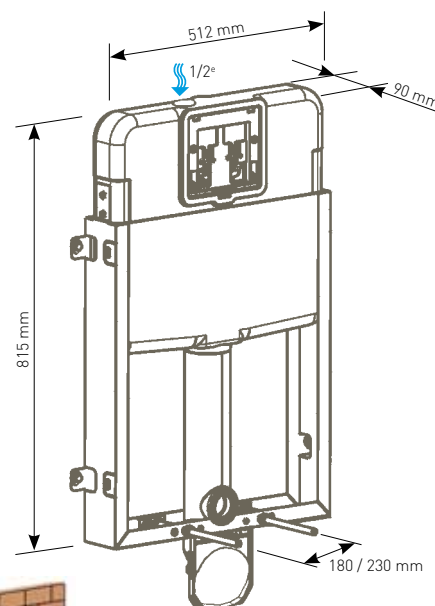


Posé sur
la maçonnerie

Fixation
sur l'arrière

COMPLÉMENTS :

Commandes
Évacuations
Pieds



	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté Pal.	Prix unit. € HT
				Nb	M³	Kg		
SCC 80F Nu	31 8075 10	3 24723 002437 7	Carton	1			-	120,00