

PRIMO



Montage universel

- **ATTENANT** : fixations réglables en largeur et en profondeur
- **SEMI-BAS** : livré avec coude d'alimentation
- **HAUT** :
Commande par cordon

Esthétique : forme fluide

Hygiénique : facile d'entretien

Capacité réglable : 6 à 9 litres

Livré complet mécanisme robinet, joints et fixations

Garantie 10 ans
hors pièces en caoutchouc

versions

Autres



PRIMO haut



PRIMO semi-bas

Expertise sanitaire et respect de l'eau...

SIAMP

Monaco

4, quai Antoine 1^{er} - BP 219 - MC 98007 MONACO Cedex


Tél. 00 377 93 15 53 75 - Fax : 00 377 92 05 71 04

E-mail: contact@siamp.com


Site Internet : <http://www.siamp.com>

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- **Matériau résistant :**
composé styrénique
recyclable, traité anti-UV
- **Capacité :** 6 à 9 litres
- **Mécanisme de chasse**
- **Robinet flotteur :**
traditionnel, alimentation
latérale 3/8, embout
plastique, gauche ou droite
- **Fixations universelles :**
sur modèle attenant,
adaptation sur tout type
de cuvette




ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES :



pour PRIMO 08

- ① Tube de chasse droit
- ② Tube de chasse coudé
- ③ Queue de carpe
- ④ Cône de raccordement


PIÈCES DÉTACHÉES :

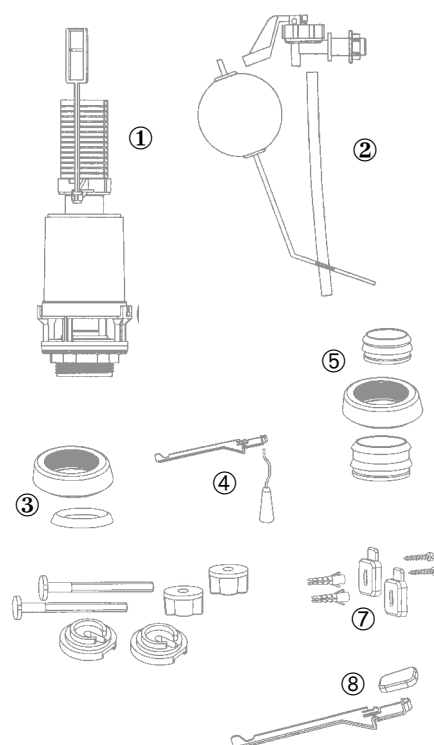

- ① Mécanisme
- ② Robinet flotteur
- ③ Ecou de coude + joint montage
PRIMO 28
- ④ Ensemble levier tirage PRIMO 08
- ⑤ Ecou + joints de coude
pour PRIMO 08
Pochette de fixation réservoir
- ⑦ Pochette de fixation pour montage
PRIMO 28
- ⑧ Ensemble levier poussoir
PRIMO 28 et 58


- PRIMO 58 :

- Profondeur (P) 150 mm
- Largeur (L) 430 mm
- Hauteur réservoir (H) 380 mm
- Trous d'alimentation
(A) 53 mm de l'arrière
(C) 320 mm du fond
- Plage de réglage de l'entraxe
cuvette (E) 125 à 235 mm
- Réglage des fixations (R)
66 à 90 mm

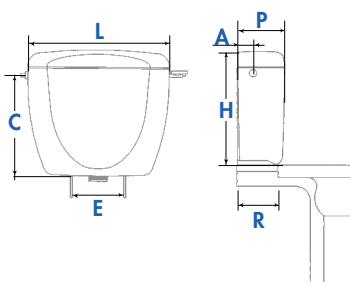


- PRIMO 28 :

- Profondeur (P) 150 mm
- Largeur (L) 430 mm
- Hauteur réservoir (H) 380 mm
- Trous d'alimentation (A)
53 mm de l'arrière
- Plage de réglages
- (R1) de 125 à 240 mm
- (R2) de 620 à 720 mm
- (R3) de 550 à 650 mm
- (R4) de 560 à 660 mm
- Entraxe fixation (E) 220 mm

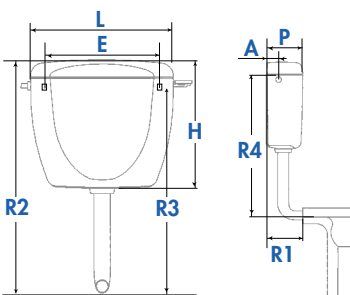

- PRIMO 08 :

- Profondeur (P) 150 mm
- Largeur (L) 430 mm
- Hauteur réservoir (H) 400 mm
- Trous d'alimentation (A)
53 mm de l'arrière
- Trou d'évacuation (V) 32 mm
- Entraxe fixation (E) 220 mm



Gamme

PRIMO 58

Réservoir attenant

PRIMO 28

Réservoir semi-bas

PRIMO 08

Réservoir haut