

ECO double volume

Réservoir apparent semi-bas





UTILISATION

- ✓ Pour alimenter une cuvette posée au sol
- ✓ Installation semi-basse
- ✓ Fixation murale

CARACTÉRISTIQUES

- **Commande double volume sur le dessus par palette**
- Cuve et couvercle réalisés en polystyrène
- **Aspect céramique**
- Réservoir de capacité maximale de 9l
- **Isolation interne** par une coque en polystyrène expansé
- **Mécanisme de chasse double volume**, pré-réglé d'usine à 3l/6l
- **Robinet flotteur 95L silencieux**, pré-réglé d'usine à 6l
- **Alimentation latérale gauche, droite ou arrière**
- Connexion en eau externe 3/8e mâle
- Joint de cuvette
- Kit de robinet d'arrêt 3/8M-1/2F

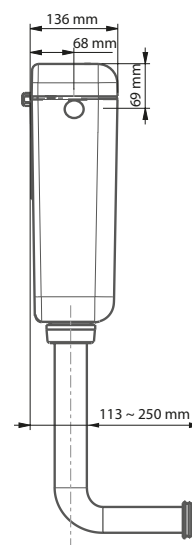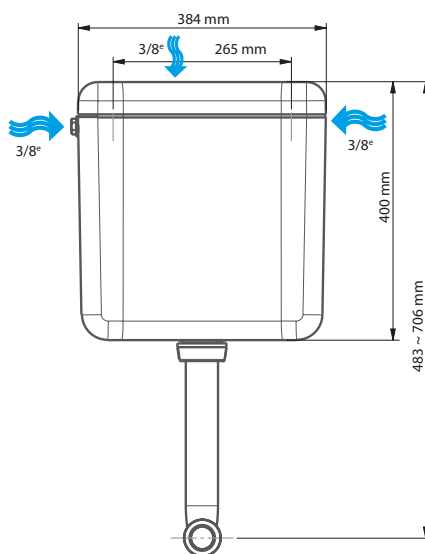

	Référence	Gencod	Conditionnement
ECO double volume	31XXXX XX	3 24723 XXXXXX X	Carton