

ECO start/stop

Réservoir apparent semi-bas





UTILISATION

- ✓ Pour alimenter une cuvette posée au sol
- ✓ Installation semi-basse
- ✓ Fixation murale

CARACTÉRISTIQUES

- **Commande simple volume sur le dessus par palette**
- Cuve et couvercle réalisés en polystyrène
- **Aspect céramique**
- Réservoir de capacité maximale de 9l
- **Mécanisme de chasse simple volume**, pré-réglé d'usine à 6l
- **Robinet flotteur 93L**, pré-réglé d'usine à 6l
- **Alimentation latérale gauche, droite ou arrière**
- Connexion en eau externe 3/8e mâle

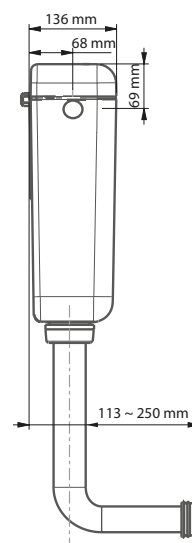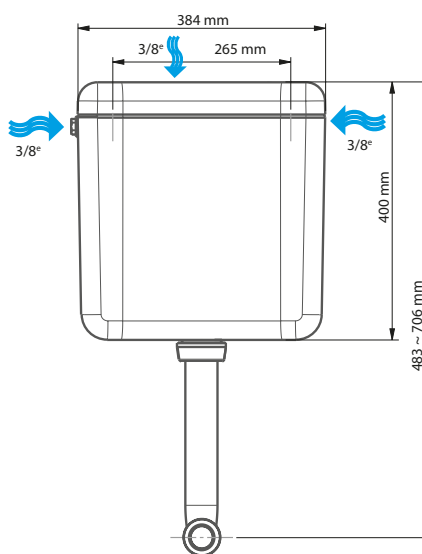

	Référence	Gencod	Conditionnement
ECO start/stop	31XXXX XX	3 24723 XXXXXX X	Carton