






INTRASLIM CHÂSSIS AVEC CLOISON HUMIDE

Réservoir encastré

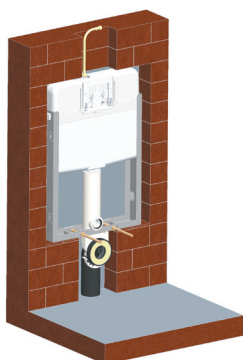

- Pour l'installation de cuvettes au sol ou suspendues.
- Installation pour cloison humide.
- Fixation murale avant ou arrière (adapter la visserie de fixation au type et à l'épaisseur de la cloison).
- Châssis en acier galvanisé.
- Cuve réalisée en PEHD.
- Réservoir de capacité maximale de 6l duquel tout l'équipement peut être extrait par l'ouverture de la plaque de commande.
- Isolation externe par une coque en polystyrène expansé sur le réservoir et le coude d'alimentation.
- Mécanisme de chasse 80 adaptable double ou simple volume, pré-réglé d'usine à 3l/6l.
- Robinet flotteur 95L silencieux pré-réglé d'usine à 6l.
- Commande double ou simple volume, mécanique, effort d'actionnement à 20 Newton.
- Robinet d'arrêt interne au réservoir.
- Connexion en eau 1/2" mâle externe.

ACCESSOIRES FOURNIS :

- Pipe d'évacuation coudée en PEHD diamètre 100 mm, fixation par système de clippage sur le châssis.
- Kit de liaison cuvette avec manchons d'évacuation et d'alimentation, accessoires de fixation cuvette.
- Accessoires de réserve et de protection pour l'habillage.

