

RONDO pneumatique

Réservoir apparent semi-bas




UTILISATION

- ✓ Pour alimenter une cuvette posée au sol
- ✓ **Installation semi-basse**
- ✓ **Fixation murale**
- ✓ **Réversible pour installation en gaine technique**
(adapter la visserie de fixation au type et à l'épaisseur de la cloison)

CARACTÉRISTIQUES

- **Commande déportée pneumatique simple volume, avec bouton affleurant**
- 2 mètres de capillaire avec tube de protection pour installation apparente ou encastrée
- Cuve et couvercle réalisés en styrénique recyclable
- **Aspect céramique**
- Réservoir de capacité maximale de 9l
- **Isolation interne** par une coque en polystyrène expansé
- **Mécanisme de chasse simple volume**, pré-réglé d'usine à 6l
- **Robinet flotteur 95L silencieux**, pré-réglé d'usine à 6l
- **Alimentation latérale gauche ou droite**
- Connexion en eau externe 3/8e mâle
- Joint de cuvette
- Kit de robinet d'arrêt 3/8M-1/2F

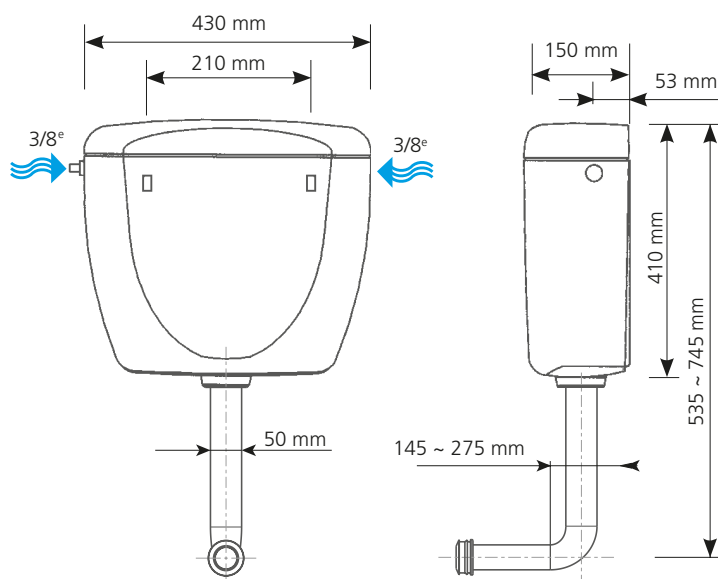

	Référence	Gencod	Conditionnement
RONDO pneumatique	31XXXX XX	3 24723 XXXXXX X	Carton