

INTRASLIM PER CARTONGESSO

Cassetta WC da incasso



UTILIZZO

- ✓ Per alimentare un vaso sospeso
- ✓ **Installazione bassa**
- ✓ Supporti a pavimento

CARATTERISTICHE

CASSETTA WC :

- Doppio tasto
- Scarico 3/6 litri
- Isolamento anticondensa su cassetta
- Cisterna e coperchio realizzanti in PEHD
- Cassetta con capacità massima di 7.2L
- Meccanismo di scarico a due volumi, pre-calibrato in fabbrica a 3/6L
- Rubinetto a galleggiante 95L, silenzioso, pre-calibrato in fabbrica a 6L
- Collegamento a acqua esterna in 1/2 maschio


TELAIO :

- **Portata fino a 400 kg**
- Struttura in acciaio, 30x30x1,5mm, elettro saldata e con trattamento anti corrosione, vernice epoxy
- Fissaggio del vaso tramite 2 agganci tenuti da 4 dadi e 2 tappi a vite cromati
- Fissaggio a parete tramite 2 agganci tenuti da 2 dadi e 2 tappi a vite cromati

ACCESSORI FORNITI :

- Tubo di scarico in PEHD, diametro 90 mm
- Tubi di connessione tra cassetta e vaso
- Kit di fissaggio vaso e parete

- Da ordinare obbligatoriamente :
placca di comando

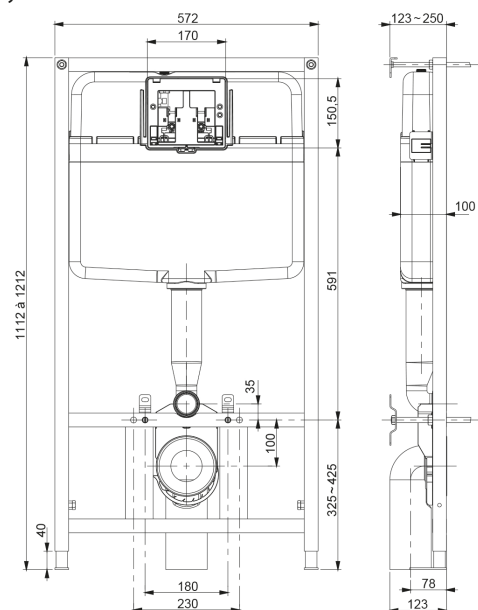

Referenza	Codice a barre	Imballaggio	Quantità per carton
INTRASLIM PER CARTONGESSO 36323882	3 24723 012940 9	Scatola	1