

INTRASLIM avec châssis

Réservoir encastré




UTILISATION

- ✓ Pour alimenter une cuvette suspendue
- ✓ Installation semi-basse
- ✓ Fixation murale avant, arrière ou posé sur la maçonnerie
(adapter la visserie de fixation au type et à l'épaisseur de la cloison)
- ✓ A encastrer derrière une cloison humide




CARACTÉRISTIQUES

- **Commande mécanique double volume**
- Cuve et couvercle réalisés en PEHD
- **Aspect céramique**
- Réservoir de capacité maximale de 7,2l
- **Isolation externe** du réservoir et du coude par une coque en polystyrène expansé
- **Mécanisme de chasse double volume**, pré-réglé d'usine à 3l/6l
- **Robinet flotteur 95L silencieux**, pré-réglé d'usine à 6l
- **Alimentation latérale gauche ou droite**
- Connexion en eau externe 1/2 mâle
- Joint de cuvette
- Cadre en acier galvanisé
- A commander obligatoirement : plaque de commande

Posé sur la maçonnerie

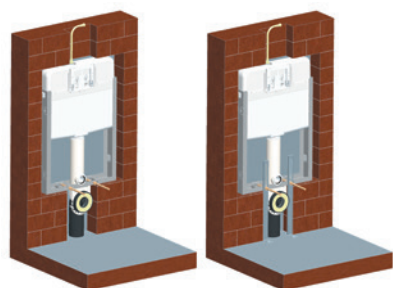

Fixation arrière

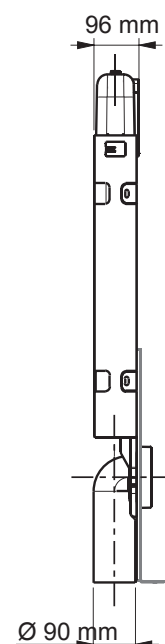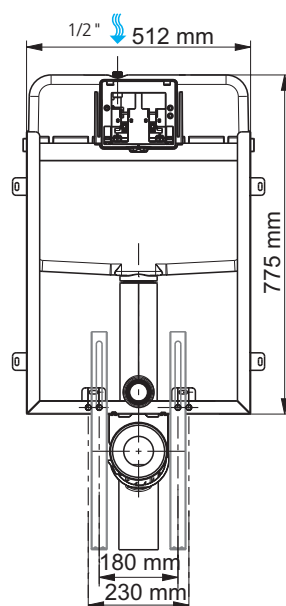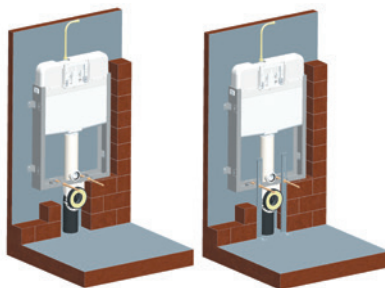

	Référence	Gencod	Conditionnement
INTRASLIM avec châssis	31XXXX XX	3 24723 XXXXXX X	Carton