

RONDO pneumatique

Réservoir apparent semi-bas




UTILISATION

- ✓ Pour alimenter une cuvette posée au sol
- ✓ Installation semi-basse
- ✓ Fixation murale
- ✓ Réversible pour installation en gaine technique
(adapter la visserie de fixation au type et à l'épaisseur de la cloison)

CARACTÉRISTIQUES

- Commande déportée pneumatique simple volume, avec bouton affleurant
- 2 mètres de capillaire avec tube de protection pour installation apparente ou encastrée
- Cuve et couvercle réalisés en styrénique recyclable, traités **anti-UV**
- Aspect céramique
- Réservoir de capacité maximale de 9l
- Isolation interne par une coque en polystyrène expansé
- Mécanisme de chasse simple volume, pré-réglé d'usine à 6l
- Robinet flotteur 95L silencieux, pré-réglé d'usine à 6l
- Alimentation latérale gauche ou droite
- Connexion en eau externe 3/8e mâle
- Joint de cuvette
- Kit de robinet d'arrêt 3/8M-1/2F

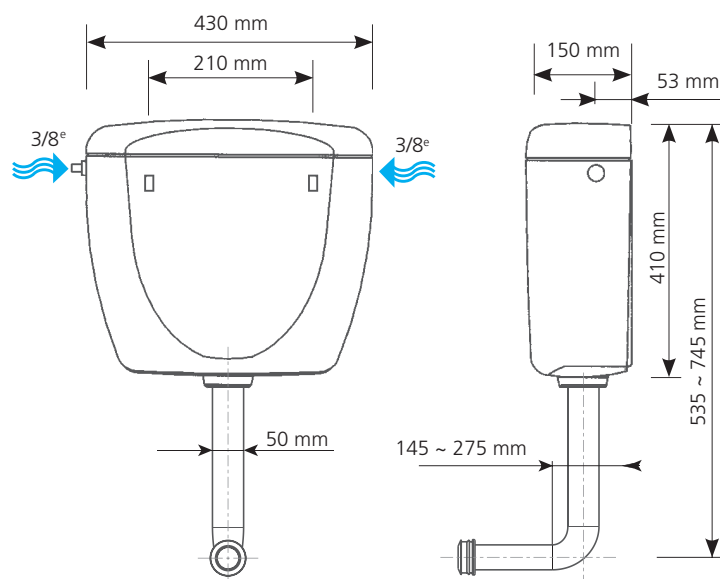

	Référence	Gencod	Conditionnement
RONDO pneumatique	31XXXX XX	3 24723 XXXXXX X	Carton