

OD 95 L

Robinet flotteur latéral
hydraulique à Ouverture Différée

DESRIPTIF

- Le robinet flotteur à Ouverture Différée retarde le remplissage du réservoir alors que le mécanisme est ouvert
- Équipe les réservoirs céramique ou plastique, apparents ou encastrés, en première monte ou en remplacement
- Fermeture Hydraulique (pas de coup de bélier)
- Niveau d'eau réglable
- Silencieux **NF** classe acoustique 1
- Anti-siphonnage
- Entretien sans démontage de l'alimentation
- Mamelon 3/8" laiton nickelé
- Débit de 0,14 l/s à 3 bars
- Plage de fonctionnement de 0,5 à 16 bars

**Effet
ECO H₂O**
Robinet flotteur
à Ouverture Différée



Jusqu'à **9L**
économisés/jour

TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

OD 95L

Réf. : 30 9580 10

Robinet flotteur latéral à mamelon 3/8" laiton nickelé, économiseur d'eau en intégrant un système de retardement à l'ouverture, à fermeture hydraulique, niveau d'eau réglable, silencieux, anti-siphonnage, longueur 247 mm, largeur 120 mm, profondeur 67 mm.


ROBINET FLOTTEUR
EN POSITION FERMÉE

Mode de fonctionnement

Grande chasse




Le réservoir se vide plus rapidement que le boîtier retardateur, tandis que le robinet flotteur est toujours fermé.



Une fois le volume d'eau libéré, le mécanisme de chasse se referme, le boîtier retardateur continue à se vider grâce au principe des vases communicants grâce au principe des vases communicants et le robinet flotteur s'ouvre pour remplir le réservoir

Petite chasse

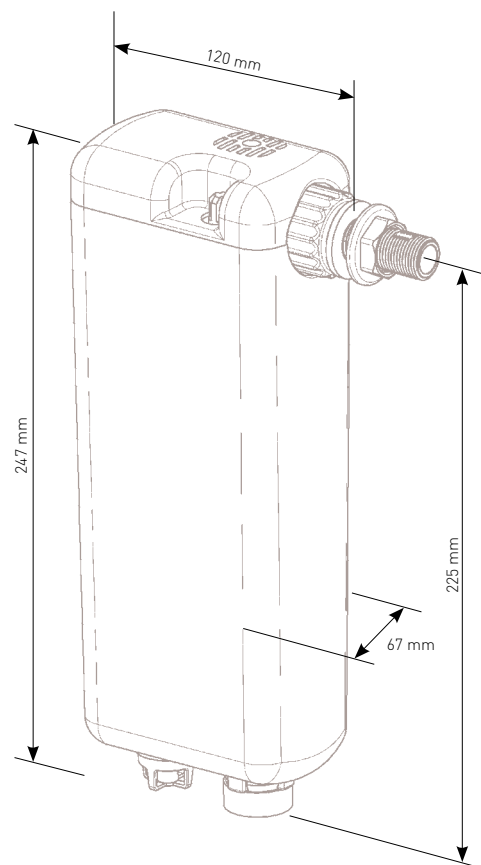

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté Pal.	Prix unit. € HT
				Nb	M ³	Kg		
OD 95L	30 9580 10	3 24723 002413 1	Boîte	12			1	17,30